

nola®




Island Bänkbord

Design Färg & Blanche

Möbelgruppen Island utmanar det traditionella och rätvinkliga bänkbordet med sina organiska och asymmetriska former. Bord och bänkar med olika bredd på sidorna tar fram en lekfullhet i konstellationen samt bjuder in sällskap att sitta på olika sätt. Genom att placera flera bord på längden kan sittningar skapas där alla ser varandra.

Möblen är producerad i trä och varmförzinkat stål och går att köpa var för sig, med eller utan armstöd på soffa och bänk, samt som grupp. Möblerna gjuts eller bultas fast i marken.

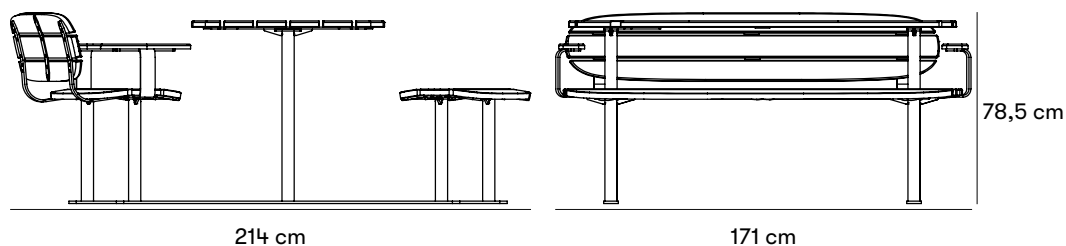

Mått och vikt

Längd: 171 cm
 Bredd: 214 cm
 Höjd: 78,5 cm
 Höjd armstöd: 18,5 cm
 Sitthöjd: 46 cm
 Vikt: 80 kg

Artikelnummer och kombinationer

U17-53SB Island Bänkbord, en soffa, en bänk och ett bord.
 U17-53SS Island Bänkbord, två soffa och ett bord.
 U17-53BB Island Bänkbord, två bänkar och ett bord.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

FÄRG PÅ METALL

Varmförzinkat och pulverlackerat i RAL 7022.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

A för armstöd.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för festsättningsbar.

Standardfärger

■ RAL 7022
 ■ Oljad ek

Material och ytbehandlingar

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilit vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i trät väljas framför en filmbildande olja.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Finns även som separata produkter, bänk med eller utan armstöd, soffa och bord.

Formgivare

Färg & Blanche

Sedan Fredrik Färg och Emma Marga Blanche debuterade på den svenska designscenen runt 2010 har Färg & Blanche varit ett givet namn bland landets främsta formgivare. Deras produkter finns representerade hos de stora möbelföretagerna och deras experimentella idéer är väl dokumenterade i utställningar, på museum och i skrifter. Island är deras första produkt för Nola, ett samarbete med utgångspunkt i en platsspecifik installation i Sundbyberg.

