

nola®



Kajen Gungstol

Design Thomas Bernstrand


Kajen gungstol är en fåtölj för utomhusbruk som erbjuder ett bekvämt sittande. Fåtöljen står på elastiska gummiklossar som gör att den sviktar fram och tillbaka i ett skönt gung.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



SundaHus

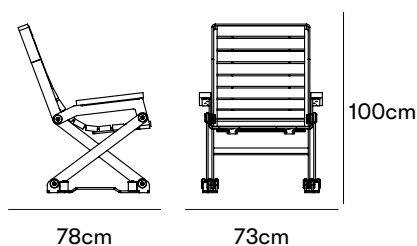

Mått och vikt

Bredd: 73 cm
Höjd: 100 cm
Djup: 78 cm

Artikelnummer och kombinationer

U16-99 Kajen gungstol med armstöd

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

B11-07 Startkostnad för annan kulör på trä. Välj en NCS kulör för målat virke. Vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

NCS S5502-B för täcklaserad ljusgrå furu.

RAL 1023 för täcklaserad gul furu.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

FÄRG PÅ METALL

Noir 2200 Sablé för svart.

RAL 1023

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

VARIANTER


Svanenmärkning gäller enbart varmförzinkat stål och Linaximpregnerad furu.

Gäller ej vägghängd minibänk, gungstol och ståstöd.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkat eller elförzinkat och pulverlackerat

Kan fås i antingen enbart varmförzinkat stål eller i elförzinkat och pulverlackerat stål.

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Elförzinkning ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström. Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad

Skötsel och underhåll

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg.

Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående.

Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsetl

Karaktär

Fåtölj med gung

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Denmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

