

# nola®



## Kalmarsund Soffa

### Design Lars Gunnars

Kalmarsund Soffa ingår i en möbelgrupp och är en klassisk och tidlös parksoffa som figurerar i många planeringsprogram runt om i Sverige. Tålig passar den utmärkt in i de flesta miljöer. Soffan går att gjuta fast i mark eller på vägg/mur. Kalmarsund finns i flera varianter som med fördel kan kombineras, såsom två- eller tresitssoffa, som bänk, fåtölj eller som vägghängd variant. Soffan har fått ett förlängt armstöd för ökad tillgänglighetsanpassning.


Kalmarsund Möbelgrupp är godkänd i Svanens Husportal (ek och furu) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

#### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal 

#### EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

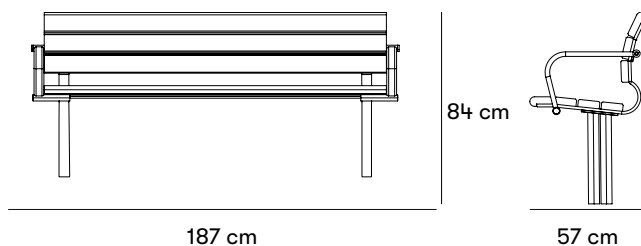

#### Mått och vikt

Bredd: 187/131cm

Höjd: 84cm

Sitthöjd: 46cm

Djup: 57cm

#### Enskilda dimensioner

Sitt- och ryggbrädor: 30 x 95 mm och 30 x 120 mm

Ryggstål/underrede: 50 x 12 mm

Armstöd plattovalt rör: 50 x 20 x 2mm

Rörben: 2 st Ø 48 x 3,2 mm

Väggkonsol dimension: 50 x 10 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

U11-22 Kalmarsund 3-sits soffa markfast

U11-23 Kalmarsund 2-sits soffa markfast

U11-24 Kalmarsund 3-sits soffa fastsättningsbar

U11-25 Kalmarsund 2-sits soffa fastsättningsbar

U11-28 Kalmarsund 3-sits soffa vägghängd

U11-29 Kalmarsund 2-sits soffa vägghängd

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

TEA för oljad teak.

A för täcklaserad furu, ljusgrön NCS S 6010-G10Y, stativ mörkgrön RAL 6012.

G för täcklaserad furu, stativ svart RAL9005.

H för täcklaserad furu, rödbrun NCS S 4550-Y80R, stativ svart RAL 9005.

C för täcklaserad furu valfri kulör, startkostnad tillkommer.

#### FÄRG PÅ METALL


RAL 9005

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.  
M för markfast.  
V för monteras mot vägg.

#### Standardfärger



#### Material och ytbehandlingar

##### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

##### Teak - FSC-märkt

FSC-märkt teak är utomordentligt beständig i en utomhusmiljö. Teak har ett högt innehåll av kisel och garvsyror vilket gör det tämligen kostsamt att bearbeta. Önskar man behålla den rödbruna lustern bör man olja in virket ett flertal gånger under en säsong i annat fall grånar det snabbt.

##### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

##### Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

##### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

##### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

##### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

#### Montering och fastsättning

**Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

**Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

**Monteras mot vägg**

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark/vägg ingår ej.

**Skötsel och underhåll****Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg.

Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående.

Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

**Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

**Oljad teak**

Teak bör oljas årligen om man vill behålla den bruna färgen. Utan underhåll får teak med tiden en silvergrå färg.

**Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

**Versioner**

3-sits soffa, 2-sits soffa.

**Karaktär**

Klassisk och slitstark parksoffa som passar utmärkt in i de flesta miljöer. Har flera variationsmöjligheter och kan gjuta fast i mark eller på vägg/mur. Soffan har förlängt armstöd för ökad tillgänglighetsanpassning.

**Formgivare**

Lars Gunnars



