

nola®



Kebne Utegym modul 4

Design Kauppi & Kauppi

Kebne utegym består av 5 moduler för styrketräning och stretching med egen kroppsvikt som motstånd.


Modul 4 är särskilt anpassad för träning av ben och nedre rygg. Den är också perfekt som sittplats, med ett nedre trädäck som matchar standardsitthöjd.

För mer information om hur Kebne fungerar i sin helhet, se [Kebne utegym](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



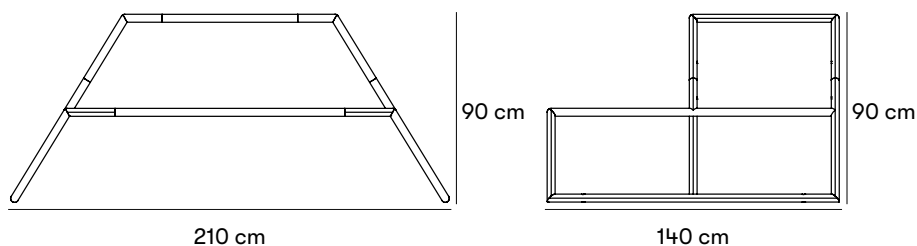

Mått och vikt

Längd: 210 cm

Bredd: 140 cm

Höjd: 90 cm

Vikt: 87 kg

Fallhöjd: 90 cm

Ö72-16M: 2,25 kg

Ö72-16N: 0,48 kg

Artikelnummer och kombinationer

Ö72-13 Kebne Modul 4, L:210 cm. B:140 cm. H:90 cm

Ö72-16N Fastsättningsbeslag för att bulta OVAN marknivå, fastsättningsbar, 4 st/ set

Ö72-16M Fastsättningsbeslag för att bulta UNDER marknivå, 4 st/ set

Ö72-SIGN 4 Print med träningsinstruktion modul 4

Ö72-15 Skylt för träningsinstruktioner

Ö72-09 Kebne utegym komplett modul 1-5, inkl. skylt och skylthållare

B11-08 Startkostnad för annan kulör än standard, välj en RAL kulör

B11-06 Startkostnad målning stål i annan färg än standard, valfri RAL classic kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

ACC för accoya.

FÄRG PÅ METALL

GR för grå RAL 7016 antracit.

Yellow för gul RAL 1023.

VR för vinröd RAL 3009.

C för valfri kulör annan än standard, mot startkostnad.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för montering i fundament.

Standardfärger



RAL 7016



RAL 1023



RAL 3009

Material och ytbehandlingar

Accoya

Accoya®trä är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering, en form av ättiksvinäger. Träslaget som använts för Accoya® är en furu vid namn Radiata pine, ett snabbväxande träslag som är mer eller mindre fritt från kvistar. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Träet har en ljus färg som grånar med tiden. Accoya® kan också få gråsvarta prickar men det är ingenting som påverkar sitsens hållbarhet eller långa livslängd då det är väldigt slitstarkt. Träslaget rör sig mycket lite i förhållande till annat trä och klarar fuktiga och regniga miljöer utmärkt.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Kebne levereras som knock down produkt. Fallskydd bör anläggas enligt standard SS-EN 16630:2015 "Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk – Säkerhetskrav och provningsmetoder". Exempel på fallskydd kan vara 20cm träflis. Även underlag av gräsmatta eller konstgräs kan fungera som fallskydd. Fallhöjd modul 4: 90cm

Bultas fast i fundament 20cm under markyta eller med beslag ovan marknivå. Ett säkerhetsavstånd på 1,5 m från ytterkanten på varje modul rekommenderas. Utegygmet kan beroende på situation installeras direkt på lämpligt underlag eller på traditionellt vis med markgjutning i t.ex. grönområde.

Skötsel och underhåll

Då det under tid kan förekomma rörelse i produkten, se över den en gång per år för att efterdra skruvar i stålkonstruktionen vid behov.

Accoya

Accoya är i det närmaste underhållsfritt och kräver ingen särskild behandling för att bevara sina unika egenskaper. Om svarta fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

5 moduler + skylt.

Standardkulörer: Grå RAL 7016 antracit, Gul RAL 1023 och mörkröd RAL 3009.

Hållbarhet

CO₂-värde: 173,92 kg CO₂

Energianvändning: 5352 MJ

Återvunnet material: 0,33 %

[Se EPD för full redogörelse](#)

Formgivare

Kauppi & Kauppi

Kauppi & Kauppi är en designerduo med rötter i norra och södra Sverige. Johan och Nina har båda en Magisterexamen från *Högskolan för Design och Konsthantverk* vid Göteborgs Universitet. 2016 etablerades de den gemensamma studion i Sverige, efter några år utomlands i New York och Frankfurt.

Designstudion förhåller sig till design i alla skalor, från rumsliga projekt till taktila objekt i handens skala. Studios designfilosofi präglas av sökandet efter en avskalad och återhållsam design, och ett högtidlighållande av de adderade värden som gör projekt unika och genuina. Inspirationen hittas ofta i kontrasterna, mellan norr och söder och i dynamiken mellan rofylld natur och pulserande stad.



Kauppi & Kauppi har uppmärksammats internationellt genom publiceringar och flera designpriser såsom *Design S*, *iF Design Award*, *Archiproducts Design Award*, *Muuuz Award* och *tre German Design Award Gold*, för att nämna några av deras hedrande utmärkelser.

