

Kebne Utegy

Design Kauppi & Kauppi

Kebne utegy är inspirerat av Kebnekaises bergstoppar och skapar en vacker och inbjudande silhuett i vilken miljö som helst. Gymmet består av 5 moduler som är designade för styrketräning och stretching med kroppens egen vikt som motstånd. De skulpturala formerna fungerar som träningsredskap såväl som att erbjuda estetiska värden i öppna landskap. Kebne bidrar till att skapa naturliga och inbjudande samlingsplatser för alla, oavsett längd, ålder, kön eller träningsnivå. Perfekt för stadsdelstorg, skolgårdar, parker, strandpromenader och rekreationsområden.

Kebne är framtagen enligt standard SS:EN 16630 (Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk) som också kräver en [Kebne-skylt](#) i anslutning till modulerna.

BIM-modeller finns för varje modul på respektive produktsida.

För mer information ladda ner *Kebne Broschyr*.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal 

Mått och vikt

Kebne Skylt

Stolpe med skylt

Stolpe höjd ovan mark: 200 cm

Diameter stolpe: Ø 6 cm

Skyltplatta: 42.4 x 60 cm

Enskilda dimensioner

Skylt med tryckta träningsövningar i 2 mm skiva i laminerad skummad

Forexplast: 41.4 x 59 cm

Kebne Utegyms Modul 1

Längd: 210 cm

Bredd: 140 cm

Höjd: 240 cm

Vikt: 43 kg

Fallhöjd: 140 cm

Kebne Utegyms Modul 2

Längd: 210 cm

Bredd: 140 cm

Höjd: 210 cm

Vikt: 40 kg

Fallhöjd: 110 cm

Kebne Utegyms Modul 3

Längd: 210 cm

Bredd: 140 cm

Höjd: 115 cm

Vikt: 74 kg

Fallhöjd: 45 cm

Kebne Utegyms Modul 4

Längd: 210 cm

Bredd: 140 cm

Höjd: 90 cm

Vikt: 75 kg

Fallhöjd: 90 cm

Kebne Utegyms Modul 5

Längd: 210 cm

Bredd: 140 cm

Höjd: 45 cm

Vikt: 74 kg

Fallhöjd: 45 cm

Artikelnummer och kombinationer

Ö72-09 Kebne utegym komplett modul 1-5, inkl. skylt och skylthållare

B11-08 Startkostnad för annan kulör än standard, välj en RAL kulör
B11-06 Startkostnad målning stål i annan färg än standard, valfri RAL classic kulör

Ö72-15 Stolpe med skyltplatta

Ö72-SIGN Samlingsskylt med beskrivningar för alla 5 moduler

Ö72-SIGN 1 Skylt med övningsikoner för modul 1

Ö72-SIGN 2 Skylt med övningsikoner för modul 2

Ö72-SIGN 3 Skylt med övningsikoner för modul 3

Ö72-SIGN 4 Skylt med övningsikoner för modul 4

Ö72-SIGN 5 Skylt med övningsikoner för modul 5

Ö72-SIGN C Special med träningsinstruktioner för önskat antal moduler

Ö72-16N Fastsättningsbeslag för att bulta OVAN marknivå, fastsättningsbar,

Ö72-16M Fastsättningsbeslag för att bulta UNDER marknivå

Ö72-10 Kebne Modul 1, L: 210 cm. B: 140 cm. H: 240cm

Ö72-16N Fastsättningsbeslag för att bulta OVAN marknivå, fastsättningsbar,
4st/ set

Ö72-16M Fastsättningsbeslag för att bulta UNDER marknivå, 4 st/ set

Ö72-SIGN 1 Print för träningsinstruktion modul 1

Ö72-15 Skylt för träningsinstruktioner

Ö72-11 Kebne Modul 2, L: 210 cm. B: 140 cm. H: 210 cm

Ö72-16N Fastsättningsbeslag för att bulta OVAN marknivå, fastsättningsbar, 4
st/ set, elförzinkad och pulverlackerad

Ö72-16M Fastsättningsbeslag för att bulta UNDER marknivå, 4 st/ set,
elförzinkad och pulverlackerad gul

Ö72-SIGN 2 Print för träningsinstruktion modul 2

Ö72-15 Skylt för träningsinstruktioner

Ö72-12 Kebne Modul 3 L:210 cm. B:140 cm. H:115 cm

Ö72-16N Fastsättningsbeslag för att bulta OVAN marknivå, fastsättningsbar, 4
st/ set

Ö72-16M Fastsättningsbeslag för att bulta UNDER marknivå, 4 st/ set

Ö72-SIGN 3 Print för träningsinstruktion modul 3

Ö72-15 Skylt för träningsinstruktioner

Ö72-13 Kebne Modul 4, L:210 cm. B:140 cm. H:90 cm

Ö72-16N Fastsättningsbeslag för att bulta OVAN marknivå, fastsättningsbar, 4
st/ set

Ö72-16M Fastsättningsbeslag för att bulta UNDER marknivå, 4 st/ set

Ö72-SIGN 4 Print med träningsinstruktion modul 4

Ö72-15 Skylt för träningsinstruktioner

Ö72-14 Kebne Modul 5, L:210 cm. B:140 cm. H:45 cm

Ö72-16N Fastsättningsbeslag för att bulta OVAN marknivå, fastsättningsbar, 4
st/ set

Ö72-16M Fastsättningsbeslag för att bulta UNDER marknivå, 4 st/ set

Ö72-SIGN Skylt för träningsinstruktioner

Ö72-SIGN 5 Print med träningsinstruktion modul 5

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

ACC för accoya.


FÄRG PÅ METALL

GR för grå RAL 7016 antracit.
Yellow för gul RAL 1023.
VR för vinröd RAL 3009.
C för valfri kulör annan än standard, mot startkostnad.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.
M för montering i fundament.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Modulerna 3, 4 och 5 har trädäck i Accoya®, som lämpar sig för krävande utomhusmiljöer.

Accoya

Accoya®trä är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering, en form av ättiksvinäger. Träslaget som använts för Accoya® är en fura vid namn Radiata pine, ett snabbväxande träslag som är mer eller mindre fritt från kvistar. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Träet har en ljus färg som grånar med tiden. Accoya® kan också få gråsvarta prickar men det är ingenting som påverkar sitsens hållbarhet eller långa livslängd då det är väldigt slitstarkt. Träslaget rör sig mycket lite i förhållande till annat trä och klarar fuktiga och regniga miljöer utmärkt.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Kebne levereras som knock down produkt.

Fallskydd bör anläggas enligt standard SS-EN 16630:2015 *Permanent installerad

fitnessutrustning för utomhusbruk – Säkerhetskrav och provningsmetoder”.

Exempel på fallskydd kan vara 20cm träflis. Även underlag av gräsmatta eller konstgräs kan fungera som fallskydd.

Fallhöjd modul 1-5: 140/110/115/90/45cm.

Skötsel och underhåll

Accoya

Accoya är i det närmaste underhållsfritt och kräver ingen särskild behandling för att bevara sina unika egenskaper. Om svarta fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Fem moduler och skylt. Höjd: 45-240 cm.

Karaktär

Kebne är ett utegym med aktivitetsmöbler för naturlig träning i landskap eller stadsrum.


Formgivare

Kauppi & Kauppi

Kauppi & Kauppi är en designerduo med rötter i norra och södra Sverige. Johan och Nina har båda en Magisterexamen från *Högskolan för Design och Konsthantverk* vid Göteborgs Universitet. 2016 etablerades de den gemensamma studion i Sverige, efter några år utomlands i New York och Frankfurt.

Designstudion förhåller sig till design i alla skalor, från rumsliga projekt till taktila objekt i handens skala. Studions designfilosofi präglas av sökandet efter en avskalad och återhållsam design, och ett högtidlighållande av de adderade värden som gör projekt unika och genuina. Inspirationen hittas ofta i kontrasterna, mellan norr och söder och i dynamiken mellan rofylld natur och pulserande stad.

Kauppi & Kauppi har uppmärksammats internationellt genom publiceringar och flera designpriser såsom *Design S*, *iF Design Award*, *Archiproducts Design Award*, *Muuuz Award* och *tre German Design Award Gold*, för att nämna några av deras hedrande utmärkelser.

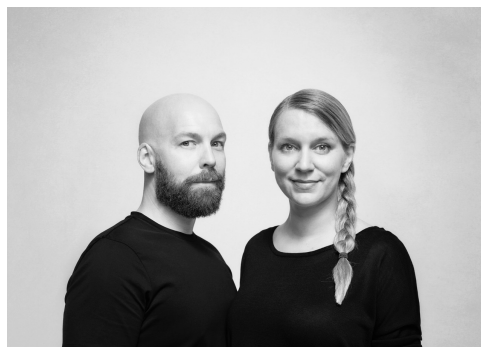



Kebne utegym är inspirerad av berget Kebnehaises bergstoppar och bidrar med det estetiska värdet av en skulptur i ett öppet landskap.



