

nola®



Korg Fåtölj

Design Thomas Bernstrand


Korg fåtölj är en nätt och uttrycksfull trådmöbel förankrade i en cylinderformad bas. Dess rutnämning skapar ett tydligt grafiskt uttryck. Fåtöljen kan fås med snuffunktion eller fast förankrad. Fåtöljen ingår i Korg möbelgrupp. Korg är underhållsfri och materialets funktion gör samtidigt att vatten enkelt rinner av.


Korg möbelgrupp är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

CERTIFIERING



EGENSKAPER

 Snuffunktion

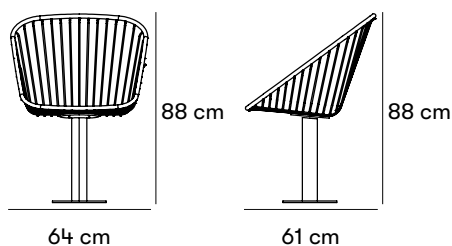

Mått och vikt

Bredd: 64 cm
 Höjd: 88 cm
 Sitthöjd: 45 cm
 Djup: 61 cm

Artikelnummer och kombinationer

U12-30 Korg fåtölj
 U12-31 Korg fåtölj med snurrfunktion
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

Ange vid beställning vilken av våra standardfärger du vill ha:

Mörkblå/Grå RAL 5008, finstruktur.

Svart Noir 2200 Sablé, finstruktur.

Röd/Orange RAL 2002 (matt klarlack), finstruktur.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

Önskas annan sitthöjd än standard, kontakta oss på Nola.


För Korg inomhus kan vi tillverka dynor i skinn med ullstopning. Begär offert.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för markfast.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark ingår ej.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålade med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Fåtöljen finns med snurr eller fast, markfast eller fastsättningsbar (med fotplatta). Del av möbelgrupp. Korg finns även som ett möbelsystem. Se separat produktsida.

Karaktär

Nätt, uttrycksfull fåtölj med snurrfunktion.

Hållbarhet

CO₂-värde: 30,40 kg CO₂
Energianvändning: 1254,15 MJ
Återvunnet material: 0,08 %
[Se EPD för full redogörelse](#)

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.





