

nola®



Korg Soffa


Design Thomas Bernstrand

Korg soffa, som ingår i möbelgruppen Korg, är en nätt, uttrycksfull trådsoffa för utomhusbruk, förankrad i en cylinderformad bas. Trådens tunna, vertikala linjer och rutmönstrade sits samspelar med varandra och skapar ett tydligt grafiskt uttryck. En trådsoffa med sin minimalistiska, moderna form blir ett subtilt men tydligt inbjudande element i miljön den placeras i.

Korg möbelgrupp är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

CERTIFIERING



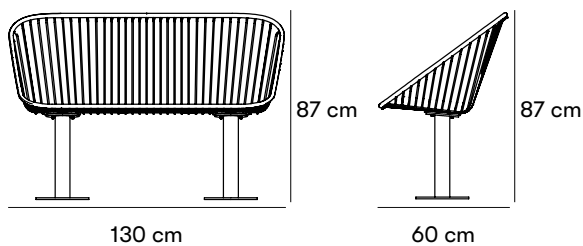

Mått och vikt

Bredd: 130 cm

Höjd: 88 cm

Sitthöjd: 45 cm

Djup: 61 cm

Vikt Markfast: 25,32 kg

Vikt Fastsättningsbar: 25,62 kg

Artikelnummer och kombinationer

U12-32 Korg soffa

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

Ange vid beställning vilken av våra standardfärger du vill ha:

Mörkblå/Grå RAL 5008, finstruktur.

Svart Noir 2200 Sablé, finstruktur.

Röd/Orange RAL 2002 (matt klarlack), finstruktur.

Grön RAL 6025, finstruktur.

Svart RAL 9005, finstruktur.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

Önskas annan sitthöjd än standard, kontakta oss på Nola.


För Korg inomhus kan vi tillverka dynor i skinn med ullstopning. Begär offert.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för markfast.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark ingår ej.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Soffa, fåtölj, bord samt möbelsystem

Karaktär

Nätt och uttrycksfulla trådsoffa

Hållbarhet

CO₂-värde: 58 kg CO₂
Energianvändning: 2200,15 MJ
Återvunnet material: 0,09 %
[Se EPD för full redogörelse](#)

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.



