


nola[®]



Lightframe Cykelavgränsare

Design David Regestam

Lightframe är en ny, spännande form av cykelprodukt som dels kan fungera som avgränsare för t.ex cykelparkering dels som cykelpollare. I form av ett fönster i gråmålat stål kan den ställas ihop i olika konstellationer och fungera i grupp som rumsavgränsare i miljön eller som arkitektoniskt element. Lightframe är förberedd med två stycken LED-armaturer, tänkta att kunna sprida ljus under kvällar och nätter för att underlätta vid parkering och för att lysa upp i gaturummet. Proportionerna av fönstret är tagna för att passa alla cyklar och den skala som finns i det urbana rummet. Höjden gör att man enklare kan låsa fast cykeln utan att behöva böja sig. Levereras med markfäste för nedgjutning i mark.

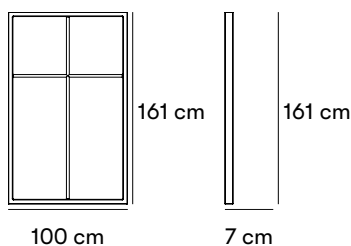

Mått och vikt

Längd: 100 cm

Bredd: 7 cm

Höjd: 161 cm

Vikt: 41 Kg

Enskilda dimensioner

Stålrör (ram): 70 mm x 40 mm x 3 mm

Stålgänga (inre delar): Ø 16 mm

Artikelnummer och kombinationer

Ö04-10 Lightframe

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

Standardfärger

■ Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Montering och fastsättning

Montering i fundament
Montering i trafikfundament.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål
Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Lightframe levereras med 2 st kapslade LED-armaturer för anslutning.
Kulör Gris 2900S Sablé.

Karaktär

Ny annorlunda cykelprodukt som fungerar som avgränsare för cykelparkering och som cykelpollare. Lightframe fungerar även som rumsavgränsare i miljön och är förberedd med LED-belysning.

Formgivare

David Regestam

David Regestam, född 1980, studerade design och konsthantverk på Göteborgs Universitet och inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack i Stockholm. Sedan hans examen 2007 har han arbetat med arkitektuppdrag, inredning och möbeldesign i bland annat Japan.

David Regestam säger sig inspireras av när det uppstår en lucka, när det saknas en produkt på marknaden, en produkt som passar in och som folk verkligen kommer att gilla.



