

nola®




Long Soffa

Design 02landskap

Soffa Long är en klassisk parksoffa med moderna influenser, framtagen i nära samarbete med Arkitektkontor 02landskap. Parksoffan, som har gavlar i gjuten återvunnen aluminium, kan förlängas sektionvis. Long påbyggnadssektion finns även med ett tillgänglighetsanpassat armstöd.

EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

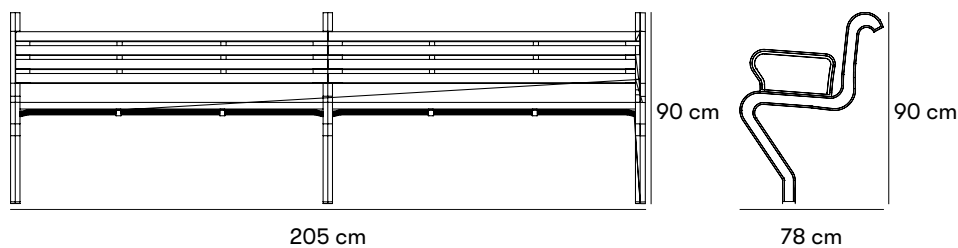

Mått och vikt

Längd: Startsektion 155 cm. Påbyggnadssektion 150 cm

Höjd: 90 cm

Höjd armstöd: 70 cm

Sitthöjd: 47 cm

Djup: 78 cm

Stativbredd 45 mm

Artikelnummer och kombinationer

U17-10 Long soffa startsektion

U17-11 Long soffa påbyggnadssektion utan armstöd

U17-12 Long soffa påbyggnadssektion med armstöd

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

NCS S 5502-B för täcklaserad furu i grå.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

RAL 9005

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

Standardfärger

■ RAL 9005

■ NCS S 5502-B

Material och ytbehandlingar

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Stativ och sits levereras var för sig och monteras ihop på plats.

Skötsel och underhåll

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Sandjuten aluminium

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminiumurna får med tiden en matt yta.

Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Rak soffa med eller utan armstöd.

Karaktär

Modulsoffa i rak modell med klassiskt utseende.

Formgivare

02landskap

02landskap är ett landskapsarkitekturföretag som arbetar utifrån en helhetssyn på relationen mellan hus och landskap, inom såväl stadsplanering som parker, trädgårdar och mindre byggnader. De finns ofta med i tidiga skeden för att i nära samarbete med beställaren forma uppdragets grundläggande idé och ambition. Verksamma i Göteborg sedan starten 2002.

02LANDSKAP

