

nola®



Lyran Pergola

Design Bernt Fröderberg

System Utblick är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Förutom de standardiserade modulerna finns det en färdig paviljong, Lyran. Spaljéerna och stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt, tilläggsbeteckning T, som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion. Det är också möjligt att ersätta de befintliga spaljéerna med andra spaljéer i system Utblick. Lämplig utemöbel som även färgmässigt passar in är Kalmar. Paviljongen lämpar sig utmärkt som solskydd på t ex förskolor. Lyran är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)


EGENSKAPER



Kan fås med sedumtak

CERTIFIERING



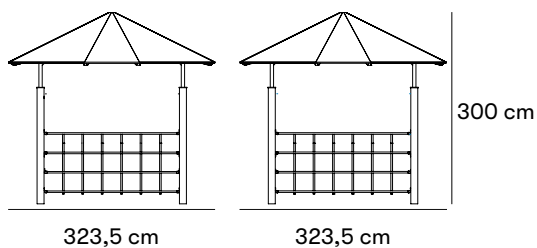

Mått och vikt

Längd: 323,5 cm

Höjd: 300 cm

Djup: 323,5 cm

Spaljéhöjd över mark: 100 cm.

Enskilda dimensioner

Stål: Stolpar: 108 x 3,6 / 50,8 x 3,0 mm. Spaljé 25 x 3 mm. Perforerad plåt:

Tjocklek: 2 mm.

Takkonstruktion i vinkelstång: 75 x 50 x 5 samt 50 x 40 x 5 mm. Rundstång: Ø 20 mm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö70-50 Lyran paviljong inkl 2 st låga spaljéer

Ö70-51 Lyran paviljong utan spaljéer

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

GV för gråvitt trä.

C för trä valfri NCS S-färg, startkostnader tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

S för svart på stål.

G för Gris 900 Sablé antracitgrå.

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

Standardfärger

- RAL 6012
- RAL 9005
- NCS S 3005-Y50R
- Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Stål: stolpar 108x3,6 / 50,8x3,0 mm. Spaljé 25x3 mm, lockat i ändar. Perforerad plåt, tjocklek 2mm, perforeringsmått, rutstorlek 10x10 spaltbredd 4,0 mm.

Takkonstruktion i vinkelstång 75x50x5 samt 50x40x5 mm. Rundstång Ø 20 mm.

Ange önskad färg på beställningen.

Trä: trädetaljer i hyvlad furu med fasade ändar, tak i plywood. Trädetaljerna är täcklaserade. Plåttak ingår ej. Kontakta Nola för mer information.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Stolpar och spaljéer borrar och gängas på plats. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Hammarbanden som är ursparade skråskruvas mot överliggarna. Mittsektionen skruvas mot överliggarna från undersidan och spikas från ovasidan. Taksnivorna spikas från ovasidan mot överliggarna. Vimpeln fästs från undersidan med montageskruv. Alla fästbeslag medföljer i leveransen.

Skötsel och underhåll

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålade med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Standardfärg på stål, svart alternativt antracitgrå. Standardfärg på trä, gråvit. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt.

Karaktär

Stilig paviljong som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Formgivare

Bernt Fröderberg

