

# nola®




## Marknadsstånd Väderskydd

Design Thomas Bernstrand

Detta marknadsstånd med tak ritades ursprungligen för utformningen av Badhusparken i Vara. Marknadsståndet fungerar som ett praktiskt dubbelsidigt tak med eller utan bord i stavlimmad Accoya® inunder. Taket har mjuk list och är sol- och vattenbeständigt. Marknadsståndet är som standard förberett för eldragning och belysning.

### EGENSKAPER

 Kan förberedas för belysning

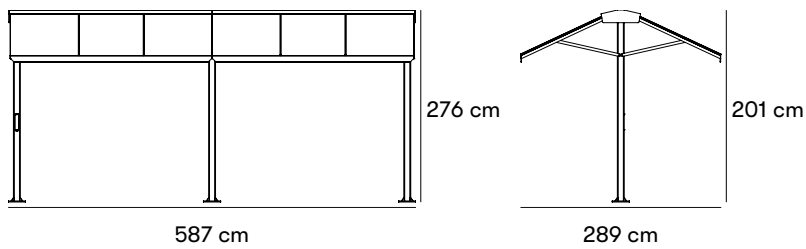

#### Mått och vikt

Längd: 292 cm / 587 cm

Bredd: 289 cm

Höjd: 276 cm / 201 cm

Bordshöjd 92 cm. Bordsdjup 90 cm.

#### Artikelnummer och kombinationer

**U10-15C/E** Marknadsstånd enkelt, dubbelriktat 2 stolpar. Med 1 bord.

**U10-15C/D** Marknadsstånd dubbelt, dubbelriktat 3 stolpar. Utan bord.

**U10-16C** Marknadsstånd dubbelt, dubbelriktat 3 stolpar. Med 2 st. bord.

**B11-08** Startkostnad infärgning silikonlister valfri kulör

**B11-06** Startkostnad målning stål i annan kulör än standard

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

ACC för accoya.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

Det är möjligt att välja en icke-standardfärg. Eftersom taket är målat med ett fint strukturpulver måste färgen på silikonfogmassan som omger den också ändras. Silikon finns i ett flertal färger. Dessa RAL-färger finns tillgängliga för silikon:

RAL 1004, 1016, 1018, 1021, 1023, 1028, 2002, 2004, 3000, 3003, 3013, 3018, 3020, 3027, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 5002, 5010, 5018, 5024, 6005, 6007, 6017, 6018, 6020, 6021, 6028, 6033, 6034, 7011, 7016, 7022, 7038, 7040, 8003, 8015, 9002, 9005, 9010, 9011, 9016 .

#### FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

#### Standardfärger

 RAL 3028

#### Material och ytbehandlingar

Silikon.

Stolpar och förstyrningsstag i varmförzinkat ock lackerat stål. RAL 3028

Takplåtar i aluminium RAL 3028

Framkantslist i silikon RAL 3028

Bordsskiva i stavlimmad Accoya®

Marknadsståndet som standard är förberett för eldragning och belysning.  
Kontakta Nola för mer information.

#### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

#### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

#### **Aluminium**

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium vanligtvis ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

#### **Accoya**

Accoya®trä är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering, en form av ättiksvinäger. Träslaget som använts för Accoya® är en fura vid namn Radiata pine, ett snabbväxande träslag som är mer eller mindre fritt från kvistar. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Träet har en ljus färg som grånar med tiden. Accoya® kan också få gråsvarta prickar men det är ingenting som påverkar sitsens hållbarhet eller långa livslängd då det är väldigt slitstarkt. Träslaget rör sig mycket lite i förhållande till annat trä och klarar fuktiga och regniga miljöer utmärkt.

### **Montering och fastsättning**

#### **Montering i fundament**

Montering i trafikfundament.

Levereras i delar monteras ihop på plats.

### **Skötsel och underhåll**

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

#### **Pulverlackerad aluminium**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

#### **Accoya**

Accoya är i det närmaste underhållsfritt och kräver ingen särskild behandling för att bevara sina unika egenskaper. Om svarta fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### **Versioner**

Med eller utan bord.

#### Karaktär

Praktiskt sol- och vattenbeständigt tak, dubbelsidigt i olika längder med eller utan bord inunder.

#### Formgivare

---

##### Thomas Bernstrand


Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.





S-U10-15C/D

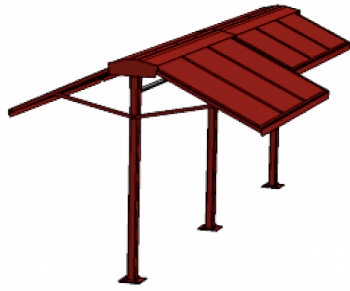

S-U10-16C



S-U10-15C/E

