


nola®

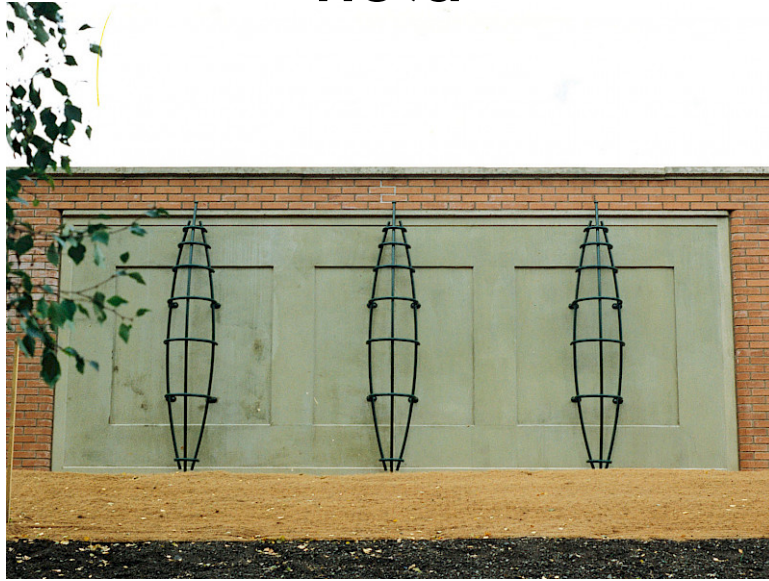

Max Spaljé

Design Bernt Fröderberg

Dekorativ spaljé för murar och fasader, som även under den avlödade säsongen ger liv åt anläggningen med sitt speciella skuggspel och utformning.

Mått och vikt	<p>Längd: 280 cm Bredd: 55 cm Djup: 37 cm Vikt: 20 kg</p> <p>Rekommenderat mått från mark till underkant spaljé ca 30 cm.</p>
Artikelnummer och kombinationer	<p>Anges efter artikelnummer</p> <p>FASTSÄTTNING</p> <p>V för monteras mot vägg.</p>
Standardfärger	
Material och ytbehandlingar	<p>Stål</p> <p>Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.</p> <p>Varmförzinkning</p> <p>Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.</p> <p>Pulverlackering</p> <p>Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.</p>
Montering och fastsättning	<p>Monteras mot vägg</p> <p>Skrivas mot benstativ/väggfäste på plats.</p> <p>Bult mot vägg ingår ej.</p> <p>Levereras helt monterad.</p>
Skötsel och underhåll	<p>Erfordras normalt inte.</p> <p>Varmförzinkat stål</p> <p>Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".</p> <p><u>Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel</u></p>
Versioner	<p>Svart eller olackerat stål.</p>
Karaktär	<p>Skulptural spaljé för murar och fasader.</p>

Formgivare

Bernt Fröderberg

