

# nola<sup>®</sup>



## No2 Bänk


Design Olle Anderson

Bänk No2 är en enkel bänk med ribbor på ett stålunderrede, samt med eller utan stadiga armstöd. Se även soffan och ståtödsbrädan under No2 möbelserie.

No2 har blivit godkänd i Svanens Husportal (furu, ek) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal   BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN

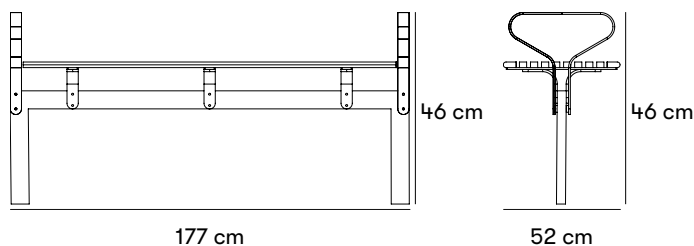

#### Mått och vikt

Bredd: 177 cm  
 Höjd: 46 cm  
 Sitthöjd: 46 cm  
 Djup: 52 cm

Längd inklusive armstöd: 177 cm Sitslängd: 165 cm. Höjd inklusive armstöd: 64 cm

#### Enskilda dimensioner

Stativ i fyrkantsstål 80 x 40 mm, armstöd och underslag i 10 x 50 mm stål,  
 plattstål i 8 x 30mm

Virke: 32 x 25 mm och 52 x 25 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

**U18-63N** No 2 bänk med armstöd, festsättningsbart stativ

**U18-63M** No 2 bänk med armstöd, markfast

**U18-64N** No 2 bänk utan armstöd, festsättningsbar

**U18-64M** No 2 bänk utan armstöd, markfast

**B11-05** Startkostnad för annat träslag än standard

**B11-06** Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

TEA för oljad teak.

E för oljad ek.

MH för oljad mahogny.

A för Täcklaserad furu ljusgrön NCS S6010-G10Y.

H för Täcklaserad furu rödbrun NCS S4550-Y80R.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, tilläggskostnad tillkommer.

Välj en RAL kulör.

#### FASTSÄTTNING





M för markfast.

N för festsättningsbar.

V för monteras mot vägg.

#### Standardfärger

■ NCS S 6010-G10Y (Grön)

-  NCS S 4550-Y80R (Röd)
-  Gris 2900 Sablé
-  Oljad ek
-  Oljad mahogny

## Material och ytbehandlingar

Ramen är gjord i fyrkantiga stålrör.

Allt stål är elförzinkade, guldkromade och pulverlackerade i antracit Gris 900 Sable.

Träribborna finns i mahogny, oljad teak, oljad ek eller täcklaserat furu.

### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön.

Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

### Teak - FSC-märkt

FSC-märkt teak är utomordentligt beständig i en utomhusmiljö. Teak har ett högt innehåll av kisel och garvsyror vilket gör det tämligen kostsamt att bearbeta.

Önskar man behålla den rödbruna lystern bör man olja in virket ett flertal gånger under en säsong i annat fall grånar det snabbt.

### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### Oljebaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en oljebaserad täcklasyr. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

### **Monteras mot vägg**

Skrivas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark ingår ej.

## **Skötsel och underhåll**

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### **Oljebaserad täcklasyr**

Produkter behandlade med oljebaserad täcklasyr skall underhållas regelbundet med alkydoljefärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

### **Oljad teak**

Teak bör oljas årligen om man vill behålla den bruna färgen. Utan underhåll får teak med tiden en silvergrå färg.

### **Oljad mahogny**

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

## **Versioner**

Bänk, soffa och ståtödsbräda.

## **Karaktär**

Bänk No2 är en enkel bänk med eller utan armstöd.

## Formgivare

---

### Olle Anderson

Olle Anderson är i grunden byggnadsingenjör och påbörjade sin karriär hos White Arkitekter där han idag är partner. Anderson har med åren jobbat med inredningsarkitektur och möbeldesign och startade 1975 inredningsavdelningen på White. Under sin karriär har Anderson fått stor uppmärksamhet för sitt arbete då han har varit verksam i flera länder som både professor, hedersdoktor och formgivare, och erhöll utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" sammanlagt 19 gånger.

