


nola®



Nook Bänk (endast inomhus)

Design Almén Gest Design

Två bänkar att kombinera eller använda var för sig. Lika enkla, lika breda och följer samma vinklar. Bänkarna är tillverkade i 5 cm tjock massiv ek vilket också gör dem både tunga och stabila. Högkvalitativt trähantverk för krävande miljöer som skolor och gallerior. En allroundmöbel av högsta klass. Placeras fristående eller förankrad.

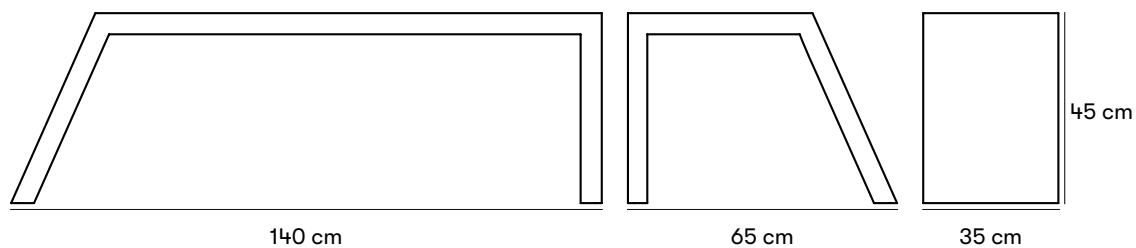

Mått och vikt

Längd: 140 cm sittyta 120 cm, 65 cm sittyta 45 cm

Bredd: 35 cm

Höjd: 45 cm

Nook 65 cm vikt: 15 kg

Nook 140 cm vikt: 24 kg

Artikelnummer och kombinationer

U13-38 Nook bänk 65 cm

U13-39 Nook Bänk 140 cm

U13-38-1 Fastsättningsbleck Nook

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

E för klarlackad ek.

A för klarlackad furu.

S för svartbetsad ek.

V för vitbetsad ek.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

- Klarlackerad ek
- Svartbetsad och klarlackerad ek
- Vitbetsad och klarlackerad ek

Material och ytbehandlingar

Klarlackerad massiv ek.

Massiv ek, betsad eller klarlackad. Alternativt målad furu.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Betsad alternativt klarlackad ek eller målad furu.

Karaktär

Bänk och pall i ett.

Formgivare

Almén Gest Design

