

# nola®






## Origami Soffa och Bänk

Design Thorbjörn Andersson

Origami är en kraftfull men ändå elegant soffa som smälter väl in i staden. Formen är inspirerad av "origami", den japanska konsten att göra objekt av vikt papper. Soffan har utformats med skarpa "veck" som döljer benen, bildar sitsen och formar ryggstödet. Sittmöbeln förankras till marken med ett metallben som bildar dess form. Bänken finns i och kan levereras såväl enkel- som dubbelsidig. Origami soffa har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (oljad ek) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal  

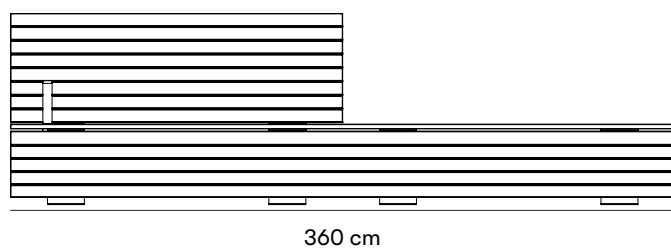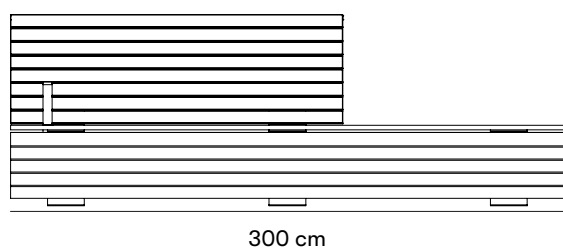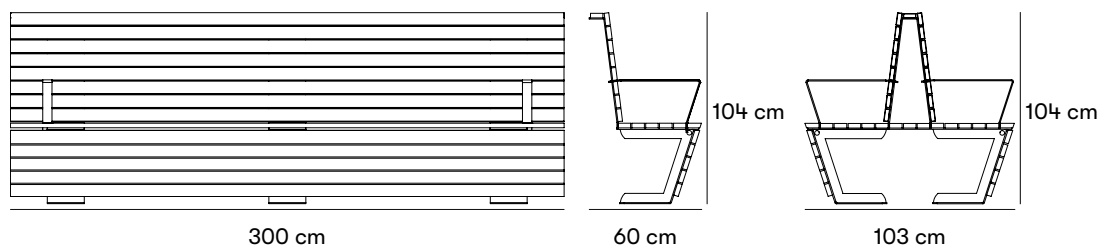

#### Mått och vikt

##### U19-50 Enkel Soffa med ryggstöd

Längd: 300 cm  
 Bredd: 60 cm  
 Höjd: 104 cm  
 Sitthöjd: 44 cm  
 Höjd armstöd: 67 cm  
 Sittdjup: 43 cm  
 3 st stativ  
 C-C Stativ: 120 cm

##### U19-53 Dubbelsoffa med helt ryggstöd

Längd: 300 cm  
 Bredd: 113 cm  
 Höjd: 104 cm  
 Sitthöjd: 44 cm  
 Höjd armstöd: 67 cm  
 Sittdjup: 43 cm  
 3 st stativ  
 C-C Stativ: 120 cm

##### U19-54/300 Dubbelsoffa med halvt ryggstöd

Längd: 300 cm  
 Bredd: 103 cm  
 Höjd: 104 cm  
 Längd ryggstöd: 180 cm

Sitthöjd: 44 cm  
Höjd armstöd: 67 cm  
Sittdjup: 43 cm  
3 st stativ  
C-C Stativ: 120 cm

#### U19-54/360 Dubbelsoffa med halvt ryggstöd

Längd: 360 cm  
Bredd: 103 cm  
Höjd: 104 cm  
Längd ryggstöd: 180 cm  
Sitthöjd: 44 cm  
Höjd armstöd: 67 cm  
Sittdjup: 43 cm  
4 st stativ  
C-C Stativ: 120 cm, 60 cm, 120 cm

#### Materialmått

Stativ i stålplåt: 8 mm  
Träribbor: 68 x 25 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

U19-50 Origami enkelsoffa med 2 armstöd, 300 cm  
U19-53 Origami dubbelsoffa med helt ryggstöd och 2 armstöd på båda kortsidor, 300 cm  
U19-54/300 Origami dubbelsoffa med halvt ryggstöd och 2 armstöd på soffans ena kortsida, 300 cm  
U19-54/360 Origami dubbelsoffa med halvt ryggstöd och 2 armstöd på soffans ena kortsida, 360 cm  
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.  
MH för oljad mahogny.  
SIOO för sioo:x behandlad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

RAL 6012  
C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### Standardfärger

 RAL 6012

#### Material och ytbehandlingar

**Mahogny - FSC-märkt**  
FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilit vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **SiOO:X impregnering**

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

Leveraras monterad. Bult mot mark ingår ej.

Fastsättningsbar Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

## **Skötsel och underhåll**

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### **Oljad mahogny**

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

### SiOO:X behandlad ek

SiOO:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med SiOO:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan yttskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om SiOO-behandlingen se websidan [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

### Versioner

Soffa och bänk.

### Karaktär

Ett elegant soffa som kännetecknas av skarpa veck som döljer benen och formar ryggstödet.

### Formgivare

---

Thorbjörn Andersson





