


nola®



## Ortho Ståstöd

### Design Inventarium

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska [Inventarium](#). Inventarium arbetar liksom Nola för hög design och god tanke i det offentliga rummet. För mer information om Ortho ståstödsbräda se produktblad för nerladdning under montering.

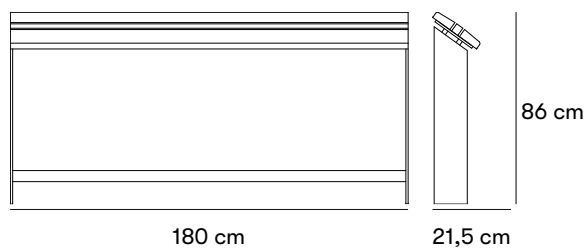

#### Mått och vikt

Längd: 180 cm  
Bredd: 21,5 cm  
Höjd: 86 cm

#### Artikelnummer och kombinationer

Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

J för jatoba.

Virke i Ask alternativt Jatoba.

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.

V för monteras mot vägg.

#### Standardfärger

 Jatoba

#### Material och ytbehandlingar

##### Ask

Askens virke, som också kallas *aske*, är lätt, hårt och segt, går lätt att böja och är ljust till färgen. Träslaget har tydliga årsringar och används, tack vare sina naturliga egenskaper ofta till möbler, snickerier och golv.

##### Jatoba - FSC-märkt

Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fyllig röd färg.

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

##### Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Montering och fastsättning**

#### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

#### **Monteras mot vägg**

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

### **Skötsel och underhåll**

#### **Jatoba**

Jatoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning.

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

#### **Varmförzinkat stål**

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

### **Formgivare**

---

### **Inventarium**

---