

nola®



Parco Stol och fåtölj

Design Broberg & Ridderstråle


Modern och bekväm stol och fåtölj som ger ett lätt intryck. Parco kan fås med snuffunktion samt med eller utan armstöd. Finns i flera standardkulörer på stål och flera valmöjligheter på virke, exempelvis FSC-märkt jatoba. Möbelerna går smidigt att kombinera med övriga delar i möbelgruppen. Produkter i Parco Möbelserie som är i målad bok är endast avsedd för inomhusbruk.


Parco möbelgrupp har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (ek) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

CERTIFIERING

Produkt listad i [Svanens Husportal](#)   **SundaHus**

EGENSKAPER

 Snuffunktion

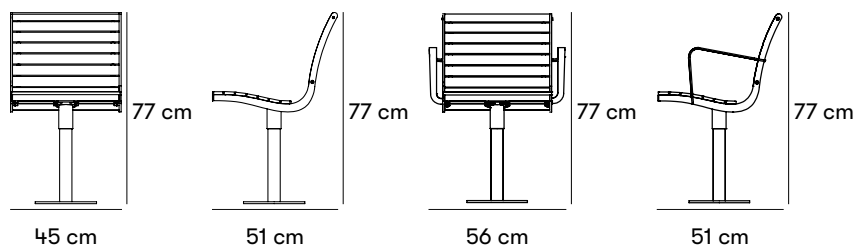

Mått och vikt

Höjd: 77 cm
 Höjd armstöd: 63 cm
 Sitthöjd: 45 cm
 Vikt: 18 kg

Enskilda dimensioner

Gavlar och infästningsplåtar och fotplatta i 8 mm laserskuren stålplåt, armstöd i 6 mm stålplåt, armstöd i 6 mm stålplåt
 Stativrör \varnothing 60 mm (snurr \varnothing 50 mm)
 Bottenplattans \varnothing är 50 mm
 Bulthålets \varnothing är 13 mm för M12-bultar

Artikelnummer och kombinationer

Ö19-20 Parco Stol
 Ö19-22 Parco Snurrstol
 Ö19-20A Parco Fåtölj
 Ö19-22A Parco Snurrfåtölj
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör.
 B11-07 Startkostnad målat trä i valfri kulör, annan än standard. Målat trä är enbart för inomhusbruk. Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

J för jatoba.
 SIOO för sioo:x behandlad ek.
 EK för oljad ek.
 BG för målad bok i NCS-S 8000-N (Grå).
 BR för målad bok i NCS-S 2070-Y70R (Röd).
 Målad bok är endast för inomhusbruk.

FÄRG PÅ METALL

RAL 1023 för gul.
 RAL 2001 för röd/ orange.
 RAL 6025 för grön.
 RAL 7022 för grå.
 RAL 9006 för ljusgrå.
 C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

VARIANTER











A för Armstöd (Fåtölj)

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

	RAL 1023
	RAL 2001
	RAL 6025
	RAL 7022
	RAL 9006
	NCS S 8000-N (Grå)
	NCS S 2070-Y70R (Röd)
	Oljad ek
	Jatoba
	SiOO:X behandlad ek

Material och ytbehandlingar

Målat virke är enbart för inomhusbruk.

Jatoba - FSC-märkt

Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fullig röd färg.

Bok

Bok är ett hårt och segt virke. Träet är tvärstrimmigt vilket gör att ådringarna är jämnt fördelade över hela årsringen. Årsringarna syns och träet har en jämn struktur. Träets färg är gul, röd eller brunvit.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark ingår ej.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål i glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska. Målad bok, glans 25.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Jatoba

Jatoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning.

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan ytskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Målad bok för inomhusbruk

Målad bok bättringsmålas med vattenbaserad inomhusfärg. Se till att underhållsmåla regelbundet, gärna en gång per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Om grundfärg har slitits bort och virket är öppet så är det viktigt att grundmåla först. Fråga oss vilken färg som passar till din produkt.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Stol och fåtölj med eller utan snuffunktion.

Karaktär

Modern och bekväm fåtölj som båda kan fås med snuffunktion. Kombineras smidigt med övriga delar i möbelgruppen Parco.

Hållbarhet

CO₂-värde: 30,71 kg CO₂
Energianvändning: 1244,07 MJ
Återvunnet material: 0,71 %
[Se EPD för full redogörelse](#)

Formgivare

Broberg & Ridderstråle

Mats Broberg och Johan Ridderstråle driver tillsammans den stockholmsbaserade studion Broberg & Ridderstråle Design & Architecture. Duon träffades på Konstfack där de studerade möbel- och inredningsdesign och idag jobbar de med både arkitektur och design.

Klassiskt rationellt med en humoristisk tvist

Deras designmetod grundar sig i det klassiskt rationella, där de hämtar inspiration från vardagslivet för att sedan addera en humoristisk tvist i uttrycket, som lyfter föremålet fram ur anonymiteten. Korrugerad plåt blir till en rullgardin, ny teknik implementeras i ett 1800-talsuttryck, ett bord får kråkben etc.

Oavsett uppdrag försöker Broberg och Ridderstråle alltid att lägga till en detalj som berör människors känslomässiga sida. Det kan vara ett meningsbärande inslag, liksom något med symbolisk betydelse.

Broberg och Ridderstråle utmanar därmed våra föreställningar om hur saker och ting borde se ut.

Broberg & Ridderstråle har fått flera utmärkelser för sin design, bland annat Elle Interior Design Prize och Design Plus Award.





