


nola®



## Park Friend Cykelställ

Design Åsa Jonasson

En praktisk duomöbel med bänk och cykelställ i ett, modernt och robust utformad. Passar utmärkt för till exempelvis skolgårdar, torg och offentliga platser där utrymmet är begränsat men behovet finns av både sittplatser och cykelparkering.

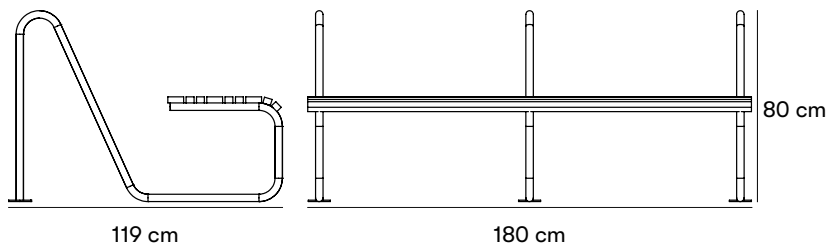

#### Mått och vikt

Längd: 180 cm

Höjd: 80 cm

Sitthöjd: 45 cm

Sittdjup: 46 cm

Djup: 119 cm

#### Enskilda dimensioner

Stålrörskonstruktion: Ø 32 x 2,6 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö03-92 Park Friend cykelbänk

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

IPE för ipé.

LIN för linaximpregnerat furu.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

#### Material och ytbehandlingar

##### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

##### Ipe

Vår FCS-märkta Ipe är ett ytterst hårt träslag tack vare sin höga densitet. Hårdheten ger en väldigt lång fysiska hållbarhet och motståndskraftig mot påverkan från sol, regn och annat väder över decennier.

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Linax

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sex sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

## Montering och fastsättning

### Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

## Skötsel och underhåll

### Ipé

Ipé har en hållbarhet på upp till 40 år om det inte behandlas med mer än normal skötsel. Vid regelbunden inoljning en gång per säsong med träolja är hållbarheten upp till 100 år. Obehandlad Ipé kommer med tiden att gå från rödbrun till en mer silvergrå kulör. Vill man ha kvar den bruna kulören måste det behandlas och underhållas med träolja.

### Linaximpregnerat furu

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas vid behov. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

### Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

## Karaktär

Bänk och cykelställ i ett.

## Formgivare

Åsa Jonasson



