

# nola®



## Paxa Soffa


### Design Blenda Design

Enkel och robust soffa med ett lågmålt men tydligt designuttryck. Paxa soffa ingår i Paxa Möbelgrupp som också innehåller en bänk och bord. Soffan finns i flera alternativ, både enkel och dubbelsidig soffa, samt en längre variant. Armstöd finns som tillbehör. Finns i flera olika träslag och betongstativen går också att få infärgade i mörkt antracit grå. I samma serie finns även möbelgruppen Paxa Light där principen är densamma men materialet betong ersatts av stål.

Paxa möbelgrupp och system är godkänd i [Svanens Husportal](#) (ek) och miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

#### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal  

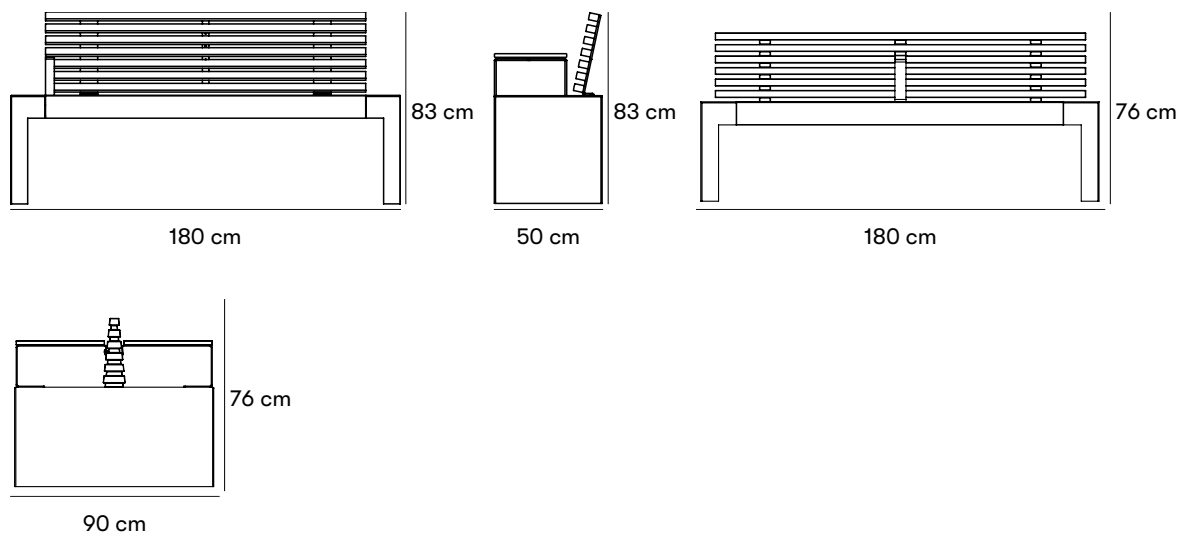

#### Mått och vikt

BÄNK 1 (U20-60R) Längd: 180 cm Höjd: 45 cm Bredd: 50 cm Vikt: 150 kg  
Sitslängd: 148 cm Sitstjocklek: 11,5 cm Sitsbredd: 50 cm Sitsvikt: 34 kg

BÄNK 2 (U20-64R) Längd: 180 cm Höjd: 45 cm Bredd: 90 cm Vikt: 233 kg  
Sitslängd: 148 cm Sitstjocklek: 11,5 cm Sitsbredd: 90 cm Sitsvikt: 53 kg

BÄNK 3 (U20-68R) Längd: 300 cm Höjd: 45 cm Bredd: 90 cm Vikt: 361 kg  
Sitslängd: 268 cm Sitstjocklek: 11,5 cm Sitsbredd: 90 cm Sitsvikt: 82 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

U20-60 Paxa bänk 180cm, bredd 50cm

U20-60R Rak rygg till Paxa bänk U20-60

U20-60TASS Filttass till Paxa i industrifilt. 1st per stativ

U20-64R Paxa 2 soffa längd 180cm bredd 90cm med pyramidformad rygg i mitten

U20-68R Paxa 3 soffa längd 300cm bredd 90cm med pyramidformad rygg i mitten

U20-64/ARM Armstöd till Paxa med rygg

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

MH för oljad mahogny.

G för täcklaserad furu i NCS S 6000-N (grå).

C för valfri NCS kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### VARIANTER




A för Infärgade betongstativ antracitgrå.

Ingen bokstav efter artikelnummer för ljusgrå naturligt betong.

#### FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

## Standardfärger

-  NCS S 6000-N (grå)
-  Ljust grå betong ofärgad
-  Infärgad antracitgrå betong

## Material och ytbehandlingar

### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

### Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.

### Infärgad betong

Infärgad betong är betong i annan kulör än standard grå. Där pigmentet blandas in tillsammans i den torra blandningen, vilket innebär att betongen blir genompigmenterade. Varje färg har eget recept.

## Montering och fastsättning

### Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Levereras i delar för slutmontering på plats. Sitsen monteras med bultar i stativets ingjutningshylsor.

## Skötsel och underhåll

### Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### **Oljad mahogny**

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

### **Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

### **Betong**

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötter. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.

### **Infärgad betong**

Produkter tillverkade i infärgad betong tvättas med tryckspruta med lågt tryck. Skadade produkter kan lagas med lagningsatts som finns att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

### **Karaktär**

Lättplacerad Soffa. Kan kopplas ihop i flera sektioner.

### **Formgivare**

#### **Blenda Design**

Blenda är en designbyrå baserad i Göteborg, som formger möbler till den offentliga platsen. Med design som jobbar mot både inre och yttre rum så har Blenda fått delta i flera projekt under de senaste åren. Produkter av Blenda går att hitta runtom Sverige, såsom Stavangers kultur center, Moderna Museet i Stockholm, Arlanda flygplats och Göteborgs stadsbibliotek. Blenda drivs av landskaps arkitekterna Katarina Gunnarsson och Ingemar Holmlid.



