

# nola<sup>®</sup>




## Regnskördartunnan Vattentunna

### Design Urbio

Regnskördartunnan samlar upp och hjälper till att nyttja regnvatten/dagvatten. Tunnan finns i två olika storlekar, liten om 180 liter och stor om 500 liter. Insamlat dagvatten kan bidra till att försörja vegetation men kan också ha en funktion för lokalt växtliv. Lokala kretslopp kan skapas där dagvattnet antingen tas upp direkt av vegetation eller leds om till dammar, vattenmagasin eller liknande som inte har kontakt med grundvattnet. Observera regler och restriktioner för dagvattenhantering som gäller för enskild kommun. Regnskördartunnan är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

CERTIFIERING



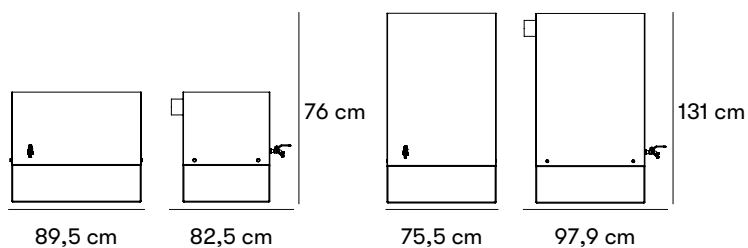

#### Mått och vikt

##### Ö13-85 Regnskördartunna Stor

Volym: 500 Liter

Längd: 75,5 cm

Bredd: Tunna: 75,5 cm. Totalbredd: 97,9 cm

Höjd: 105 cm exklusive sockel. Totalhöjd: 131 cm

Vikt: 136,5 kg

##### Ö13-86 Regnskördartunna Liten

Volym: 180 Liter

Längd: 89,5 cm

Bredd: Tunna: 60 cm. Totalbredd: 82,5 cm

Höjd: 50 cm exklusive sockel. Totalhöjd: 76 cm

Vikt: 93 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö13-85 Regnskördartunna stor 500 liter

Ö13-86 Regnskördartunna liten 180 liter

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard.

Ö13-85TH Täckhuv för Regnskördartunnan stor

Ö13-86TH Täckhuv för Regnskördartunnan liten

#### Anges efter artikelnummer

##### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

##### FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

#### Standardfärger

■ Gris 2900 Sablé

#### Material och ytbehandlingar

##### Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### Montering och fastsättning

### Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Levereras delvis monterad.

### Versioner

Regnskördartunna om 500 liter respektive 180 liter.

### Karaktär

Funktionell regnskördartunna i två olika storlekar, som samlar upp och hjälper till att nyttja regnvatten/dagvatten.

### Formgivare

### Urbio

