

# nola®



## Ribb Soffa

Design Tom Stepp



Soffa Ribb är en ribbsoffa med en fin siluett, med jämnstora träribb i rygg och sits. Det fristående stativet ger med sin slutna form bänken extra stabilitet och ett grafiskt uttryck med sina inbyggda armstöd. Ribbsoffan kan tillverkas i andra längder och med tre stycken armstöd istället för två, om man vill ha den tillgänglighetsanpassad. Ribbsoffan är godkänd i Svanens Husportal (ek) och miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal  

### EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

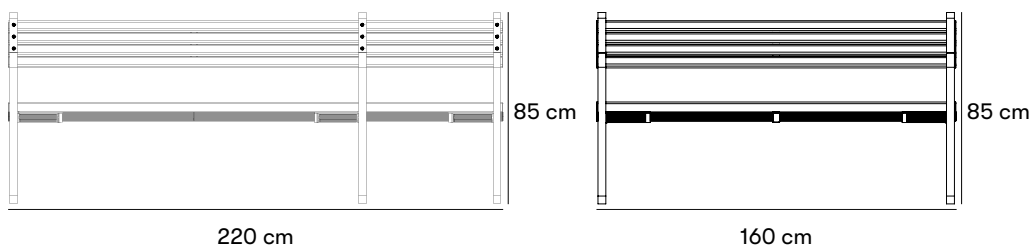

#### Mått och vikt

Längd: 160 / 220 cm

Bredd: 65 cm

Höjd: 85 cm

Sitthöjd: 46 cm

Vikt: 48 kg

#### Enskilda dimensioner

Stållängderna i ramen: 35 mm x 10 mm

Virke: 45 mm x 45 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

U18-80 Ribb, soffa

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

MH för oljad mahogny.

EK för oljad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

VFZ för stativ i varmförzinkat stål.

P för pulverlackerat stativ ange RAL kulör (underbehandling elförzinkat stativ).

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### VARIANTER

Önskas en mer tillgänglighetsanpassad modell med 3st armstöd, kontakta oss på Nola. Det får också bra att få stativet i ett lackerat utförande.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

■ RAL 9005

## Varmförzinkat stål

### Material och ytbehandlingar

#### Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

#### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

#### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Varmförzinkat eller elförzinkat och pulverlackerat

Kan fås i antingen enbart varmförzinkat stål eller i elförzinkat och pulverlackerat stål.

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Elförzinkning ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström. Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### Montering och fastsättning

#### Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

#### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

### Skötsel och underhåll

Glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

#### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

#### Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### **Oljad mahogny**

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

### **Versioner**

Går att få i andra längder än standard och med extra armstöd. Vill man ha stativen lackerade kan dessa elförzinkad och pulverlackers i önskad RAL.

### **Formgivare**

---

**Tom Stepp**



