

# nola<sup>®</sup>



## Rocky Bord - Runt

### Design

Rocky Bord - Runt ingår i möbelgruppen Rocky med stapelbara stolar, en gungstol samt bord i tre olika storlekar. Alla möbler har stativ av pulverlackerat stål och sits/bordsyta med träribbor i miljövänlig Accoya<sup>®</sup>. Serien är rymlig men ger samtidigt ett avskalat intryck och har en stram siluett med dess nätta stålrör och enkla träribbor. Rocky fungerar utmärkt i sammanhang där stapelbarheten är viktig men fungerar även väl i trädgården. Rocky är fristående och fungerar både inom- som utomhus.


Rocky Möbelgrupp (Accoya<sup>®</sup>) har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal



**SundaHus**

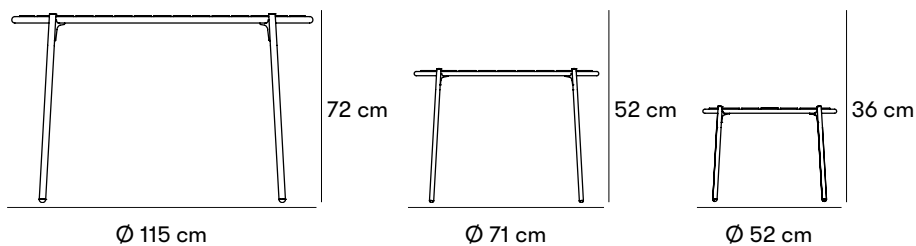

#### Mått och vikt

Höjd: 72 cm / 52 cm / 36 cm  
 Ø: 115 cm / 71 cm / 52 cm

#### Artikelnummer och kombinationer

U15-95 Rocky bord stort Ø 115 cm  
 U15-96 Rocky bord mellan Ø 71 cm  
 U15-97 Rocky bord litet Ø 52 cm  
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer


#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

ACC för accoya.  
 EK för oljad ek.  
 SIOO för sioo:x behandlad ek.  
 MH för oljad mahogny.

#### FÄRG PÅ METALL

LB för stativ i turkos RAL 6034.  
 S för stativ i svart RAL 9005.  
 R för stativ i oxidröd RAL 3009.  
 C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

#### Standardfärger



#### Material och ytbehandlingar

### **Accoya**

Accoya®trä är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering, en form av ättiksvinäger. Träslaget som använts för Accoya® är en furu vid namn Radiata pine, ett snabbväxande träslag som är mer eller mindre fritt från kvistar. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Träet har en ljus färg som grånar med tiden. Accoya® kan också få gråsvarta prickar men det är ingenting som påverkar sitsens hållbarhet eller långa livslängd då det är väldigt slitstarkt. Träslaget rör sig mycket lite i förhållande till annat trä och klarar fuktiga och regniga miljöer utmärkt.

### **Mahogny - FSC-märkt**

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Trälja**

Trälja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **SiOO:X impregnering**

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Monterad bordsskiva. Stativ separat för slutmontage på plats.

### **Skötsel och underhåll**

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

#### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

#### **Oljad mahogny**

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

#### **SiOO:X behandlad ek**

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan yttskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

#### **Accoya**

Accoya är i det närmaste underhållsfritt och kräver ingen särskild behandling för att bevara sina unika egenskaper. Om svarta fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

