

nola®




Sirius Spaljé

Design Bernt Fröderberg

Sirius spaljé ingår i System Utblick som är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. I system utblick finns även Sirius Cykelhus, lusthusen Orion och Lyran samt pergolorna Andromeda, Pegasus, Gemini, Fenix och Stora Björn.

CERTIFIERING



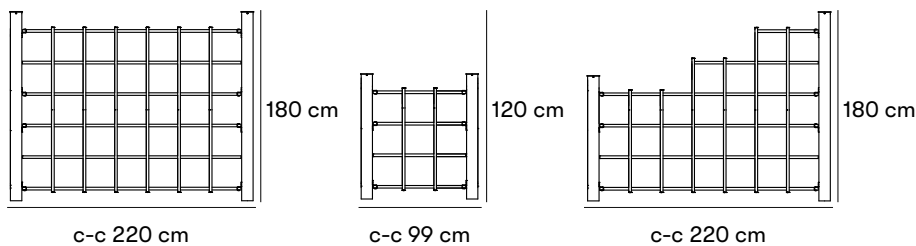

Mått och vikt

Sirius Spaljé

Längd: C-C 99 cm och C-C 220 cm

Spaljéer: 98 cm/ 129 cm/ 159 cm trappade höger eller vänster

Raka staket: Höjd: 98 cm och 159 cm

Stolphöjd: 120 cm och 180 cm (ovan mark)

Enskilda dimensioner

Stolpar: 108 x 3,6 mm

Spaljé: 25 x 3 mm

Perforerad plåt: Tjocklek 2 mm

Artikelnummer och kombinationer

Ö70-01 Sirius stolpe 120 cm

Ö70-02 Sirius stolpe 180 cm

Ö70-10 Sirius spaljé, längd c-c 220 cm, höjd 98 cm

Ö70-11 Sirius spaljé, längd c-c 220 cm, höjd 159 cm

Ö70-12H Sirius spaljé, längd c-c 220 cm, höjd 98/129/159 cm, trappad spaljé höger

Ö70-12V Sirius spaljé, längd c-c 220 cm, höjd 98/129/159 cm, trappad spaljé vänster

Ö70-13 Sirius spaljé, längd c-c 99 cm, höjd 159 cm

Ö70-14 Sirius spaljé, längd c-c 99 cm, höjd 98 cm

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

S för svart RAL 9005.

A för antracit Gris 2900 Sablé.

G för mörkgrönt RAL 6012.

C för stål valfri kulör annan än standard, startkostnader tillkommer.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

Standardfärger

- RAL 9005
- RAL 6012
- Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Stolpar för spaljéer borrar och gängas på plats. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Observera: att spaljéerna har en "utsida" och en "insida". De stående rören ska vara vända utåt. Att angivet c-c mått är centrummått mellan stolpar. Höjdmått är höjdmåttet på spaljén. Totalmått ovan mark är höjdmått + 12 cm.

Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundlägges på icke tjälskjutande material till frostfritt djup.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skottsel](https://nola.se/skottsel)

Versioner

Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt. Sirius ingår System Utblick där man också hittar Sirius Cykelhus, lusthusen Orion och Lyran samt pergolorna Andromeda, Pegasus, Gemini och Stora Björn.

Karaktär

Stilig spaljé som är en del av system Utblick.. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Formgivare

Bernt Fröderberg

