

# nola®



## Sjöstad Bord

Design Erik Österlund


Sjöstad bord tillhör möblegruppen Sjöstad. Bordet tål utsatta miljöer utan att ge avkall på form och funktion. Sjöstad är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

CERTIFIERING



EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

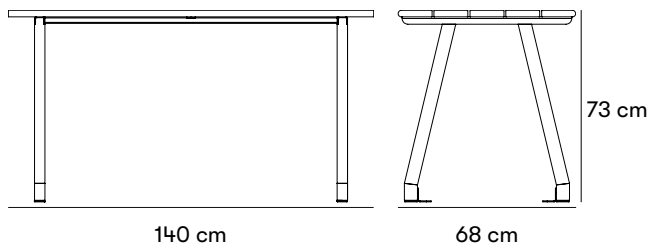

#### Mått och vikt

Längd: 140 cm

Bredd: 68 cm

Höjd: 73 cm

#### Enskilda dimensioner

Framben rör 40 x 40 mm

Sarg rör 30 x 60 mm

Bakben rör 40 x 50 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

U20-82 Sjöstad bord

U20-83 Fastsättningsjärn i rostfritt stål 4-st

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

MH för oljad mahogny.

A för målad furu i RAL 8028.

#### FÄRG PÅ METALL

Gris Sablé 2900 är standardkulör på stål.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Välj en RAL kulör.

#### Standardfärger

■ RAL 8028

■ Gris 2900 Sablé

#### Material och ytbehandlingar

Sits och ryggstöd eller i målad furu i RAL 8028, oljad ek eller FSC-mahogny  
Underramen och alla ben är gjorda i fyrkantsrör. Allt stål är elförzinkat och pulverlackerat. Alla skruvar är av rostfritt stål. Standardfärgen är antracitgrå, Gris 900 Sablé.

#### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### **Mahogny - FSC-märkt**

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

Levereras monterat.

## **Skötsel och underhåll**

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### **Oljad mahogny**

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

## **Versioner**

Soffa, bord och bänk.

## **Karaktär**

Slitstark möbelgrupp. Ergonomiskt anpassade armstöd till soffa Sjöstad.

Formgivare

---

Erik  
Österlund

