

# nola®



## Gard Soffa

Design Odin Sollie


Gard soffa refererar, med sin öppna konstruktion och moderna profil, till den klassiska pinnsoffan, som under decennier hade en naturlig plats i det svenska folkhemmets kök. Gard har metalltrådar i sann Strinning-anda istället för pinnar och en generös sits med trädetaljer, vilket ger den ett elegant och luftigt intryck. Med sin höga rygg skapar Gard ett eget rum för kontemplation, i såväl inom- som utomhusmiljöer. Tillgänglighetsanpassad med armstöd som sticker utanför sitsen. Ingår i möbelgruppen Gard.

Möbelgruppen är godkänd i [Svanens Husportal](#) (sioox ek) och miljöbedömd via [Byggarubedomningen](#) och [SundaHus](#).

### CERTIFIERING

Produkt listad i Svanens Husportal  

 Tillgänglighetsanpassad produkt

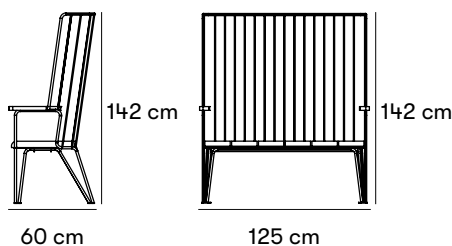

#### Mått och vikt

Längd: 120 cm  
 Höjd: 137,5 cm  
 Höjd armstöd: 70 cm  
 Sitthöjd: 45 cm  
 Djup: 58 cm  
 Vikt: 40kg

#### Artikelnummer och kombinationer

U33-10 Gard soffa  
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

SIOO för sioo:x behandlad ek.  
 ACC för accoya.



#### FÄRG PÅ METALL

R för röd RAL 3016.  
 S för svart RAL 9005.  
 GR för grå, GRIS 2150 Sablé.  
 C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

 RAL 3016  
 RAL 9005  
 Gris 2150 Sablé

#### Material och ytbehandlingar

##### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Accoya**

Accoya®trä är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering, en form av ättiksvinäger. Träslaget som använts för Accoya® är en fura vid namn Radiata pine, ett snabbväxande träslag som är mer eller mindre fritt från kvistar. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Träet har en ljus färg som grånar med tiden. Accoya® kan också få gråsvarta prickar men det är ingenting som påverkar sitsens hållbarhet eller långa livslängd då det är väldigt slitstarkt. Träslaget rör sig mycket lite i förhållande till annat trä och klarar fuktiga och regniga miljöer utmärkt.

### **SiOO:X impregnering**

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

## **Skötsel och underhåll**

### **SiOO:X behandlad ek**

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Dirket månader efter att en produkt ställts ut bör den för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan, därefter var 12 månad. Ytskyddet bildar en slityta vilket gör att produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva behandlas oftare än var tionde år. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

### Accoya

Accoya är i det närmaste underhållsfritt och kräver ingen särskild behandling för att bevara sina unika egenskaper. Om svarta fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### Karaktär

Elegant och genomsiktig soffa med metalltrådar och en generös träsisits.

### Formgivare

---

#### Odin Sollie

Odin Sollie arbetar på heltid för Nola som industridesigner, produktutvecklare och konstruktör. Sollie's främsta intresse inom branschen är att jobba mot hållbara utveckling och plastfria, analoga lösningar.

