

# nola<sup>®</sup>




## Solsäng Sittmöbel

Design Peter Ekroth

Avslappnad och bekväm liggsoffa/sittmöbel för stadens parker och torg, året om. Med sin slående profil med grått stålstativ och gråmålad furu lämpar denna sig denna liggsoffa utmärkt även i trädgårdar, terrasser och för uteplatser. Solsäng är både rymlig och bekväm, då man avslappnat kan sträcka ut benen, för vila eller sol. Solsäng liggsoffa är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](https://www.sundahus.se/SundaHus) och <https://www.sundahus.se/SundaHus>.

CERTIFIERING



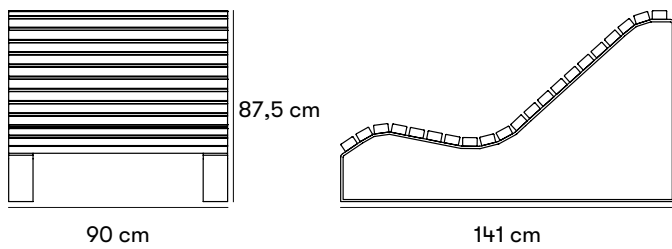

**Mått och vikt**

Längd: 90 cm. Djup: 140 cm. Höjd: 87.5 cm. Vikt: 87 kg

**Artikelnummer och kombinationer**

U16-82 Solsäng

**Anges efter artikelnummer**

**VIRKE OCH YTBEHANDLING**

EK för oljad ek.

Målad furu i NCS S 5500-N (Grå)

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

**FÄRG PÅ METALL**

Elförzinkat och pulverlackerat stål i Gris 2900 Sablé om inget anges efter artikelnummer.

C för elförzinkat och pulverlackerat i valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VZ för varmförzinkat stativ.

**FASTSÄTTNING**

N för fastsättningsbar.

**Standardfärger**

- Gris 2900 Sablé
- Varmförzinkat stål
- Oljad ek

**Material och ytbehandlingar**

**Furu**

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

**Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Vattenbaserad täcklasyr**

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Varmförzinkat eller elförzinkat och pulverlackerat**

Kan fås i antingen enbart varmförzinkat stål eller i elförzinkat och pulverlackerat stål.

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Elförzinkning ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström. Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

## **Skötsel och underhåll**

### **Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### **Varmförzinkat stål**

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Karaktär

Avslappnad och bekväm liggsoffa för parker och torg, året om.

Formgivare

---

**Peter Ekroth**

Landskapsarkitekt  
och konstnär.

