

# nola®




## Sparta Soffa

Design Camilla Wessman

Sparta är tänkt både för permanent och tillfälligt bruk. Genialiskt enkel att fälla ihop och tar liten plats då den staplats undan. Den fälls ihop genom att lösgöra två skruvar. Soffan är tillverkad av fyrkantströr i stomme med sits av trä. Stålet är pulverlackerat i svart alternativt grå. Sitt- och ryggribbor finns i mahogny, oljad ek och täcklaserad furu. Sparta soffa har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (ek och furu) och miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal  BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN

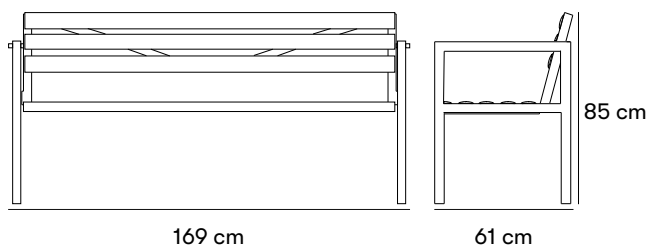

#### Mått och vikt

Längd: 169 cm  
 Bredd: 61 cm  
 Höjd: 85 cm  
 Sitthöjd: 45 cm  
 Sittdjup: 43 cm  
 Vikt: 44 kg

#### Dimensioner

Fyrkantsröret i ramen: 40 mm x 40 mm x 1,5 mm  
 Plattstål: 30 x 3 mm  
 Vinkelstål: 40 x 40 x 3 mm  
 Trä: 67 mm x 38 alternativt 67 mm x 42 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

U11-30 Sparta soffan i ek, svart alternativt grått stativ.  
 U11-31 Sparta soffan i furu grön, svart stativ.  
 U11-32 Sparta soffan i furu rödbrun, svart stativ.  
 U11-33 Fastsättningsjärn till Sparta soffan, sats om 2 st.

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.  
 MH för oljad mahogny.  
 A för alkydoljeemalj på furu ljusgrön NCS S 6010-G10Y.  
 H för alkydoljeemalj på furu rödbrun NCS S 4550-Y80R.  
 C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.





#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

 NCS S 6010-G10Y (Grön)  
 NCS S 4550-Y80R (Röd)  
 Noir 2200 Sablé  
 Gris 2900 Sablé

#### Material och ytbehandlingar

### **Furu**

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furu är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### **Mahogny - FSC-märkt**

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Trälja**

Trälja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Vattenbaserad täcklasyr**

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras helt monterad, hopfälld.

## **Skötsel och underhåll**

#### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

#### **Oljad mahogny**

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

#### **Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

#### **Karaktär**

Hopfällbar soffa.

#### **Formgivare**

---

#### **Camilla Wessman**

##### **Camilla Wessman har en bred repertoar**

Camilla Wessman är utbildad på Danmarks Designskola med mångårig erfarenhet som designer och inredningsarkitekt i både Danmark och Sverige. Hon är även verksam som konstnär med foto och måleri som grund. Idag arbetar Camilla Wessman i olika samarbetsformer med inredning, varumärken och utveckling av fastighetsprojekt.

##### **Camilla Wessman grundare av DAPStockholm**

Wessman har haft många olika uppdragsgivare genom åren, bland annat BodaNova, Designtorget och Dux. Hon var en av grundarna till arkitekt- och facility brandingföretaget DAPStockholm.

Vad gäller erkännanden och priser har Wessman till exempel mottagit "Utmärkt Svensk Form" flera gånger, "Konstnärsnämndens arbetsstipendium" tre gånger och "Marianne & Sigvard Bernadotte Art Award".

---



