


nola®



## St Knut Stol

Design Martin Mårtensson

St Knut är en enkel uttrycksfull stapelbar och fristående pall med ett praktiskt sidobord. Pallen lämpar sig både för inom- och utomhusbruk för offentliga platser. St. Knut fungerar väl i grupp och bidrar till mer informella och välkomnande mötesplatser i små utrymmen. Pallen skapar tillsammans med det praktiska bordet en egen avställningsyta kombinerad med sittplats.

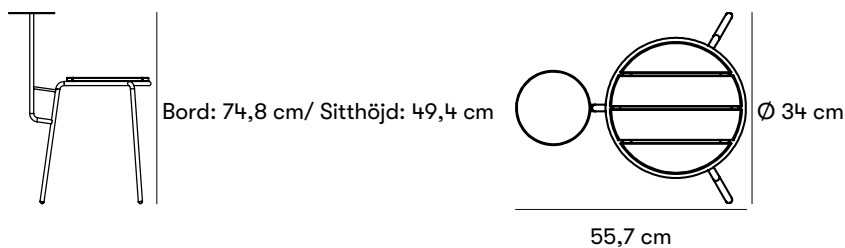

#### Mått och vikt

Bredd: 55,7 cm  
 Höjd: 74,8 cm  
 Sitthöjd: 49,4 cm  
 Ø: 34 cm

#### Artikelnummer och kombinationer

U12-01 St Knut pall  
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av annan färg än standard

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### Standardfärger

 RAL 1005

#### Material och ytbehandlingar

#### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

#### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

#### Montering och fastsättning

### Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Monterad.

### Skötsel och underhåll

#### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

#### Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### Karaktär

Enkel stapelbar, fristående pall med praktiskt sidobord för avställning.

### Formgivare

---

Martin



Mårtensson

---