

# nola®



## SunSet Bord

Design Mats Aldén

SunSet bord är ett praktiskt och vackert bord med hål för parasoll. Bordet är utbyggbart på längden. Det finns fyrkantigt, rektangulärt, runt och ovalt. Ställbara fötter för ojämna underlag.

### CERTIFIERING


Produkt listad i  
Svanens Husportal



**SundaHus**

### EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

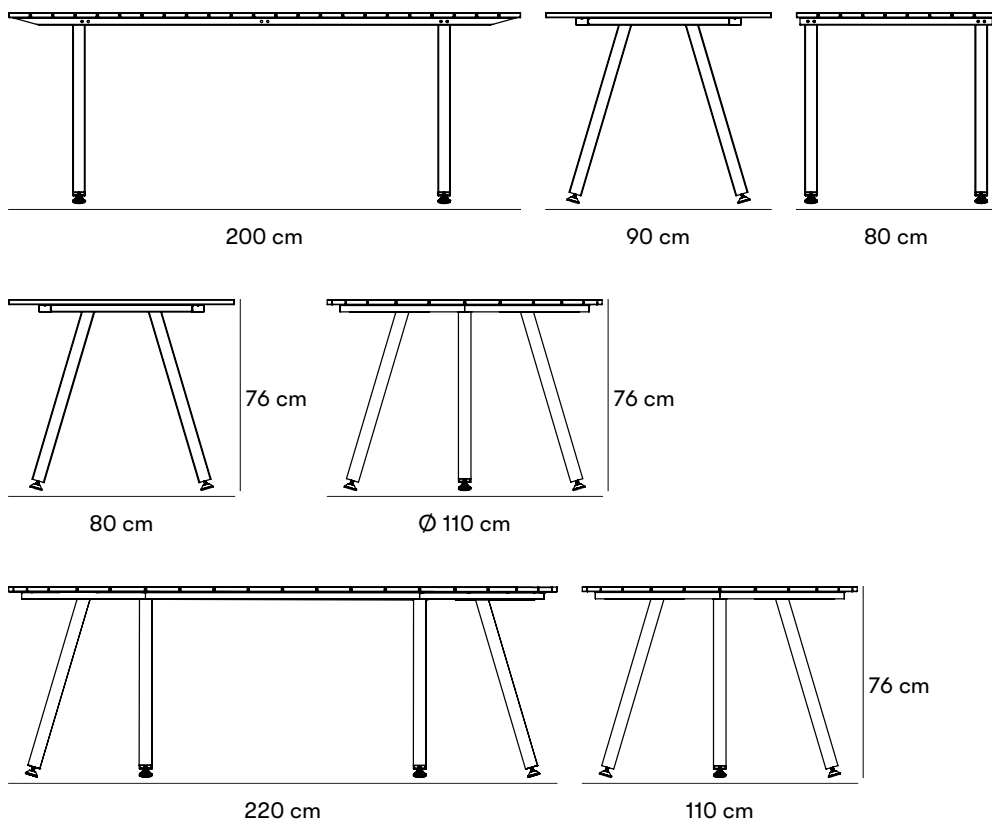

#### Mått och vikt

##### U11-48 SunSet Rektangulärt bord

Höjd: 76 cm  
 Längd: 200 cm  
 Bredd: 90 cm  
 Vikt: 40 kg

##### U11-49 SunSet Kvadratisk bord

Höjd: 76 cm  
 Längd: 80 cm  
 Bredd: 80 cm  
 Vikt: 13 kg

##### U11-53 SunSet Runt bord

Höjd: 76 cm  
 Diameter: Ø 110 cm  
 Parasollhål innerdiameter: 15 cm  
 Vikt: 32 kg

##### U11-53P SunSet Påbyggnadsdel för runt bord

Dimensioner är när det är monterat med det runda bordet.  
 Höjd: 76 cm  
 Totallängd: 220 cm  
 Bredd: 110 cm  
 Parasollhål innerdiameter: 15 cm  
 Vikt: 22 kg

## Artikelnummer och kombinationer

- U11-48 SunSet rektangulärt bord 200 x 90 cm
- U11-49 SunSet kvadratisk bord 80 x 80 cm
- U11-53 SunSet runt bord Ø 110 cm, hål för parasoll
- U11-53P SunSet rak påbyggnadsdel med ben till bord 110 x 110 cm, hål för parasoll
- B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stativ i annan färg än standard

### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING




EK för oljad ek.

SIOO för sioo:x behandlad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

## Standardfärger

-  RAL 9010
-  Oljad ek
-  SiOO:X behandlad ek

## Material och ytbehandlingar

### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

	<p><b>Pulverlackering</b></p> <p>Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostатiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.</p>
<b>Montering och fastsättning</b>	<p><b>Fristående</b></p> <p>Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.</p> <p>Levereras i större delar.</p>
<b>Skötsel och underhåll</b>	<p>Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.</p> <p><b>Pulverlackerat stål</b></p> <p>Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.</p> <p><b>Oljad ek</b></p> <p>Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.</p> <p><b>SiOO:X behandlad ek</b></p> <p>Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan yttskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.</p> <p>För information om Sioo-behandlingen se websidan <a href="http://www.sioox.se">www.sioox.se</a>.</p> <p><b><u>Läs mer om våra allmänna skötselråd på <a href="http://nola.se/skotsel">nola.se/skotsel</a></u></b></p>
<b>Versioner</b>	<p>Bord i tre olika grundvarianter. Runt bord med påbyggnadsdel med ben för förlängt bord med 2 parasollhål. Kombineras med rund bordsavslut. En rund bordskiva uppdelad på två.</p> <p>Karmstol. Fåtölj med högre rygg.</p>
<b>Karaktär</b>	<p>Modern och enkel sittgrupp med stapelbara och flyttbara möbler. Särskilt lämpad för äldreboende tack vara sin utformning, tillgänglighetsanpassning och stabilitet.</p>
<b>Hållbarhet</b>	<p>CO<sub>2</sub>-värde: 33,75 kg CO<sub>2</sub></p> <p>Energianvändning: 2088,85 MJ</p> <p>Återvunnet material: 0,16 %</p> <p><b><u>Se EPD för full redogörelse</u></b></p>

## Formgivare

---

### Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.





