

nola®



Tessin Soffa

Design


Hög komfort och tidlös elegans. Parksoffa Tessin i gjutjärn i offentlig utemiljö är både vackert och beprövat. Med sin klassiska form passar Tessin parksoffa väl in i kultur- och stadsmiljöer där den välkomnar till sociala möten eller en paus. Produkten passar sig bra utifrån ett cirkulärt perspektiv då trädetaljerna enkelt går att byta ut efter slitage medan gavlarna håller sekel efter sekel. Tessin parksoffa är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#). På den tillgänglighetsanpassade varianten går armstöden längre ut och den har också något högre sitthöjd.

EGENSKAPER


 Tillgänglighetsanpassad

CERTIFIERING

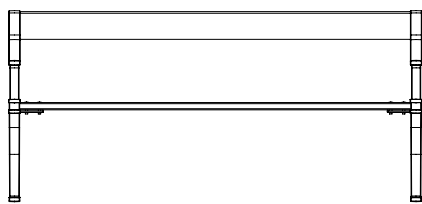


180 cm

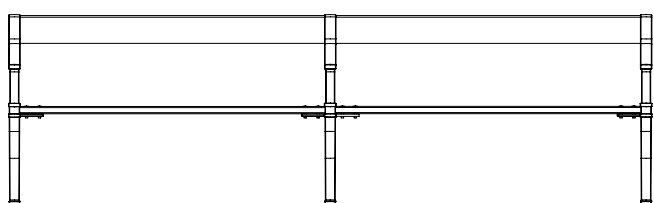


280 cm

83 cm/ 84,5 cm



83 cm

70 cm



84,5 cm

70 cm

Mått och vikt

Tessin: Längd: 180 / 280 cm. Djup: 70 cm. Höjd: 83 cm. Sitthöjd: 44 cm. Vikt: 80 kg

Tessin tillgänglighetsanpassad: Längd: 180 / 280 cm. Djup: 70 cm. Höjd: 84,5 cm. Sitthöjd: 45,5 cm. Vikt: 80 kg

Enskilda dimensioner

Virke: Sits: 32 x 142 mm. Ryggstöd: 31 x 128 mm

Artikelnummer och kombinationer

U16-30 Tessin långsoffa 280 cm

U16-31 Tessin soffa 180 cm

U16-36 Tessin långsoffa 280 cm, tillgänglighetsanpassad

U16-38 Tessin soffa 180cm, tillgänglighetsanpassad

U16-38ARM Tessin extra armstöd, tillgänglighetsanpassat

B11-06 Startkostnad för lackering av stål i en annan färg än standard

B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

MH för oljad mahogny.

LG för furu NCS S 7020-G10Y




SG för furu NCS S 8010-G10Y

C för furu valfri kulör, startkostnad tillkommer

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

-  RAL 9005
-  NCS S 8010-G10Y (Grön)
-  NCS S 7020-G10Y

Material och ytbehandlingar

Gjutjärnet är rostskyddsmålat och slutmålat 2ggr.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Gjutjärn

Gjutjärn är järn med en kolhalt mellan ungefär 2 och 4 procent med stor andel återvunnet material. Jämfört med stål har det en lägre smältpunkt och är därigenom lättare att smälta och mindre energikrävande. Tack vare den höga kolhalten bildas så kallad grafit. Detta är främsta orsaken till att gjutjärn, till skillnad från stål, inte rostar sönder lika snabbt och därmed har väldigt lång livslängd.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad. Soffans fötter är förberedda för fastbultning mot mark. Bult ingår ej.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Gjutjärn

Obehandlat gjutjärn rostar så småningom men detta påverkar inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn som är rostskydds- och svartmålade bör dock bättringsmålas och underhållas, vid jämna mellanrum, vid behov eller vid eventuella skador, med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Enkel parksoffa eller långsoffa med 3 stativ. På den tillgänglighetsanpassade varianten går armstöden längre ut och den har också något högre sitthöjd.

Karaktär

Klassisk gjutjärnssoffa.

