




## Töre Förrådshus

Design Anders Nyquist

Töre är ett stabilt och välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd. Passar i bostadsområden, skolor, dag- och fritidshem, parklekar. Som standard Plywoodtak med underlagspapp. Kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller taktegel. Tryckimpregnerat trallgolv ger bra genomluftning av huset samtidigt som snö och vatten som dras in dräneras genom springorna i golvet. Dörrar i två bredder och körramp som tillhör. Husen levereras obehandlade. Töre har blivit godkänd i Svanens husproduktportal och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

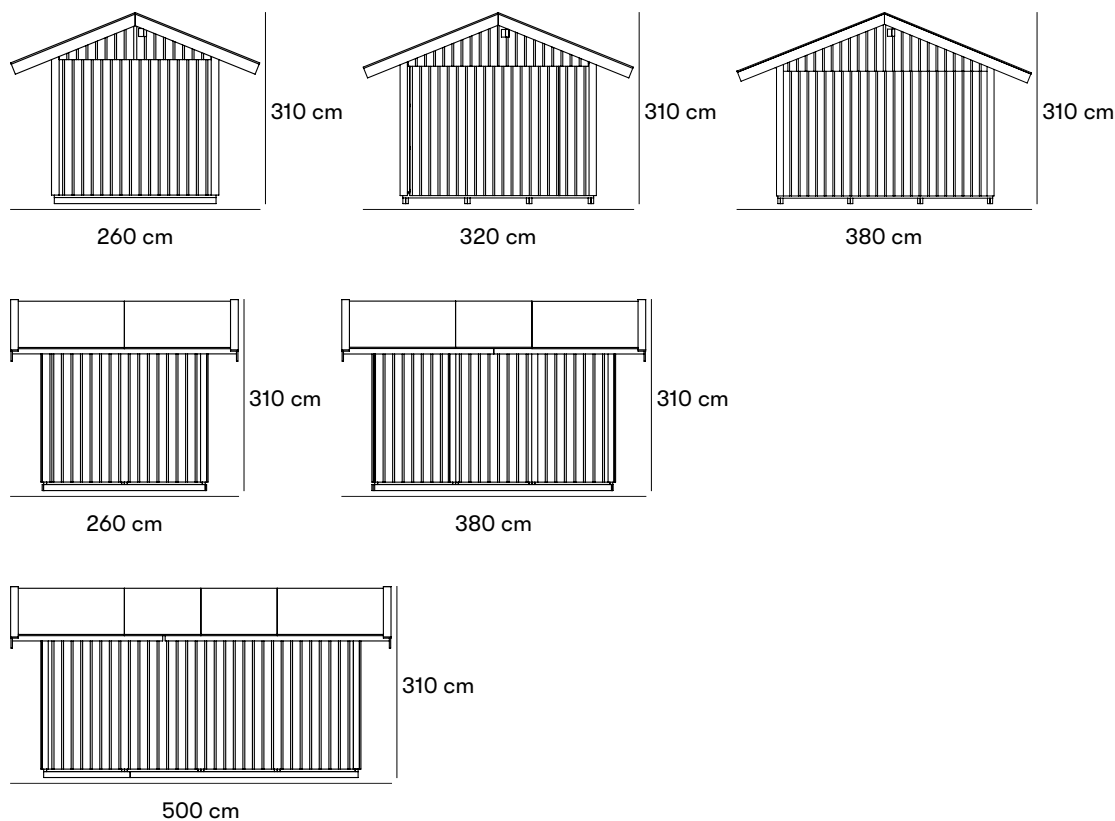

#### Mått och vikt

Längd: 383/ 429 cm  
 Bredd: 263 cm, 320 cm eller 380 cm  
 Höjd: 310 cm

Välj en annan längd genom att kombinera modulmått för vägg, 60 respektive 120 cm. Exempel på utbyggnad samt modulmått och dörrtyper, se monteringsanvisning, pdf.

#### Enskilda dimensioner

Bärlinor: 2 x 45 x 95 mm, AB-impregnerad furu.  
 Syll: 28 x 70 mm AB-impregnerad furu.  
 Golv: 22 x 95 mm AB-impregnerad furu.  
 Väggar: 12 x 50 samt 22 x 120 mm lockpanel i gran.  
 Dörrmått: Karmyttermått 90 x 200 cm alternativt 120 x 200 cm.  
 Alla dörrar levereras inkl. trycke och cylinderlås med utbytbar cylinder.  
 Dörrarna är som standard högerhängda och försedda med sparkplåt.  
 Dörrpanelen är stående.

#### Tak standard

Takskivor i plywood 21 mm. Underlagspapp och pappspik medföljer leveransen.

#### Tillval. (Fråga Nola om offert)

Trätak: 22 x 120 samt 22 x 145 mm i gran med dolda vattenrännor.  
 Plåttak: Trapetskorrugerad plåt TRP20, tjocklek 0.5 mm.

Plywoodtak med underlagspapp. Kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller tegel.

Olika bredd för kombination. Takskivor plywood 21 mm. Underlagspapp och pappspik med i leveransen.

**Artikelnummer och kombinationer**

- Ö06-10 Töre förrådshus 2.6 x 2.6 m
- Ö06-11 Töre förrådshus 2.6 x 5.0 m
- Ö06-12 Töre förrådshus 2.6 x 3.8 m
- Ö06-13 Töre förrådshus 3.2 x 3.8 m
- Ö06-14 Töre förrådshus 3.2 x 5.0 m
- Ö06-15 Töre förrådshus 3.8 x 3.8 m
- Ö06-16 Töre förrådshus 3.8 x 5.0
- Ö06-91 Körramp till Töre förrådshus för dörr bredd 120 cm

**Standardfärger**

**Material och ytbehandlingar**

Furu (obehandlad).

Förrådshus i AB-impregnerat furu och takskivor i 21 mm plywood.

**Furu**

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

**Montering och fastsättning**

Levereras i färdiga block. Underlagspapp och pappspik med i leveransen.

**Skötsel och underhåll**

Husen levereras som standard obehandlade. Husen skall målas efter montering. Underhålles efter behov.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

**Versioner**

Flera olika storlekar på hus. 2st storlekar på dörr. Körramp som tillhör för 120 cm dörren.

Taken kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller taktegel.

**Karaktär**

Ett stabilt, välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd.

**Formgivare**

---

**Anders Nyquist**

Arkitekt Anders Nyquist, från Bromma i Stockholm, var verksam under flera decennier i Nola Industrier AB och ritade under den tiden en rad produkter som fick stort genomslag, varav ett flertal fortfarande ingår i Nolas produktsortiment.

---

