

nola®



Tuben Bänk

Design Gunilla Hedlund


Enkel, stilren funktisinspirerad bänk för parken, bostadsområdet eller uteservering. Mycket tålig och stapelbar. Ingår i möbelgrupp med soffa bord och fåtölj.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



SundaHus

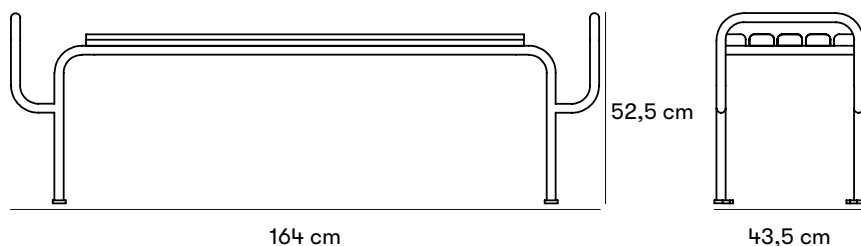

Mått och vikt

Längd: 160 cm
 Bredd: 43,5 cm
 Höjd: 52,5 cm
 Vikt: 15,5 kg
 Sitslängd: 121 x 40,5 cm

Artikelnummer och kombinationer

U20-72 Tuben bänk
Anges efter artikelnummer

VARIANTER

V för vit. RAL 9010 på stål och NCS S 0502-Y på virke(Vit).
 G för grön. RAL 6021 på stål och NCS S 3020-G20Y på virke (grön).
 C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

RAL 9010
 RAL 6021
 NCS S 0502-Y (Vit)
 NCS S 3020-G20Y (grön)

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras helt monterad.

Bänken är försedd med fastsättningsbleck för fastsättning mot mark.

Håldimension för skruv M10. Fastsättningsbultar ingår ej.

Skötsel och underhåll

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://www.nola.se/skotsel)

Versioner

Del i möbelgrupp med soffa, bord och fåtölj.

Karaktär

Enkel stapelbar funkismöbel.

Formgivare

Gunilla Hedlund



