


# nola®

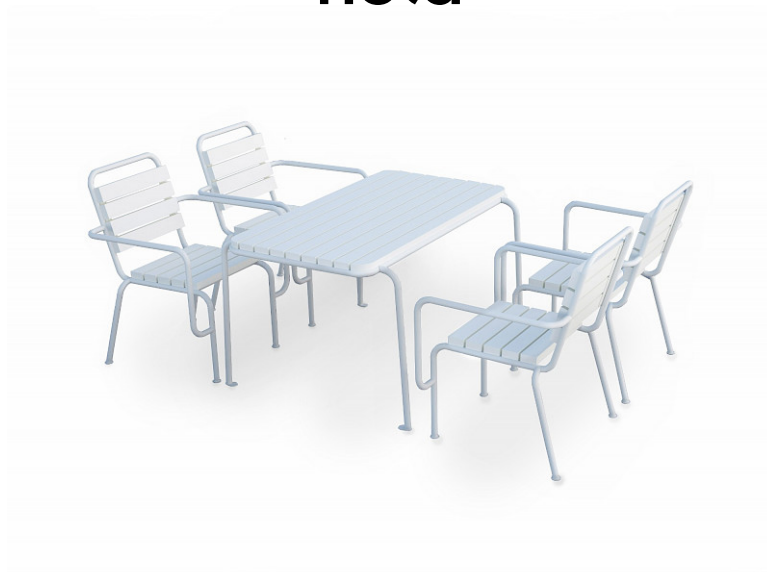

## Tuben Fåtölj

Design Gunilla Hedlund


Tuben fåtölj är en funkisinspirerad stapelbar möbel för gårdar, takterrasser och äldreboenden

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal



**SundaHus**

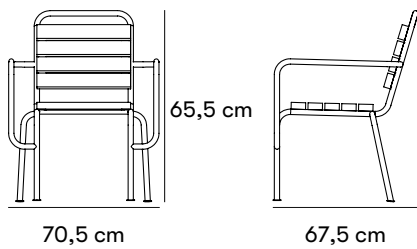

#### Mått och vikt

Bredd: 70,5 cm  
 Höjd: 65,5 cm  
 Sitthöjd: 46 cm  
 Djup: 67,5 cm  
 Vikt: 15,5 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

**U20-84** Tuben fåtölj (endast fristående)

**Anges efter artikelnummer**

#### VARIANTER

V för vit. RAL 9010 på stål och NCS S 0502-Y på virke(Vit).  
 G för grön. RAL 6021 på stål och NCS S 3020-G20Y på virke (grön).  
 C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### Standardfärger

- RAL 9010
- RAL 6021
- NCS S 0502-Y (Vit)
- NCS S 3020-G20Y (grön)

#### Material och ytbehandlingar

##### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

##### Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

##### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Montering och fastsättning**

#### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras monterad.

### **Skötsel och underhåll**

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

#### **Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### **Versioner**

Ingår i möbelgrupp.

### **Karaktär**

Enkel stapelbar fåtölj för utemiljöer, miljöbedömd och godkänd.

### **Formgivare**

---

**Gunilla Hedlund**



