


nola®



## Ulricehamn Stamskydd

Design Camilla Wessman

Ulricehamn stamskydd är tillverkat av massivt fyrkantstål som ger en mycket kraftig konstruktion för hårt utsatta miljöer. Finns i en rak och bredare variant. Stamskyddet Ulricehamn är anpassat både för markgaller och för att monteras direkt i mark med jordankare. Ett stamskydd i stål ger träden bättre chans att växa ostört, liksom stadsmiljön en strukturerad karaktär.

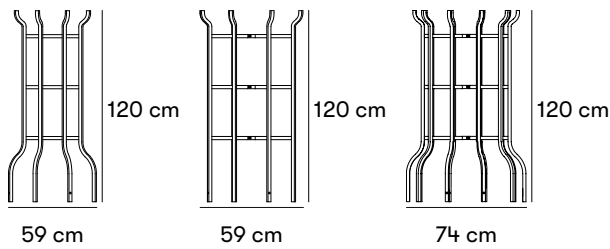

#### Mått och vikt

Höjd: 120 cm

Höjd med jordankare: 155 cm varav 35 cm under mark

Topp: 50 cm

Botten: 60 cm

Botten med jordankare: 130 cm

Smalaste innermått Ø: 32 cm

Vikt: 40 kg

Vikt med jordankare: 50 kg

#### Enskilda dimensioner

20 x 20 mm massivt fyrkantstål

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö20-13 Ulricehamn Standard.

Ö20-13 Umeå - Rak variant av Ulricehamn.

Ö20-13 Luleå - En bredare variant av Ulricehamn.

#### Anges efter artikelnummer

#### FÄRG PÅ METALL

Varmförzinkat och pulverlackerat stål.

Enbart varmförzinkat.

Epoxy och polyuretan svart.

#### Standardfärger

■ RAL 9005

#### Material och ytbehandlingar

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

#### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

<b>Montering och fastsättning</b>	Levereras i två delar för slutmontering på plats. Jordankare separat.  Monteras mot markgaller med beslag som tillhör till markgaller, alternativt med jordankare som gräv ner i mark.
<b>Skötsel och underhåll</b>	<b>Pulverlackerat stål</b> Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.  <b>Varmförzinkat stål</b> Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".  <u><a href="https://nola.se/skotsel">Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel</a></u>
<b>Versioner</b>	Två möjligheter för fastsättning och tre ytbehandlingar.
<b>Karaktär</b>	Trädskydd i kraftig konstruktion för hårt utsatta miljöer.

## Formgivare

---

### Camilla Wessman

#### Camilla Wessman har en bred repertoar

Camilla Wessman är utbildad på Danmarks Designskola med mångårig erfarenhet som designer och inredningsarkitekt i både Danmark och Sverige. Hon är även verksam som konstnär med foto och måleri som grund. Idag arbetar Camilla Wessman i olika samarbetsformer med inredning, varumärken och utveckling av fastighetsprojekt.

#### Camilla Wessman grundare av DAPStockholm

Wessman har haft många olika uppdragsgivare genom åren, bland annat BodaNova, Designtorget och Dux. Hon var en av grundarna till arkitekt- och facility brandingföretaget DAPStockholm.

Vad gäller erkännanden och priser har Wessman till exempel mottagit "Utmärkt Svensk Form" flera gånger, "Konstnärsnämndens arbetsstipendium" tre gånger och "Marianne & Sigvard Bernadotte Art Award".



