

# Kajen låg sid 1/2

MONTERINGSBESKRIVNING


Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)


nola




Ö16-98/40




Ö16-98/80

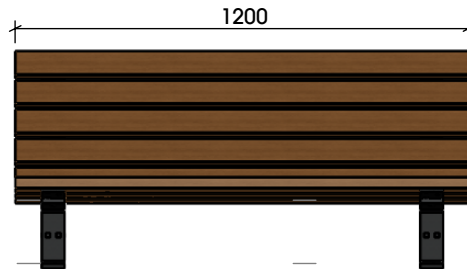


Ö16-98/120

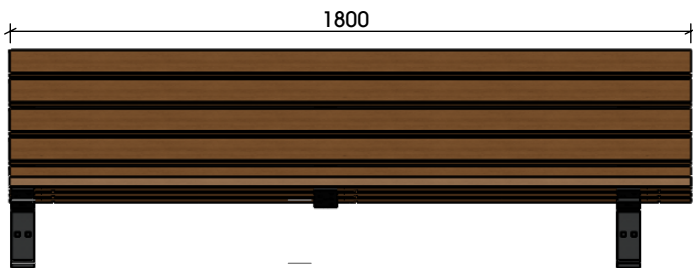

Ö16-98/180

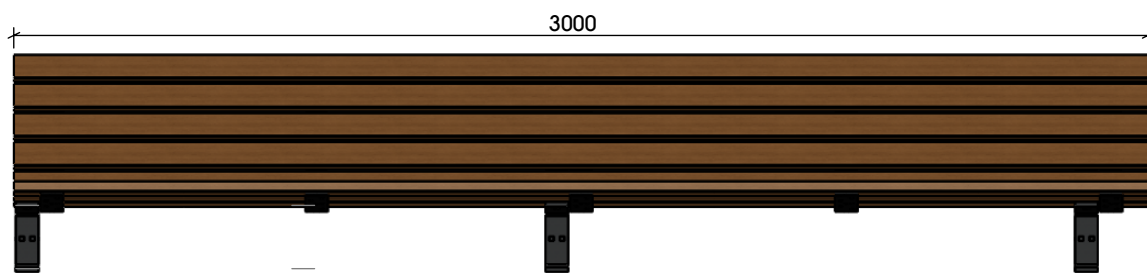

Ö16-98/300




## Leveransspecifikation

U16-98/40, -80, -120. -180

Sits	1 st
Ben	2 st
M10 skruv	4 st

U16-98/300

Sits	1 st
Ben	3 st
M10 skruv	6 st

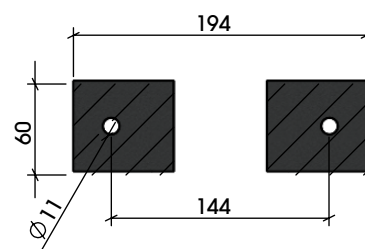

Kajen mini levereras med sits och ben i två delar. Benen monteras till soffan med medföljande M10 skruvar, 2 st till vardera ben. Soffan ska sedan moteras till marken enligt nedan följande alternativ. Obs. skruvar för att montera soffan mot mark bifogas inte i leveransen.

Montering på träunderlag/  
Montera med fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor/  
Unergjut plattor med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare.

Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.  
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering i betongunderlag/  
Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbarfastsättning.

Montering på grus eller gräs/  
Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.

Skötsel och underhåll/  
Se separat dokument om skötsel och underhåll.

