

MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

nola

Fogdarp cykelpollare har ett stativ i gjuten återvunnen aluminium, bockat Rilsan-behandlat stålrör.

Alternativa färger:
 Noir 200 Sablé på stativet ellernaturell aluminium

Underhåll,
 Eventuella lackskador kan bättringsmålas med alkydfärg

Montering,
 Fästes mot underlag. Hål i fotplatta anpassade för fästelement med dimension M10. Lösa underlag kräver platsgjutenbetong fundament att fästa mot. Använd då förslagsvis fastsättningsdon av typ kemankare (ingår ej).


Välj i vilken riktning pollaren ska stå, märk ut var hål i underlaget ska borraras. Fäst festsättningsstosen mot underlaget och ställ dit pollaren. Pollaren fästes mot festsättningsstosen med 3st försänkta M10-skruv (medföljer i leveransen).

Specifikationer/

Ö04-20 Fogdarp cykelpollare

Leveransspecifikation:

Fogdarp cykelpollare 1st

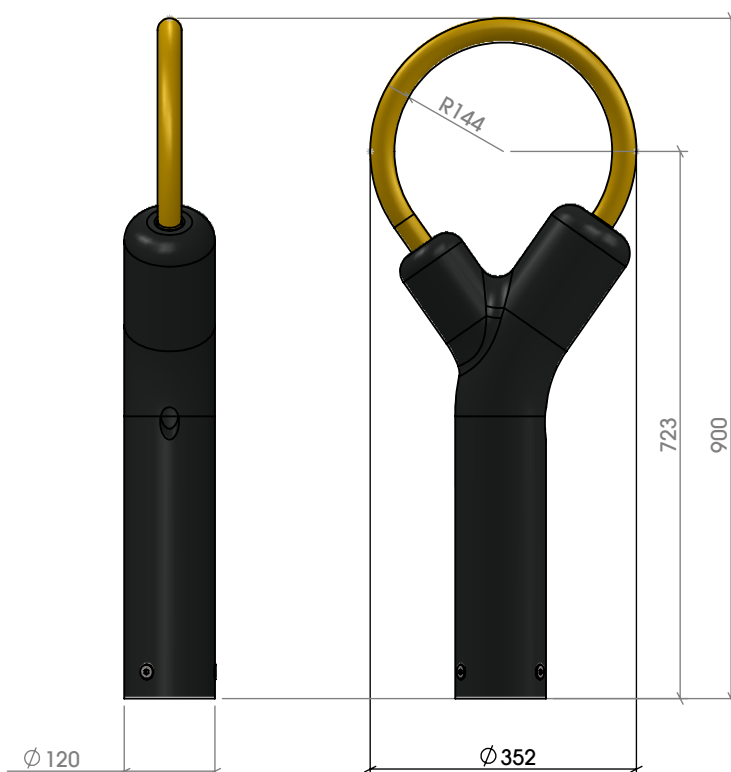

Fastsättningsstos

Skala 1:2

