


# Monteringsanvisning Solsäng

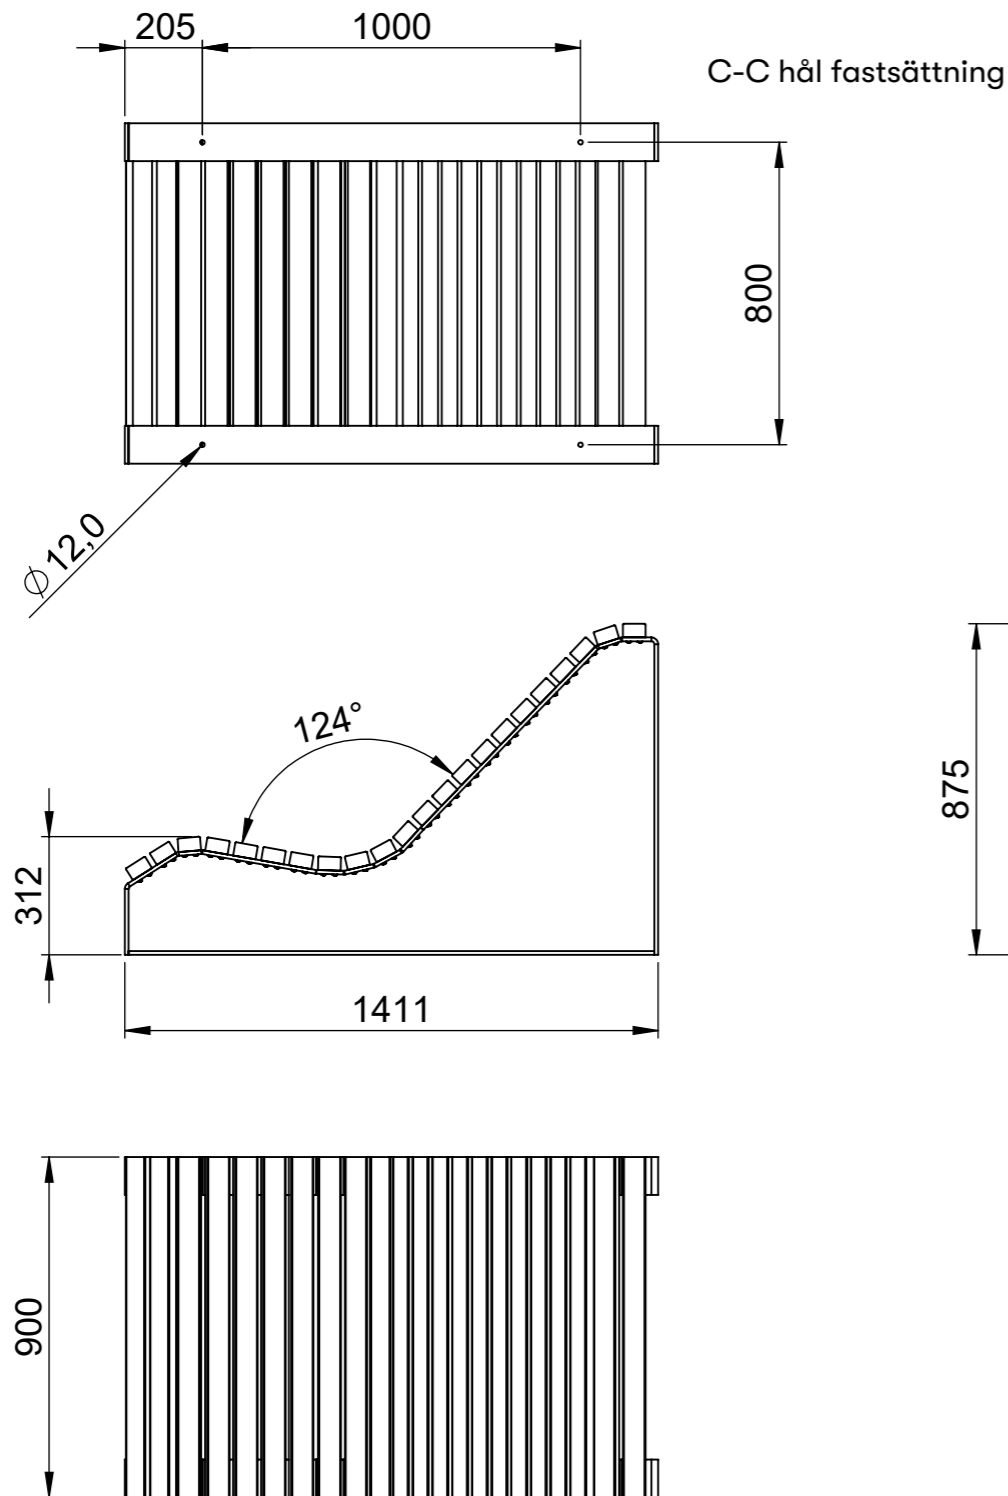

Solsäng har 4 st hål a  $\text{Ø} 12 \text{ mm}$  för fastsättning med 10 mm skruv.

### Montering på träunderlag

Förborra och montera med fransk träskruv

### Montering på smågatsten eller gatuplattor

Undergjut plattorna med betong.

Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen då det kan resultera i att plattorna spricker. Borra betongen för expander eller kemankare genom plattan och gör fast möbeln enligt anvisningarna.

### Montering mot betong eller stenblock etc.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

### **U16-82**

Solsäng

Vikt 87 kg

Levereras monterad