

Design Bernt Frödeberg, arkitekt LAR

## Produktnummer:

Max spalje varmförzinkad

Ö20-17

Max Spalje Varmförzinkad och svartlackerad

Ö20-17VL


## Leveransspecifikation

Max levereras helt monterad.

## Montering

Max är förberedd för fastsättning mot vägg. Den är försedd med 4 st fastsättningsbleck som är försedda med ett hål diameter 14 mm för 12 mm fastsättningsskruv. Skruv ingår ej i leveransen.

Sätt upp spaljen mot vägg. Rekommenderad höjd från underkant spalje är ca 27 cm. Detta mått kan givetvis anpassas till platsen. Märk upp borrhålen på vägg samt borra för lämpligt montagegodis för väggmaterialet i fråga.

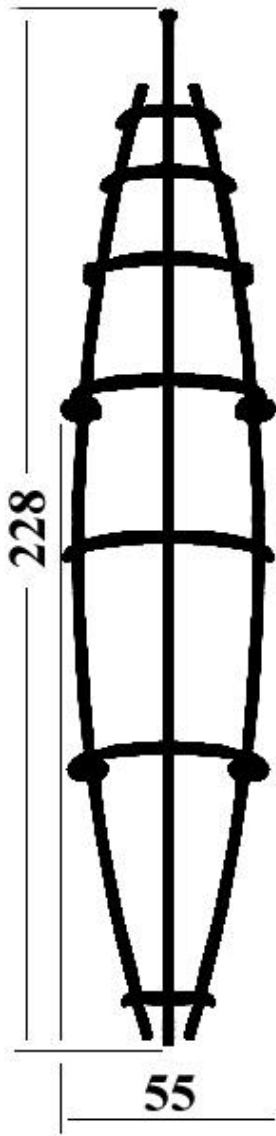

# nola