



MONTERINGSBESKRIVNING

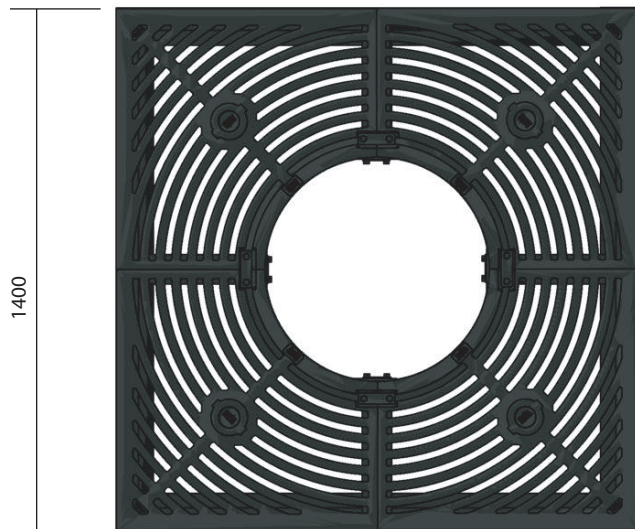

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

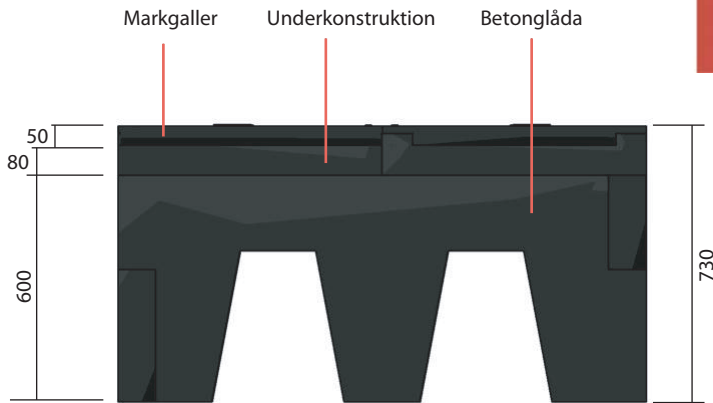


Montering:


1) De vinklade stålen skjuts in under innerkanten på gallret under varje skarv mellan gjutjärnssektionerna. Plattstålsbrickan monteras i urtaget ovanpå gallret med bifogade skruv. Drag ej fast skruvarna hårt. Beslaget skall gå att flytta.

2) Montera plattstålsbrickorna med bifogade skruv. Drag bara dit skruven så lite så att de yttersta gängorna fäster. Plattstålsbrickan skall låggas närmast skruvskallen.

3) Ställ dit träskyddet så att fyra av plattstålsbenen kommer mellan plattstålsbrickan och beslaget vid innerkanten på markgallret. Justera träskyddet så att avståndet mellan den nedersta plattstålsringen och markgallret är ca 5 cm. Kontrollera att träskyddet står i lod. Drag fast alla skruvar hårt.

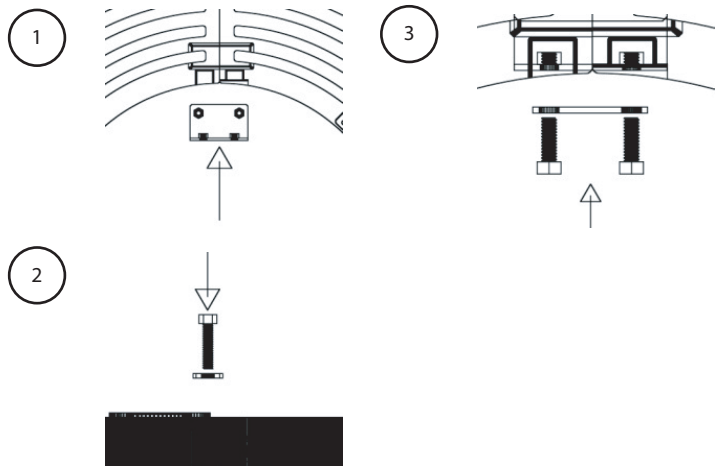

Betonglåda

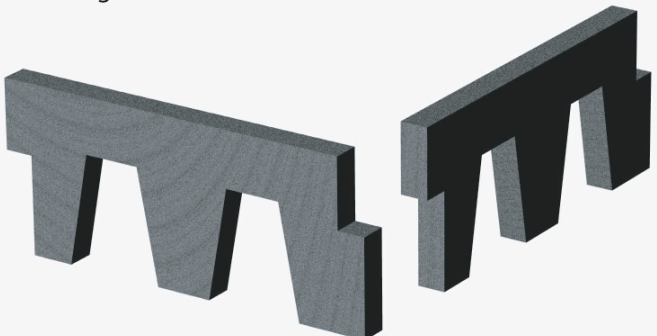

Specifikation:

- Ö30-71 Markgaller.
- Ö30-72 Beslagssats till markgaller, sats om 4 st.
- Ö30-73 Underkonstruktion.
- Ö30-76 Betonglåda för markgaller

Leveransspecifikation/
4st

Gjutjärnsgaller