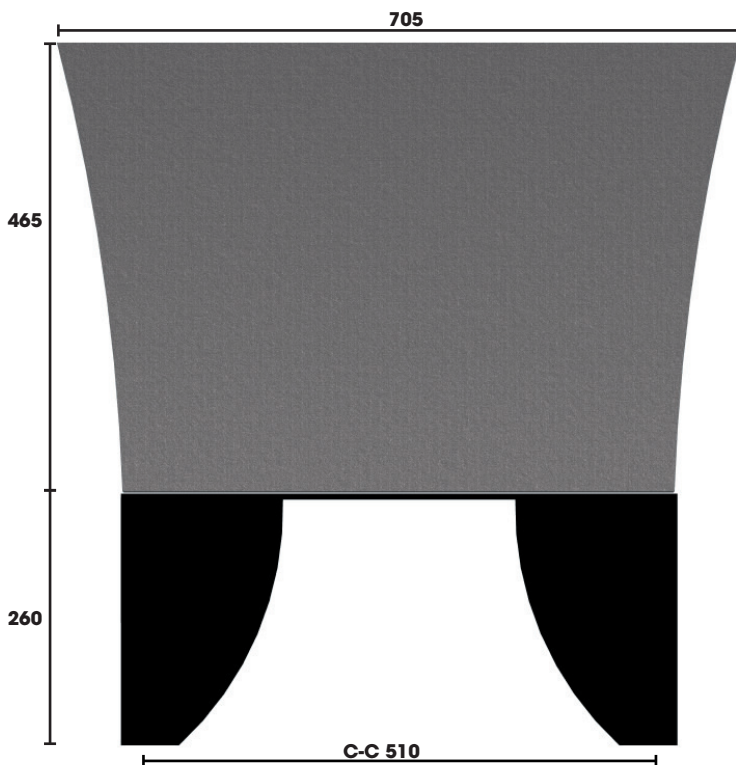


**MONTERINGSBESKRIVNING**
**nola**


**Headoffice:** Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
 E:headoffice@nola.se **Sales/showroom:** Skeppsbron 3  
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 **Orderfax:**+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

**Specifikationer/**

- Ö13-60 Planteringskärl.
- Ö13-61 Stativ.
- Ö13-62 Planteringsinsats.
- Ö13-53BT10 Bevattningsstank.

**Leveransspecifikation/**

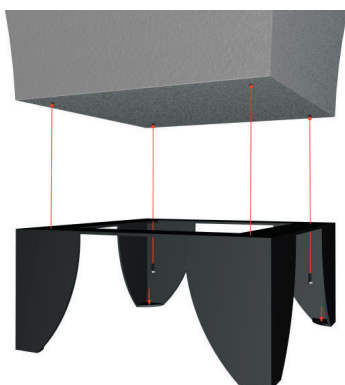
Ö13-60/	
Planteringskärl	1st
Bult M8 x 20 A2	4st
Ö13-61/	
Stativ	1st
Ö13-62/	
Planteringsinsats	1st
Ö13-53BT10/	
Bevattningsstank	1st




Ö13-53BT10



Ö13-62



Ö13-60



Ö13-61

**Montering/**

Montera planteringskärlet till stativen med bifogade bultar.

**Fastsättning/**

Stativet är försett med 4 st hål för montering mot mark. Bultar för fastsättning ingår inte i leveransen. Ställ planteringskärlet på plats, märk ut hålen och borra för lämpligt fastsättningsdorn.

**Fastsättning på träunderlag/**

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

**Fastsättning på smågatsten eller gatuplattor/**

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

**Fastsättning på betongunderlag/**

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

**Fastsättning på grus eller gräs/**

Schakta ur marken för betongfundament. Gjut ett fundament under varje ben i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie.

Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera fast foten mot fundamentet.