

PLANTERINGSKÄRL **STURUP**

Design Monica Gora, Arkitekt LAR

Produktnummer:

Sturup planteringsurna

Ö16-38

Sturup planteringsinsats

Ö16-39

Mona bevattningstank


Ö16-40BT16

Förankringsbult M22, plattstålsbricka


Ö16-41

Leveransspecifikation

1 st urna levereras på pall

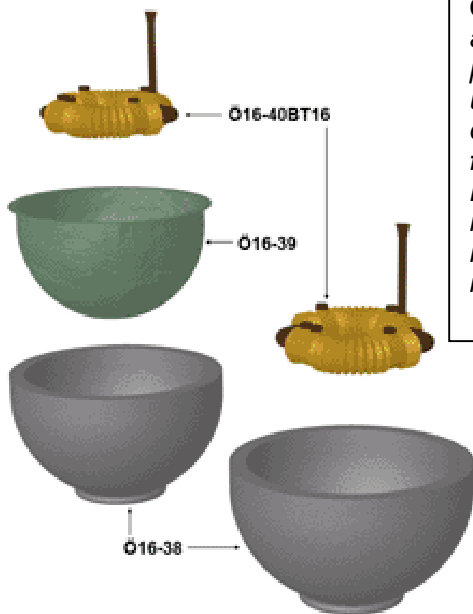

OBS! Vid användning av planteringsinsats utomhus skall denna hålböras för avrinning. Borra flera hål max diameter 10 mm i botten av insatsen.

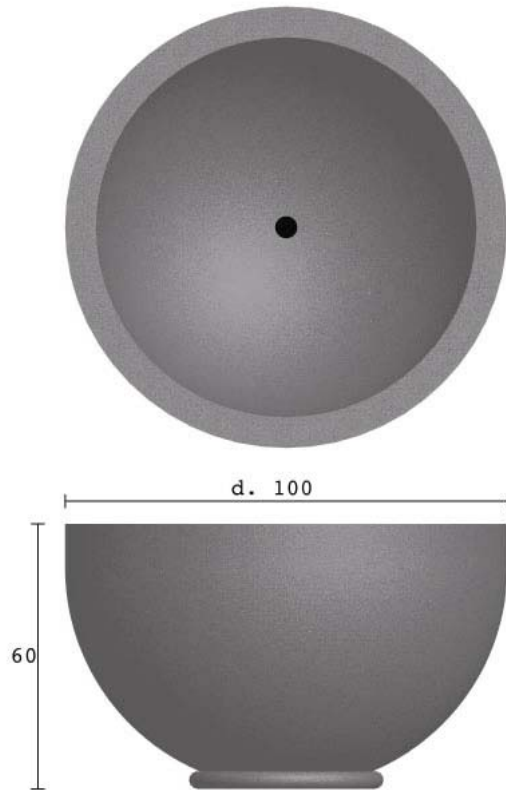

Fastsättning

Sturupurnan levereras som standard för fristående bruk. Den står stadigt utan att välta för placering i offentlig miljö.

Placeras urnan i offentlig miljö där man kan räkna med skadegörelse bör man förankra urnan i mark.

Det finns flera möjligheter att förankra urnan i mark.

Alternativ 1

Ett betongfundament gjuts ca 50 under mark. I betongfundamentet gjuts fast en gängad varmförzinkad stång diameter 22mm. Längden avpassas så att stången sticker upp en bit ovanför botten i urnan.

Stycke 2

Fatet och urnan lyfts på den gängade stången. Ett plattstål med måtten 80x80 mm och med ett centrumhål diameter 30 mm träs på den gängade stången. Plattstålet låses med en mutter. Eventuellt kan det vara nödvändigt att efterkapa stången.

Alternativ 2

Ett betongfundament gjuts en bit under mark. Betongfundamentet förses med en ingjutningshylsa med en invändig gänga M 22. En gängad stång gängas in i hylsan. Stången sticker upp en bit ovan mark. Fortsätt sedan på samma sätt som i stycket två i beskrivningen ovan.

Fördelen med detta är att stången kan gängas loss om man vill flytta urnan

Alternativ 3

Gjut ett fundament lika ovan men låt betongen gå ända upp till markyta. I övrigt lika ovan.

Fördelen med detta är att stången kan gängas loss samt gängas tillbaka om man vill ta in urnan för vintern.

Alternativ 4

För att slippa gjuta i mark kan man använda ett "jordankare". Jordankaret består av en plåt storlek ca 50x50cm tjocklek 8mm som nedgräves ca 50 cm under mark. I centrum på plåten finns ett hål med en mutter M 22.

Plåten är försedd med en gängad stång M22 som går igenom plåten. I övrigt lika alternativ 2. Jordankare går att beställa hos en smidesverkstad.

nola

Nola industrier AB box 17701 S-.118 93 Stockholm www.nola.se e.post headoffice@nola.se
showroom Stockholm: Repslagargatan 15A tel +46 (0)8 7021960 fax +46 (0)8 7021962
showroom Malmö: Skeppsbron 3 tel +46 (0)40 127150 fax +46 (0)40 127150