

## MONTERINGSBESKRIVNING

# nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

### Montering

Folkeurnan levereras som standard för fristående bruk. Den står stadigt utan att välta för placering i offentlig miljö. Placeras urnan i offentlig miljö där man kan räkna med skadegörelse bör man förankra urnan i mark. Det finns flera möjligheter att förankra urnan i mark.

### Alternativ 1

Ett betongfundament gjuts ca 50 under mark. I betongfundamentet gjuts fast en gängad varmförzinkad stång diameter 24 mm. Längden avpassas så att stängen sticker upp en bit ovanför botten i urnan. Fatet och urnan lyfts på den gängade stängen. Ett plattstål med måtten 80x80 mm och med ett centrumhål diameter 30 mm träs på den gängade stängen. Plattstålet låses med en mutter. Eventuellt kan det vara nödvändigt att efterkapa stängen.

### Alternativ 2

Ett betongfundament gjuts en bit under mark. Betongfundamentet förses med en ingjutningshylsa med en invändig gänga M 24. En gängad stång gängas in i hylsan. Stängen sticker upp en bit ovan mark. Fortsatt sedan på samma sätt som i stycket två i beskrivningen ovan. Fördelen med detta är att stängen kan gängas loss om man vill flytta urnan

### Alternativ 3

Gjut ett fundament lika ovan men låt betongen gå ända upp till markyta. I övrigt lika ovan. Fördelen med detta är att stängen kan gängas loss samt gängas tillbaka om man vill ta in urnan för vintern.

### Alternativ 4

För att slippa gjuta i mark kan man använda ett "Jordankare". Jordankaret består av en plåt storlek ca 50x50cm tjocklek 8mm som nedgrävs ca 50 cm under mark. I centrum på plåten finns ett hål med en mutter M 24. Plåten är försedd med en gängad stång M24 som går igenom plåten. I övrigt lika alternativ 2. Plåten kan beställas hos en smidesfirma.

### Underhåll:

Planteringskärlet är tillverkat i gjuten aluminium och skall stålborstas för att få bort korrosion. Pulverlackerade produkter kan bättringsmålas.

## Specifikationer/

### Produktnummer:

|            |  |
|------------|--|
| Ö14-11     | Folke Grande   |
| Ö14-01     | Folke stor.  |
| Ö14-01BT16 | Mona bevattningstank till Folke stor och Folke Grande, -volym 16lit. |
| Ö14-02     | Fat till Folke stor. Ø760mm, höjd: 110mm.                            |
| Ö14-03     | Planteringsinsats till Folke stor.                                   |
| Ö14-04     | Folke mellan.  |
| Ö14-04BT10 | Mona bevattningstank till Folke mellan, volym 10lit.                 |
| Ö14-05     | Planteringsinsats till Folke mellan.                                 |

|            |  |
|------------|--|
| Ö14-06     | Folke liten.                                       |
| Ö14-06BT4  | Mona bevattningstank till Folke liten, volym 4lit. |
| Ö14-07     | Folke smal.  |
| Ö14-07BT10 | Mona bevattningstank till Folke smal, volym 10lit. |
| Ö14-08     | Planteringsinsats till Folke smal.                 |
| Ö14-09     | Folke rektangulär.                                 |

### Ange efter produktnummer:

A för aluminium. S för svartmålad aluminium.



Folke Grande, 675 liter. Drottninggatan i Stockholm.

## MONTERINGSBESKRIVNING


Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

# nola

### Förankringsalternativ

Alternativ 1

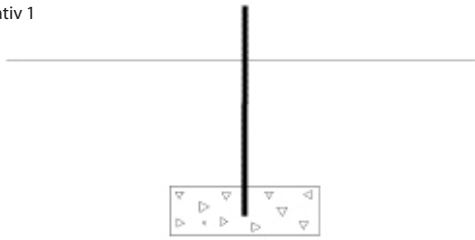


Alternativ 2



Alternativ 3



Alternativ 4

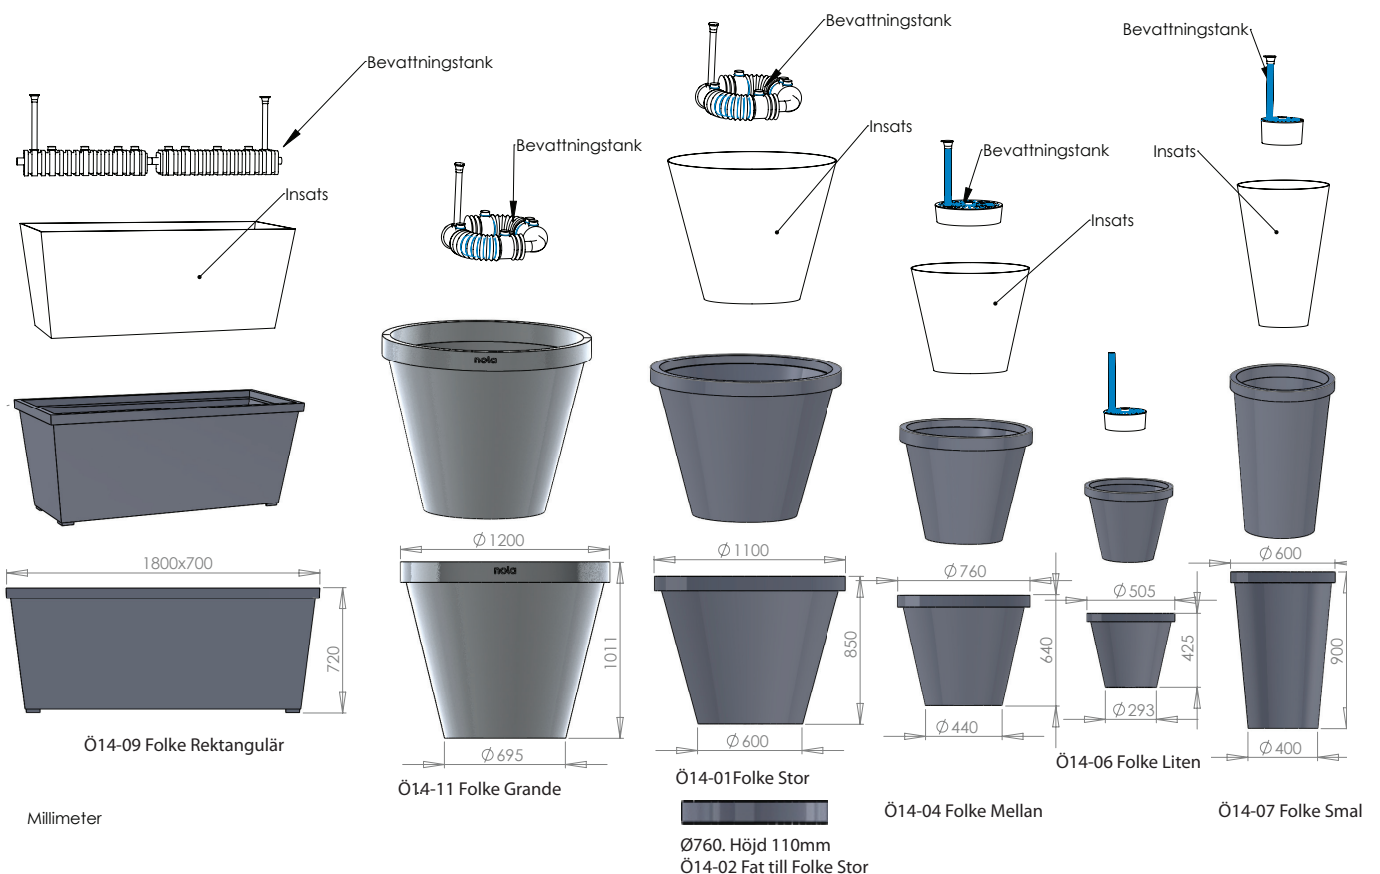

Millimeter

Ö14-09 Folke Rektangulär

Ö14-11 Folke Grande

Ö14-01 Folke Stor

Ö14-04 Folke Mellan

Ö14-06 Folke Liten

Ö14-07 Folke Smal

Ø760. Höjd 110mm  
 Ö14-02 Fat till Folke Stor