








Produktnummer:

Rondo 30 liter markfast varmgalvaniserad DAN59/LK30/G
 Rondo 30 liter markfast varmgalvaniserad och pulverlackerad DAN59/LK30/P

Rondo 60 liter markfast varmgalvaniserad DAN59/LK60/G
 Rondo 60 liter markfast varmgalvaniserad och pulverlackerad DAN59/LK60/P

Leveransspecifikation

Rondo levereras helt monterad.

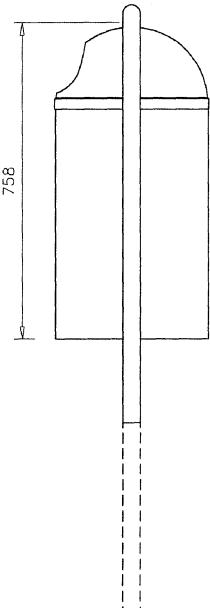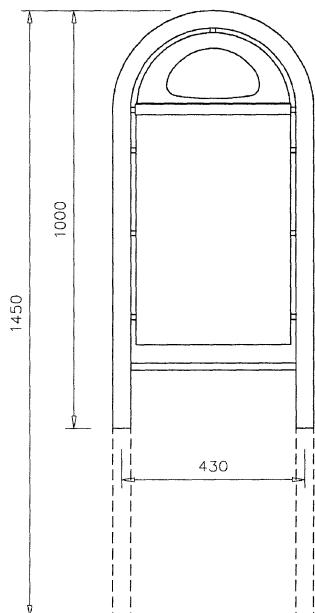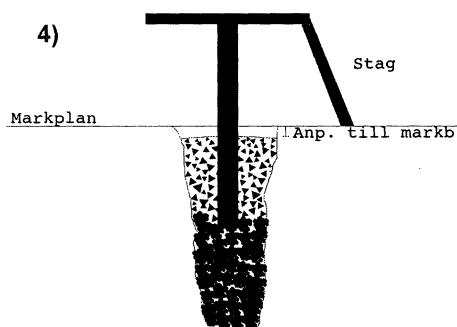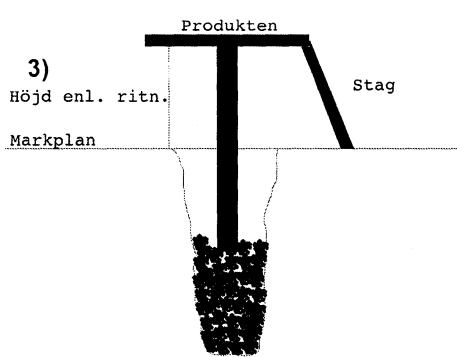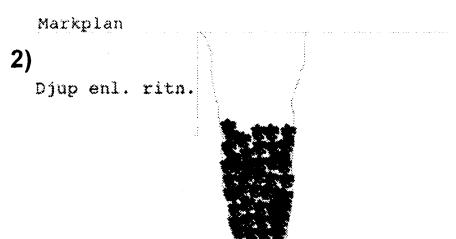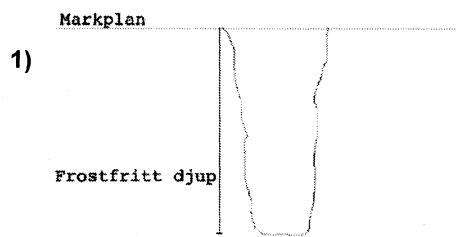

Förankring

Rondo skall gjutas fast i mark.

Fastsättningen tillgår på följande sätt:

- 1) Gräv en grop, i marken till frostfritt djup. Måtten på gropen skall vara ca 20x50 cm
- 2) Grunda med icke tjälskjutande material så att gropens djup blir 40 cm för 30 liters korgen och 50 cm djup för 60 liters korgen.
Ovan kanten på stativet på 30 liters korgen skall ligga på 80 cm ovanför färdig markyta och på 60 liters korgen 100 cm.
- 3) Ställ ned stativet med korgen i gropen. Staga korgen så att den står i våg och lod.
- 4) Gjut fast benen med betong. Ovan kanten på betongen skall vara avrundad och sluta ca 5 cm under färdig markyta.
Avsluta med att återställa markytan.