



# Wembley Park

## MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

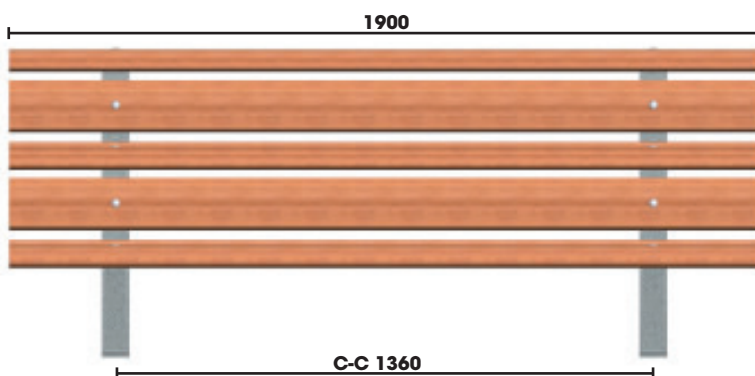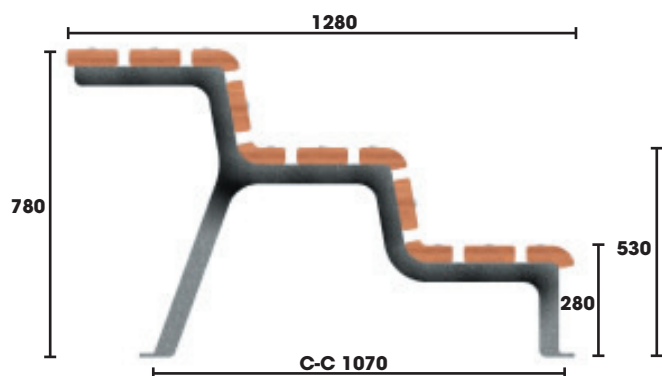

## Specifikationer/

**U22-35** Wembley park Oljad ek, blåstrad aluminium.

**U22-36** Täcklaserad furu, blåstrad aluminium.

## Leveransspecifikationer/

Läktarbänk (levereras monterad)

1st

## Montering

Bänken kan användas fristående men är förberedd för fastsättning i mark.

Benen är försedda med en hålbordad utbredd fot. Hålets diameter 14 mm.

Lämplig skruv är M12.

## Montering på träunderlag.

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

## Montering på smågatsten eller gatuplattor.

Unergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

## Montering på betongunderlag.

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

## Montering på grus eller gräs.

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betonggör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie.

