


Assembly instruction

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se **Sales/showroom:** Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 **Orderfax:**+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

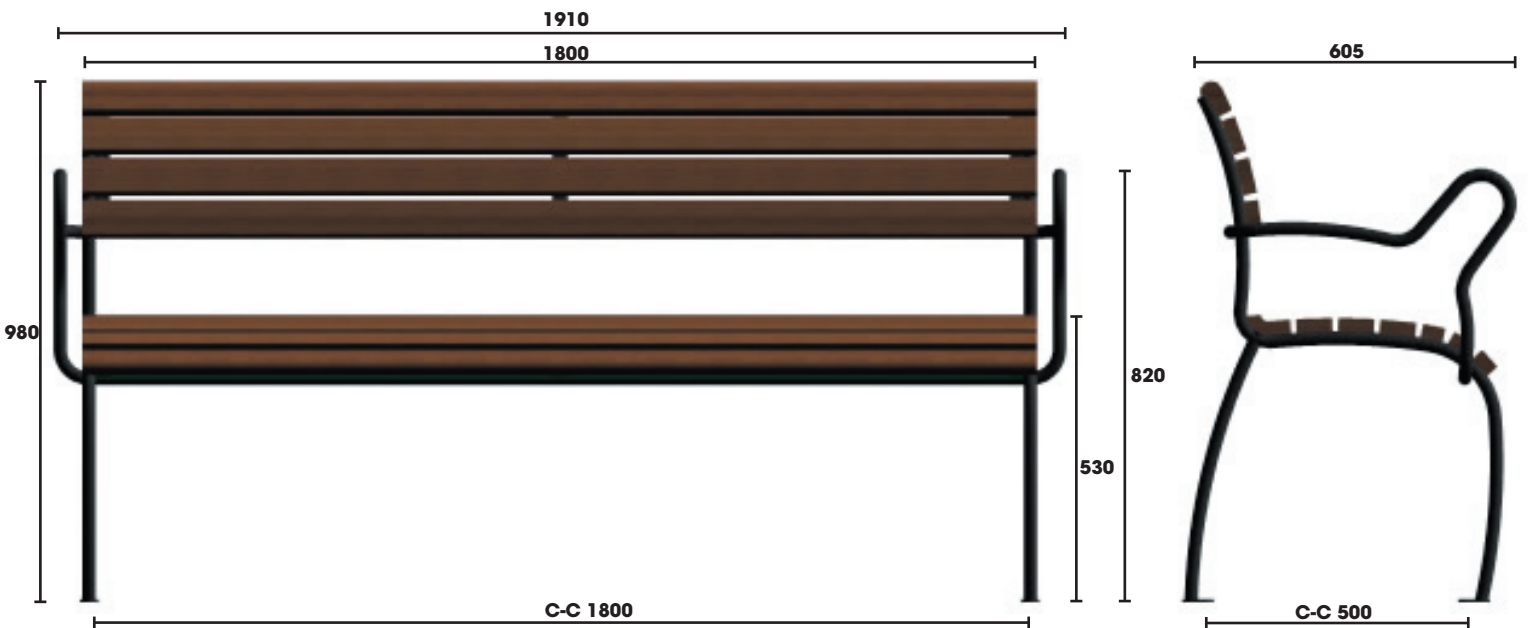

Specifikationer/

U11-35 Sofa Access

Välj utförande Lägg till efter produktnumret:

S för Stockholmsgrön furu NCS S 8010-G10Y.

T för teak.

E för ek.

Leveransspecifikation/

Sofa (levereras monterat)

1st

Skötsel och underhåll/

De flesta produkter kräver regelbunden tillsyn.

Skador på stål bättringsmålas snarast.

Underhållsintervallerna är beroende av flera faktorer. Material, förslitning klimatpåverkan, skadegörelse osv.

Elförsinkade, gulkromaterade och polyesterpulverlackerade produkter bör vid skada bättringsmålas med alkydfärg så att inte rost får fäste.

Produkter tillverkade i oljad ek / teak skall oljas 2 gånger per år.

I utomhus miljö kommer eken med tiden att anta en svartgrå färg.

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med

alkydfärg i samma kulör. Skador och sprickor bör bättringsmålas

omgående. Bättringsfärg på sprayförpackning kulörer att beställa i

färghandeln.

Efter mellan 2 och 4 år är det bra om alla brädor slipas ner och målas om.

