



Gard sid 1/2

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

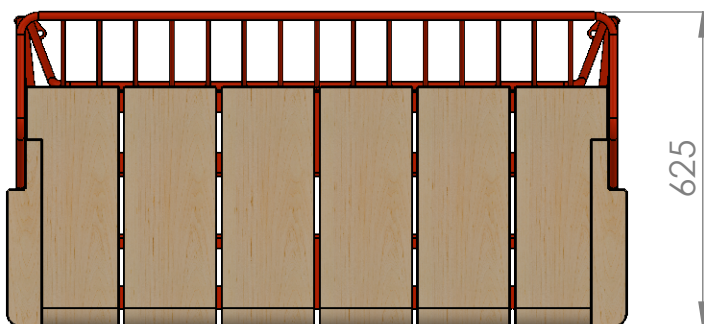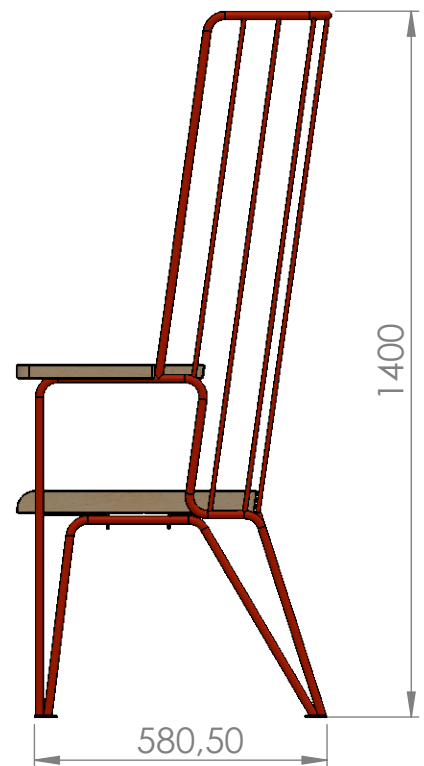

U33-10 : Sofa Gard Accoya

U33-10Sioo : Sofa Gard
Sioo-behandlad ek


C för valfri kulör, ange RAL.

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

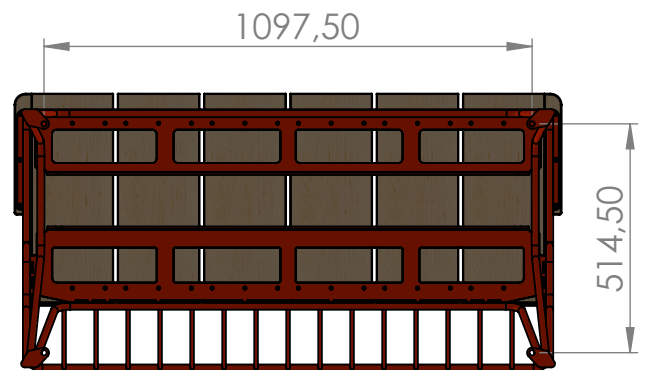

Gard är gjord i elförzinkat och pulverlackerat stål med sits och armstöd Accoya alternativt Sioo-behandlad ek. Produkten är försedd med hålförsedda fötter som kan bultas mot underlaget. Hålstorleken är 12 mm och fastsättning är tänka att göras med M10 kemankar, expander eller fransk träskruv beroende på underlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie.

Montering på trädäck/

Förborra hålen och montera med fransk träskruv.

Skötsel och underhåll/

Skador i pulverlacken bättras vid behov med alkydfärg i överensstämmande kulör. Kontakta Nola vid frågor om bättringsfärg.

Accoya är i stort sett underhållsfritt. Om svrata fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

Nolas Sioo-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 ggr. en gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 10-14 månader efter att en produkt ställts ut bör den för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Livslängden efter det beräknas till ca 10år innan den behöver behandlas igen med Premium Ytskydd Altan.