

Monteringsanvisning




Sigill möbelserie

Ritad av Odin Sollie
Ritad datum 2025-03-14

Innehållsförteckning

Översikt möbelserie	s.2
Montering soffor	s.3
Montering bänkar	s.4
Montering fastsättningsbeslag	s.5
Fastsättning	s.6


<i>Produktinformation</i>	
U40-01 Soffa	s.7
U40-02 Soffa vinklad	s.8
U40-03 Dubbelsoffa	s.9
U40-04 Bänk	s.10
U40-04A Bänk med armstöd	s.11
U40-05 Dubbelbänk	s.12
U40-05A Dubelbänk med armstöd	s.13

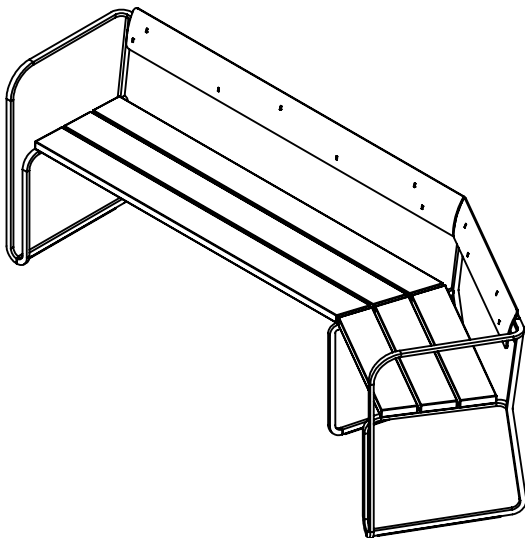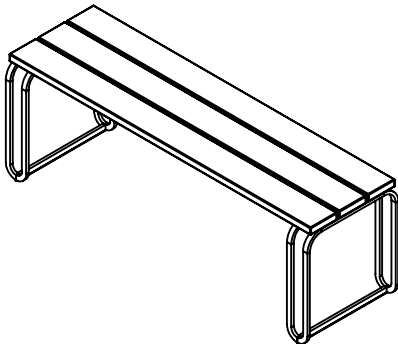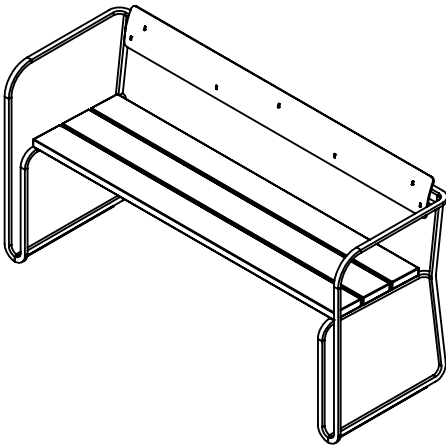


Sigill möbelserie

Översikt


Ritad av Odin Sollie
Ritad datum 2025-03-14

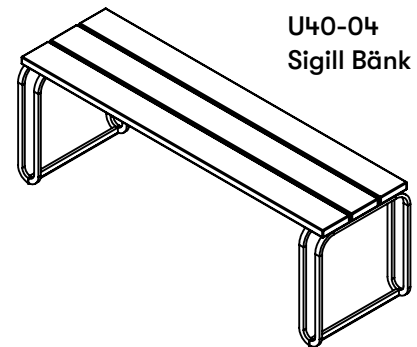


U40-04
Sigill Bänk

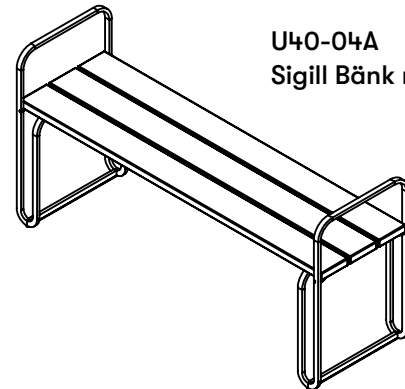


U40-04A
Sigill Bänk med armstöd

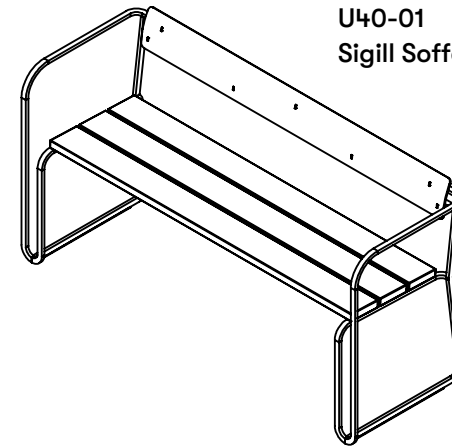


U40-01
Sigill Soffa

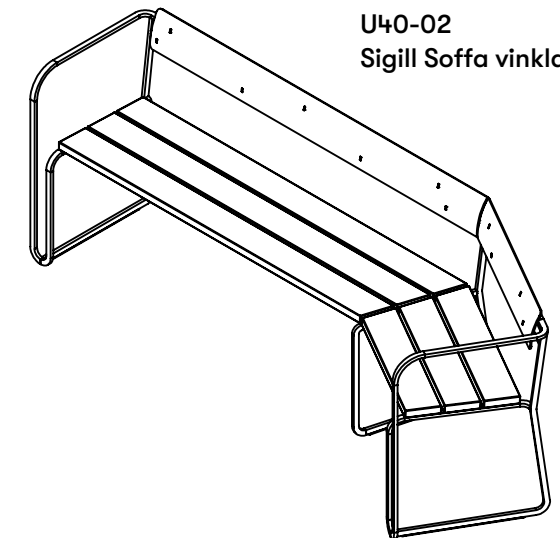


U40-02
Sigill Soffa vinklad

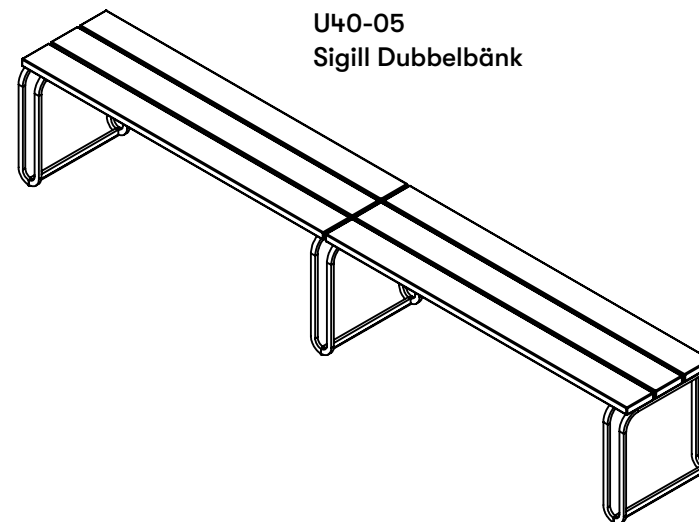


U40-05
Sigill Dubbelbänk

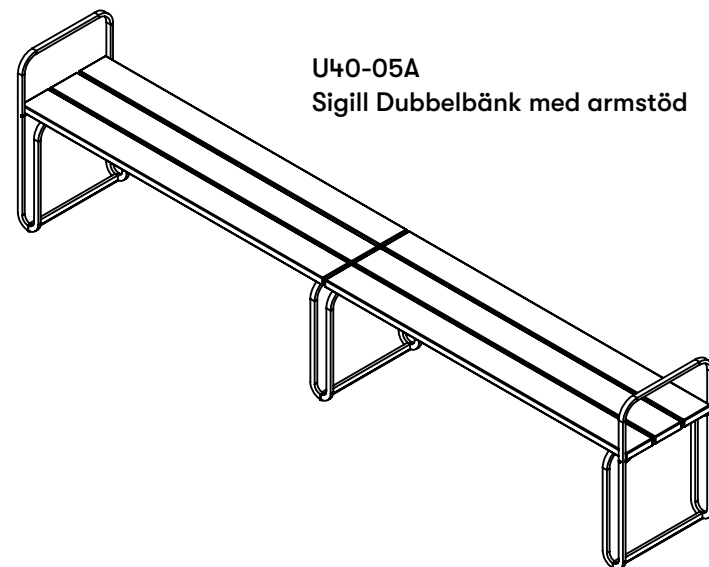


U40-05A
Sigill Dubbelbänk med armstöd

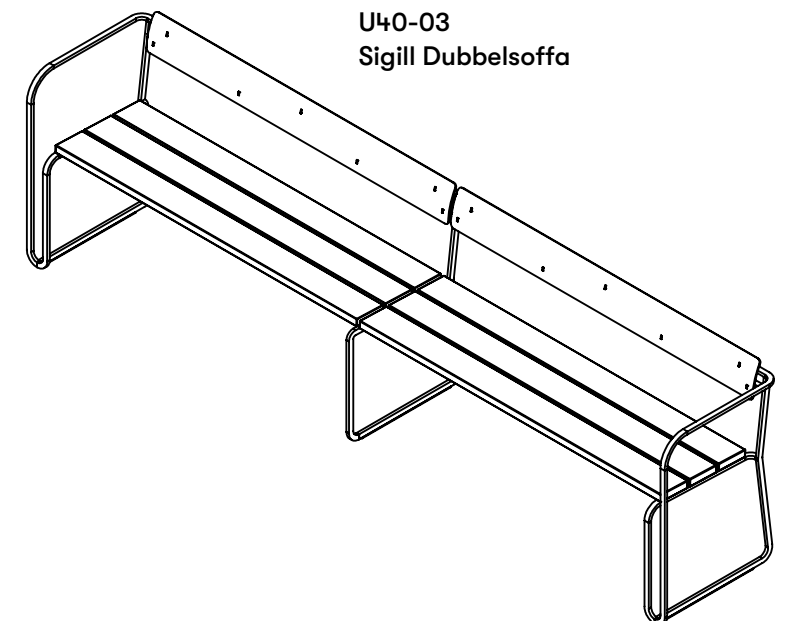

U40-03
Sigill Dubbelsoffa

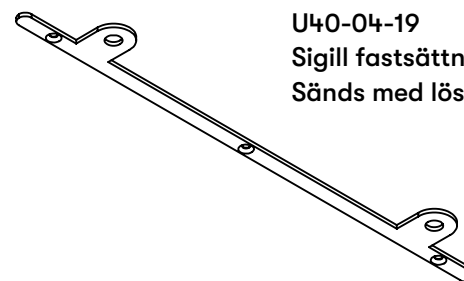


U40-04-19
Sigill fastsättningsbeslag, för soffa eller bänk
Sänds med löst, 1 st för varje gavel

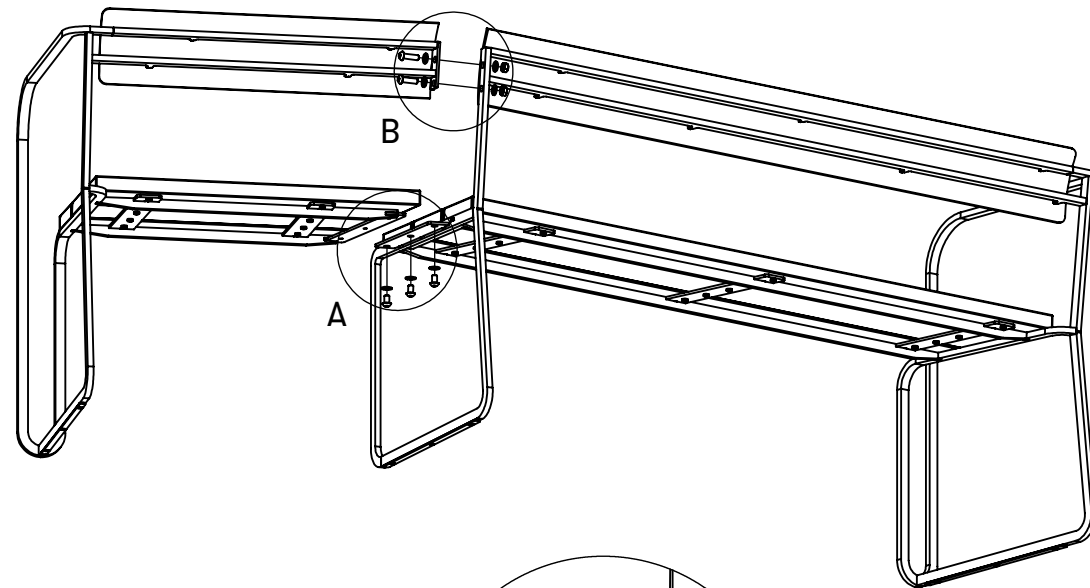


U40-02
Sigill Soffa vinklad



DETAIL A
SCALE 1 : 5

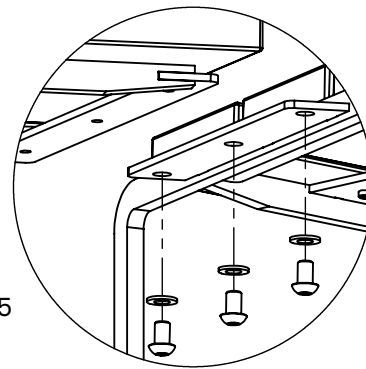

DETAIL B
SCALE 1 : 5

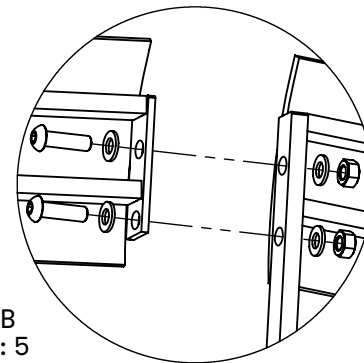


DETAIL C
SCALE 1 : 5

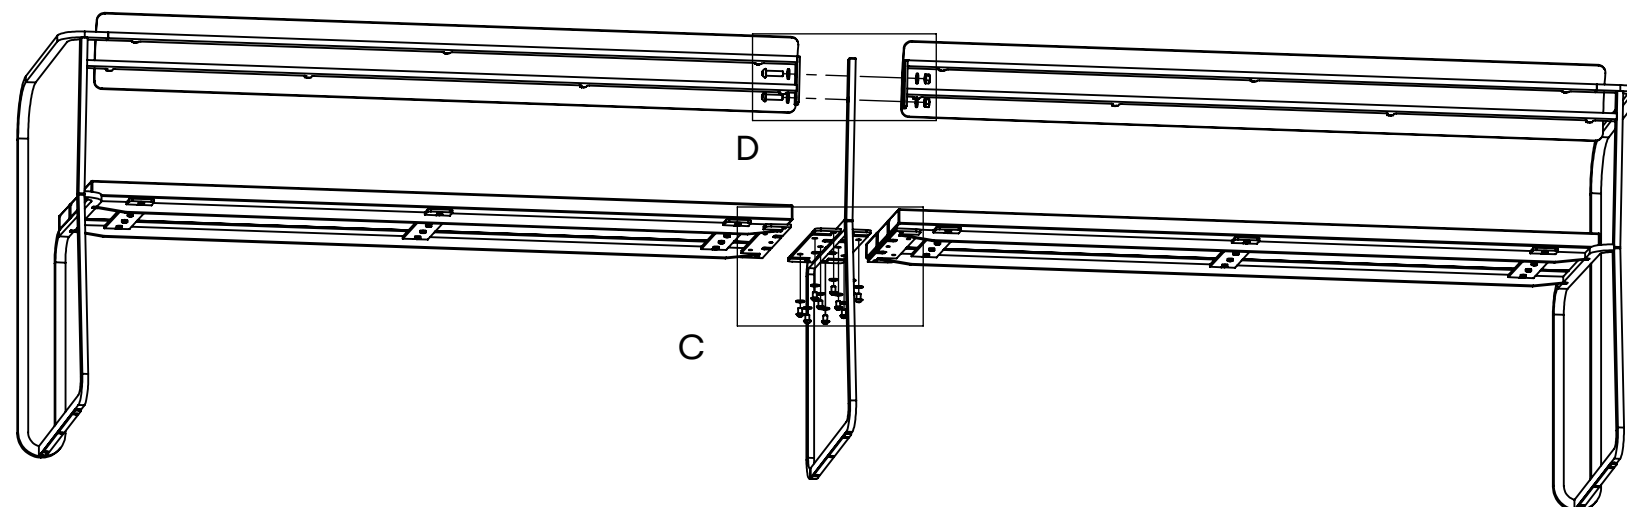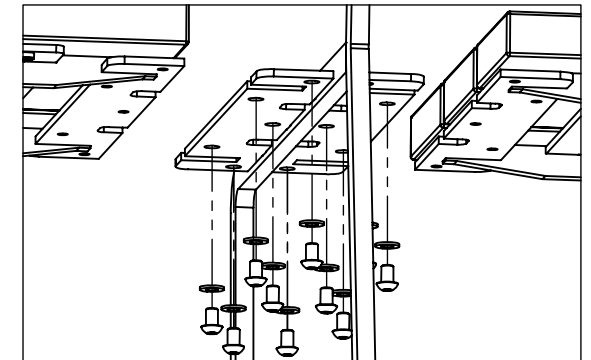

U40-03
Sigill Dubbelsoffa

DETAIL D
SCALE 1 : 5

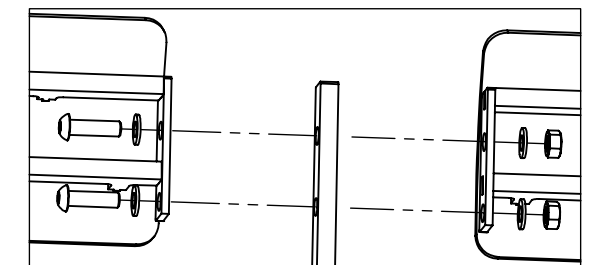

Sigill Soffa vinklad och Sigill Dubbelsoffa kan båda levereras monterade, om inte monteras de på liknande vis.

Den vinklade sätts ihop genom att den korta halvan skruvas till den långa under sitsen och genom ryggen. 3 st M8x och 2 st M10x + muttrar.

För dubbelsoffan förknippas soffhalvorna med en mellangavel som skruvas fast mot soffornas undersidor och kläms mellan soffornas ryggstöds ändar. 10 st M8x12 mm + brickor och 2 st M10x35 mm + brickor och muttrar


Gaveln skruvas med fördel fast under den ena soffhalvan först så den blir självstående. Sätt sedan den andra halvan så den vilar på gavel och skruva fast även den.


Samtliga skruvar under sitsen kan vänta med att dras åt hårt tills att ryggsdelen är färdig.

Sigill möbelserie


Montering bänkar

Ritad av Odin Sollie
Ritad datum 2025-03-14

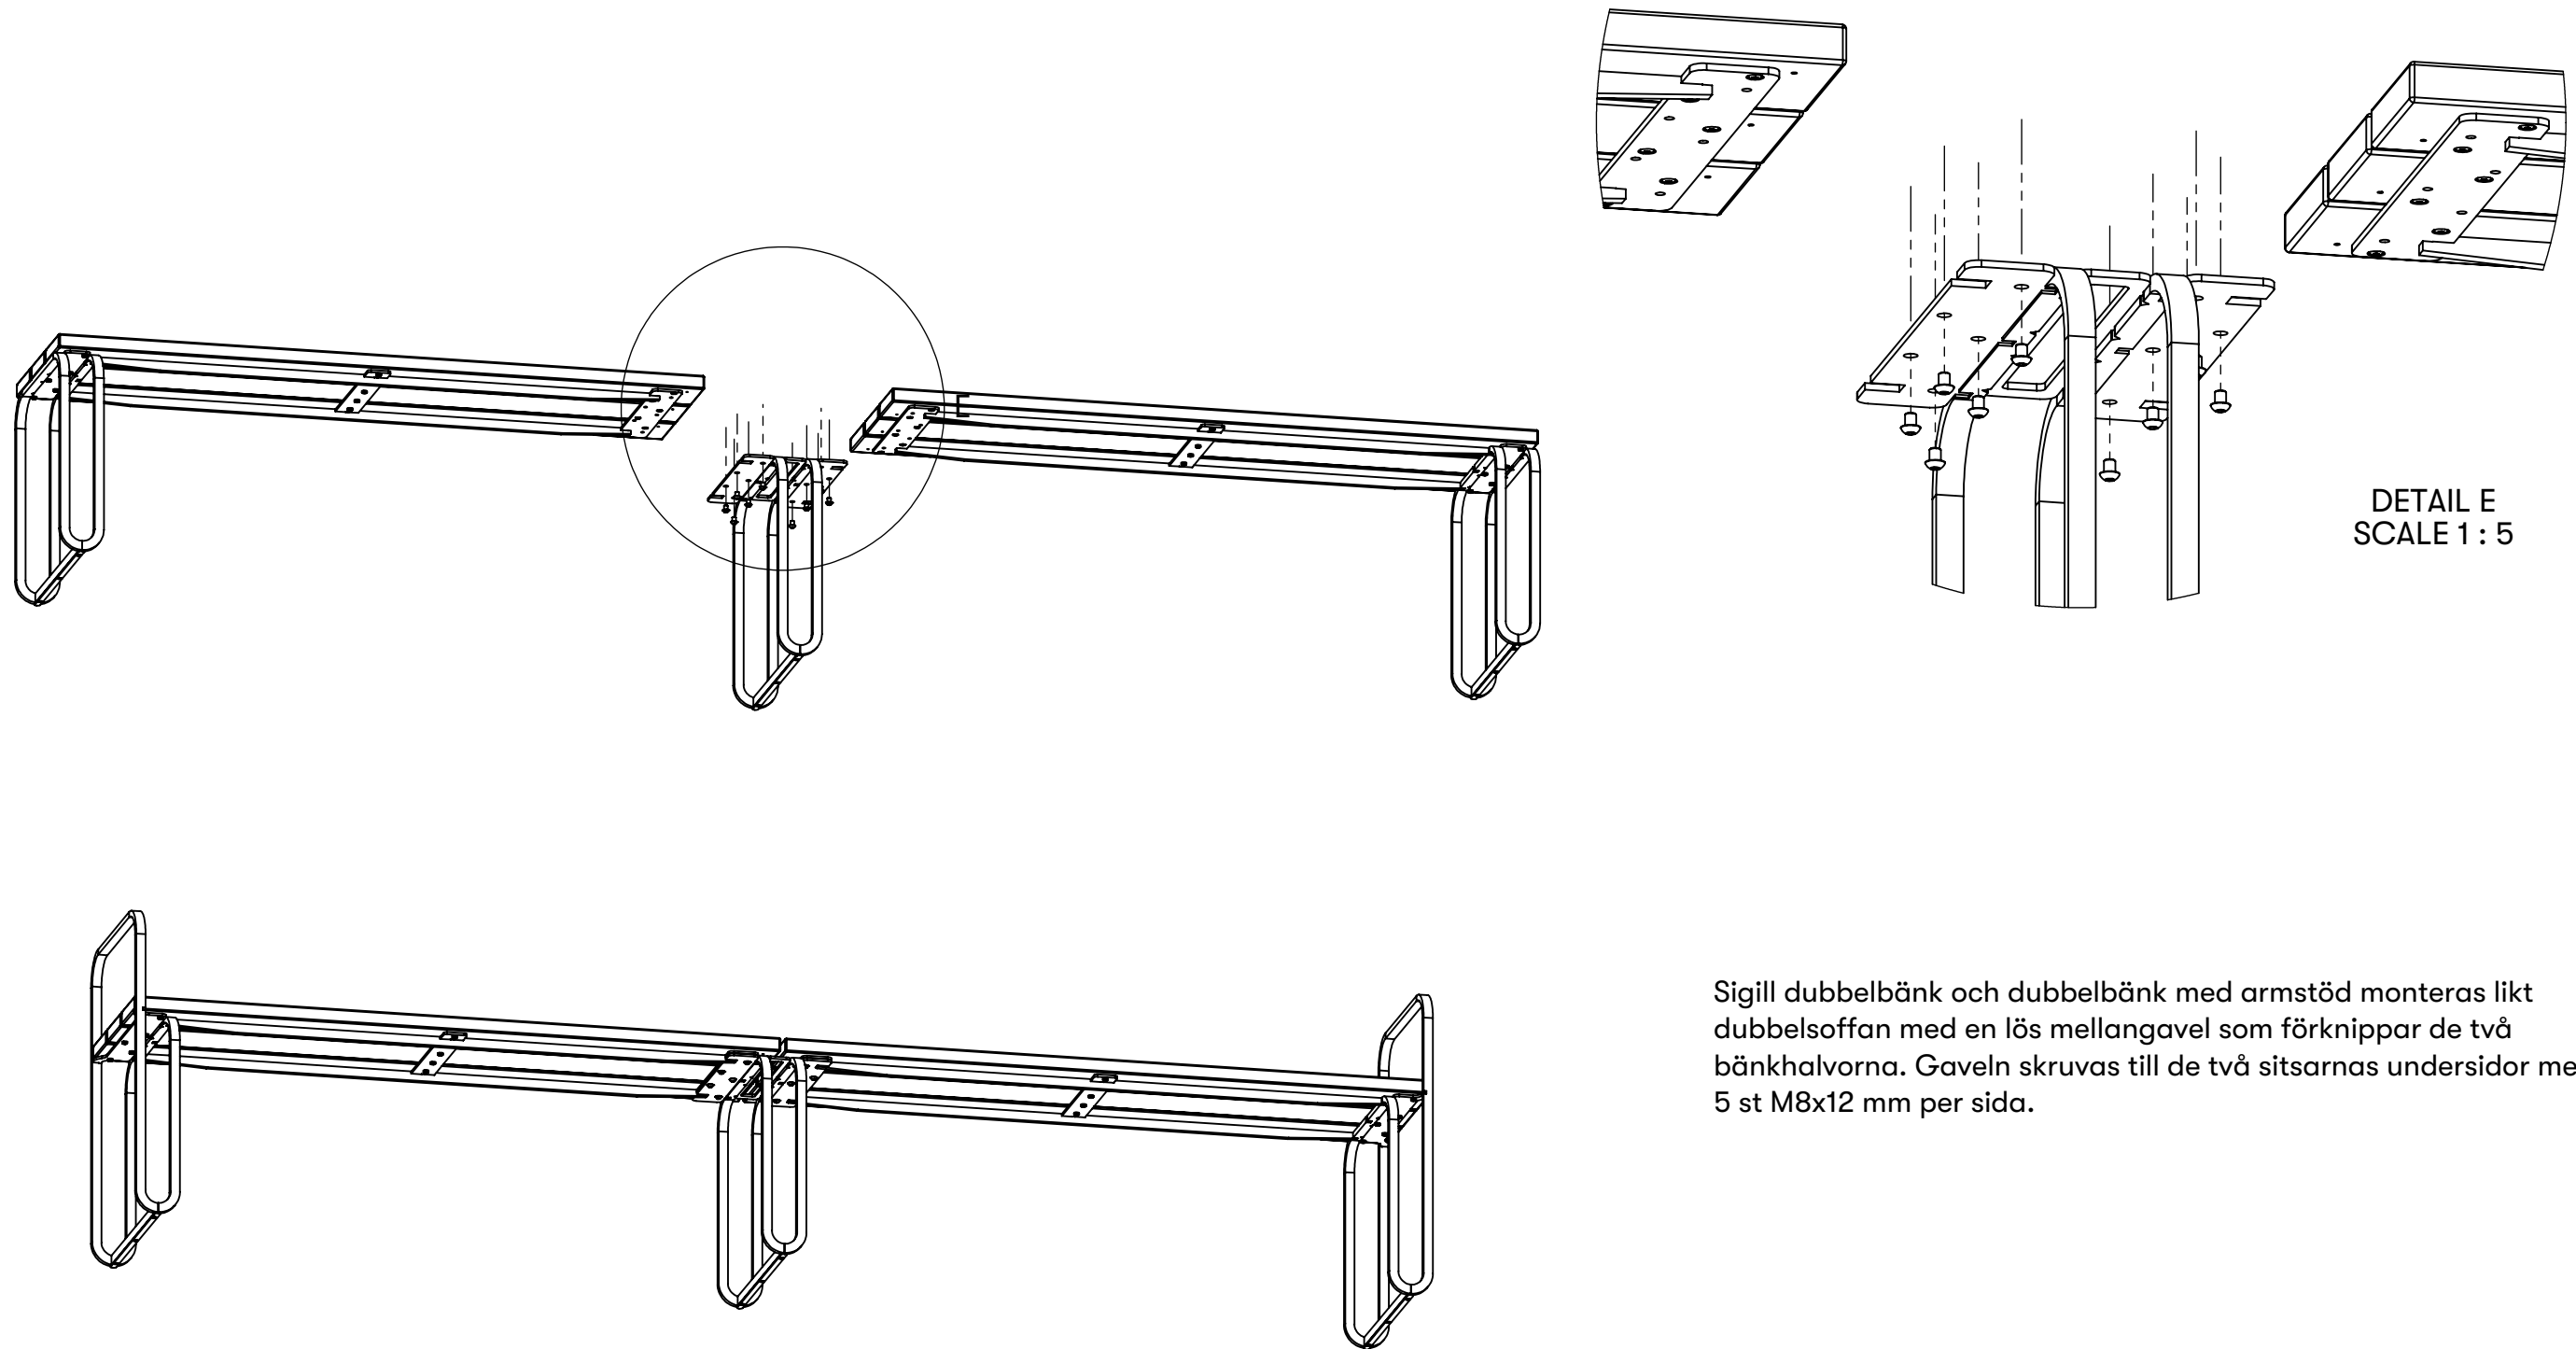


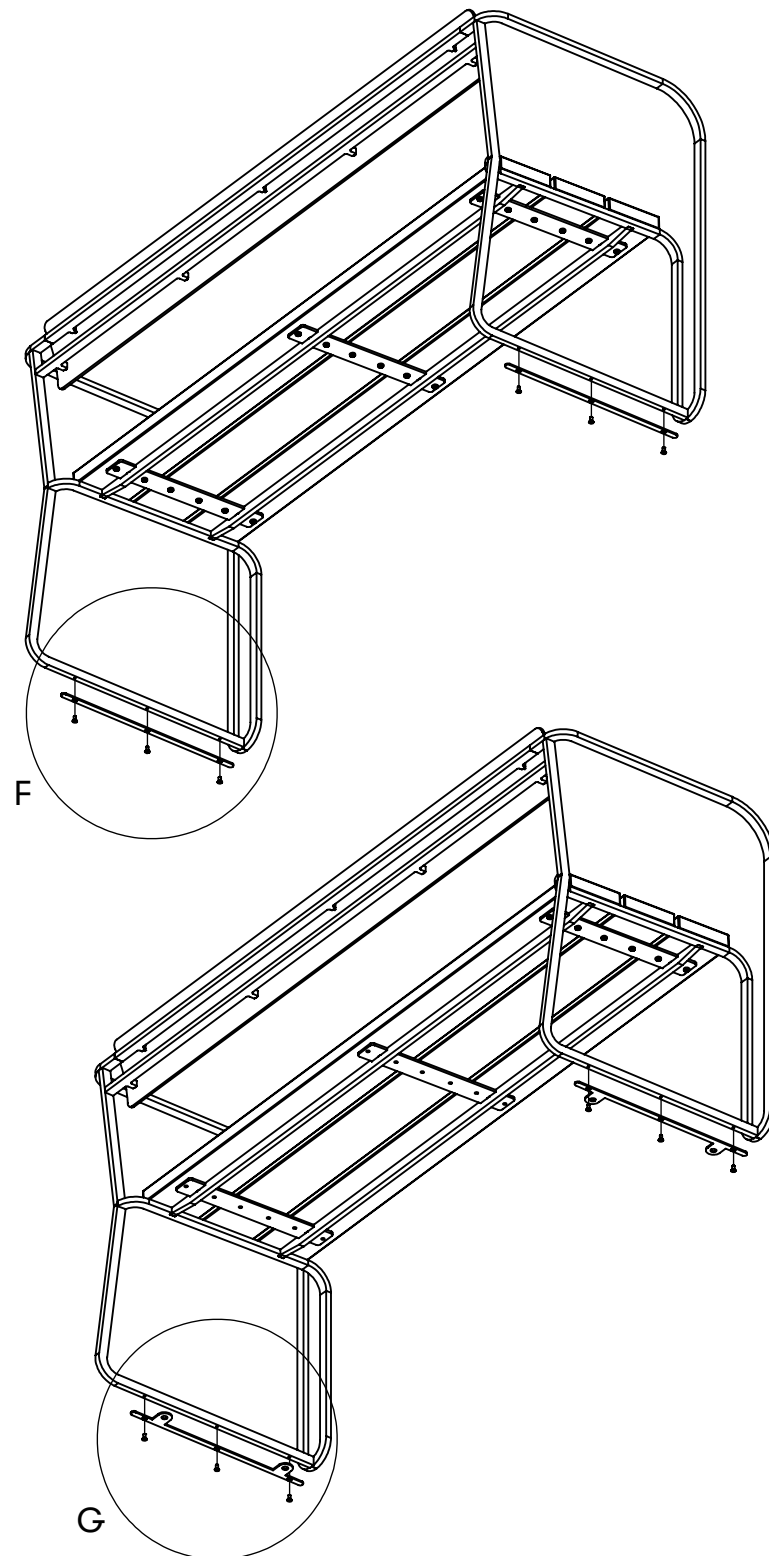

DETAIL F
SCALE 1 : 5

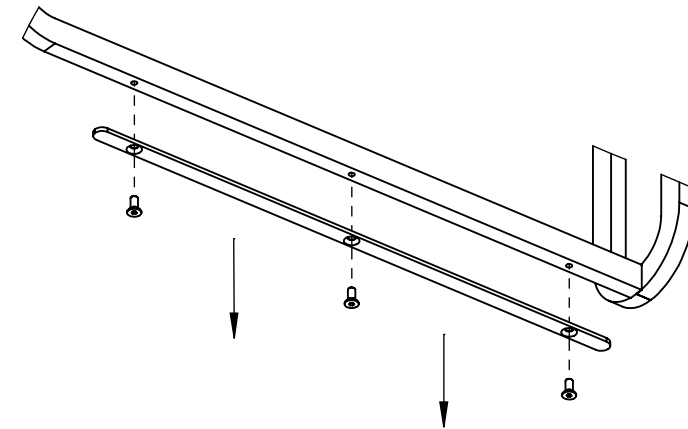


DETAIL G
SCALE 1 : 5

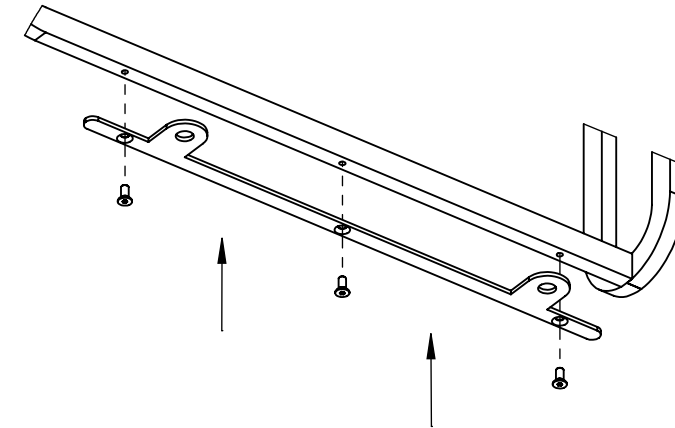



Samtliga möbler i Sigillserien levereras med rostfria skyddsbeslag monterade under stativen för att skydda dem mot att bli repade och rosta.

För varje skyddsbeslag skickas också med ett fastsättningsbeslag som kan monteras på istället i fall att möblerna ska sättas fast i marken. Skruva loss skyddsbeslaget och skruva fast fastsättningsbeslaget med samma skruvar (försänkta M5x12 mm). Vänd de hålförsedda öronen innåt under möblerna.

För instruktioner kring fastsättning se nästa sida.

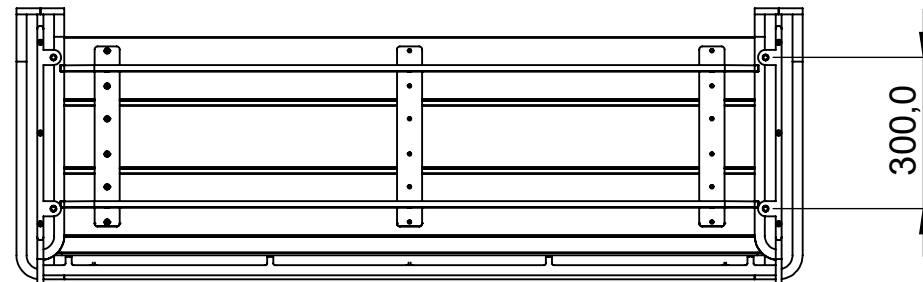

Fastsättningsbeslagens utbredda
hålbild redovisas för varje möbel
på deras respektive produktsidor.

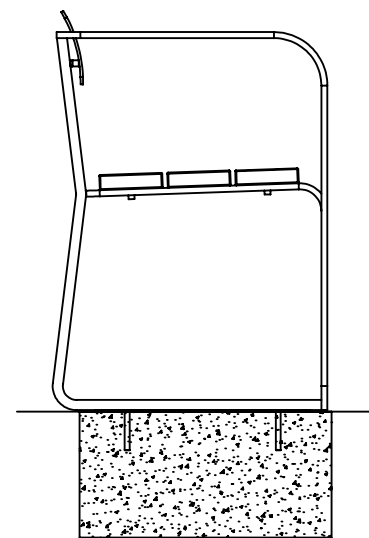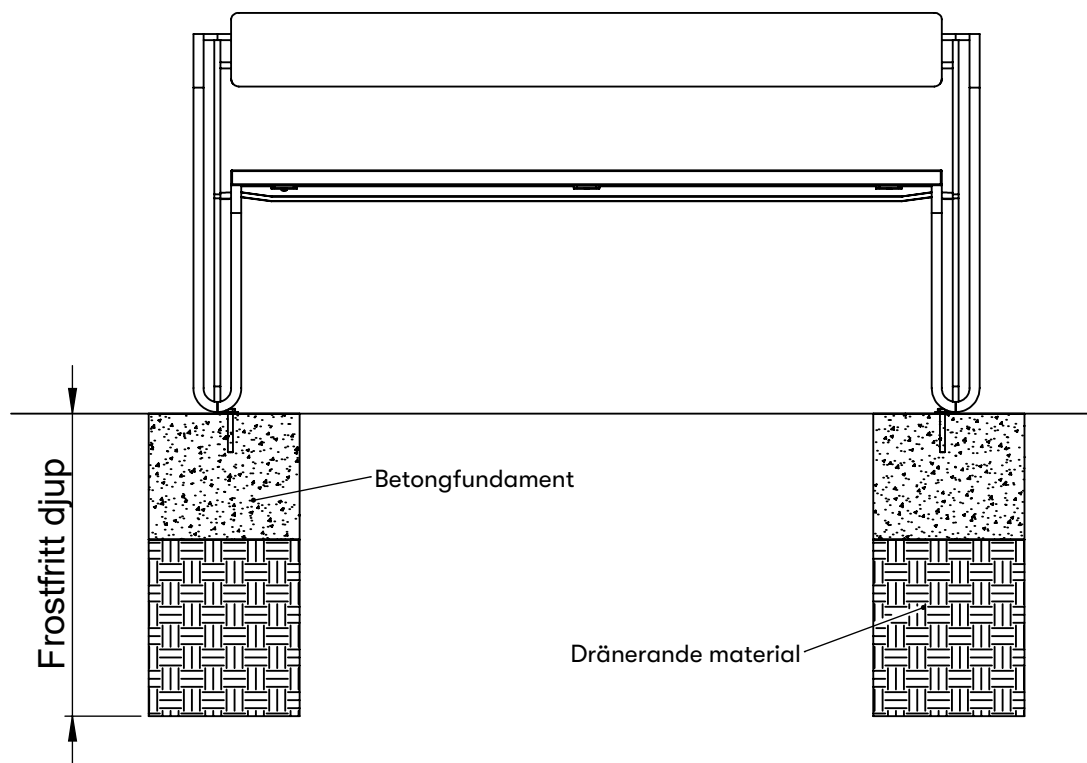

Fastsättning ovan mark, soffor och bänkar

Ställ möbeln på avsedd plats.

Markera fastsättningshålens positioner på underlaget, to bort möblerna och förborra för avsedd skruv eller bult. Alternativt borras hålen direkt genom fastsättningshålen försiktigt så att lacken inte skadas. Hålen för fastsättning är $\varnothing 12$ mm och är avseeda för 10 mm fastsättningsdon.

Montering på träunderlag

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Gräv marken till frostfritt djup och fyll upp med dränerande material till fundamentets tänkta botten. Gjut eller placera prefab fundament. Återställ marken med gatuplattorna. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra fundamentet, genom plattan, för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering på betongunderlag

Montera direkt mot betongen enligt ovan med expander eller kemankare.

Montering på grus eller gräs






Gräv marken till frostfritt djup och fyll upp med dränerande material till fundamentets tänkta botten. Gjut eller placera prefab fundament. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.

Förlagsvis gjuts 1 st fundament per fotpar till fotstödet då fötterna sitter nära varandra.

Sigill möbelserie

Soffa

Ritad av Odin Sollie
Ritad datum 2025-03-14

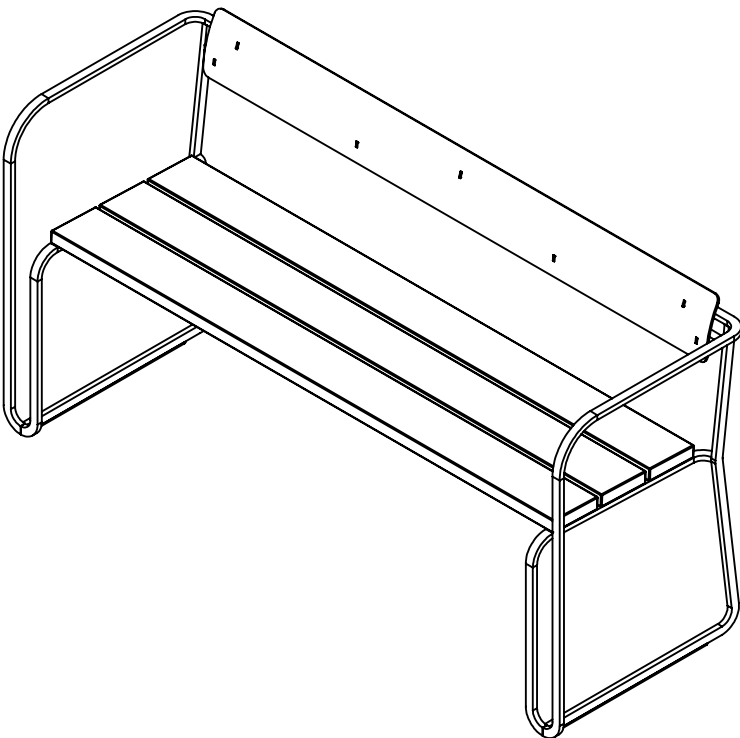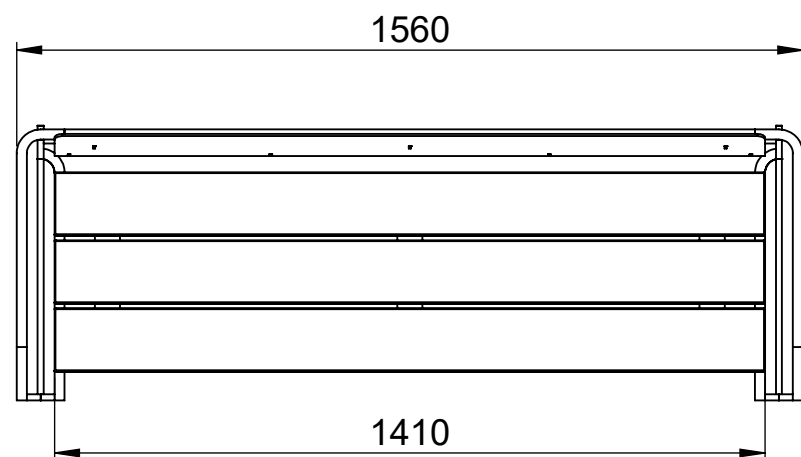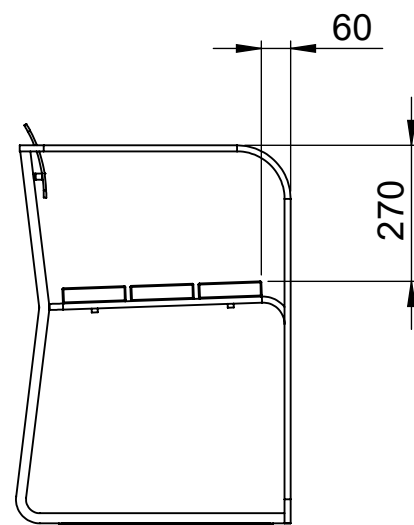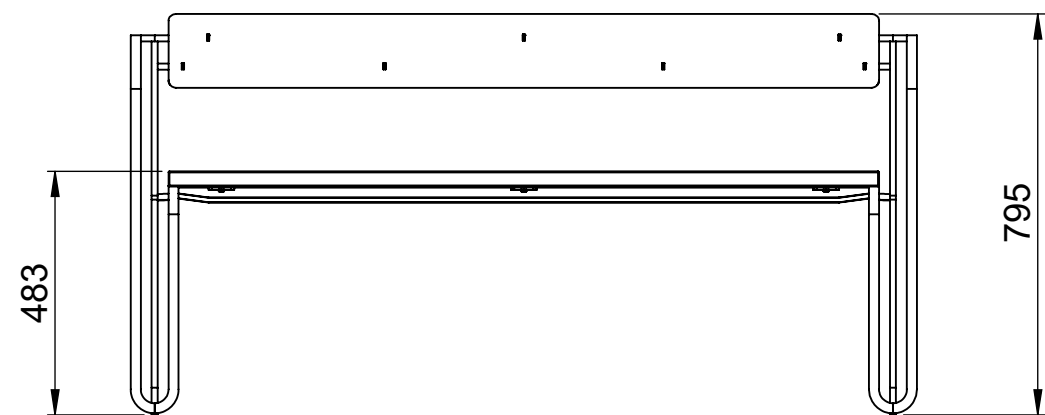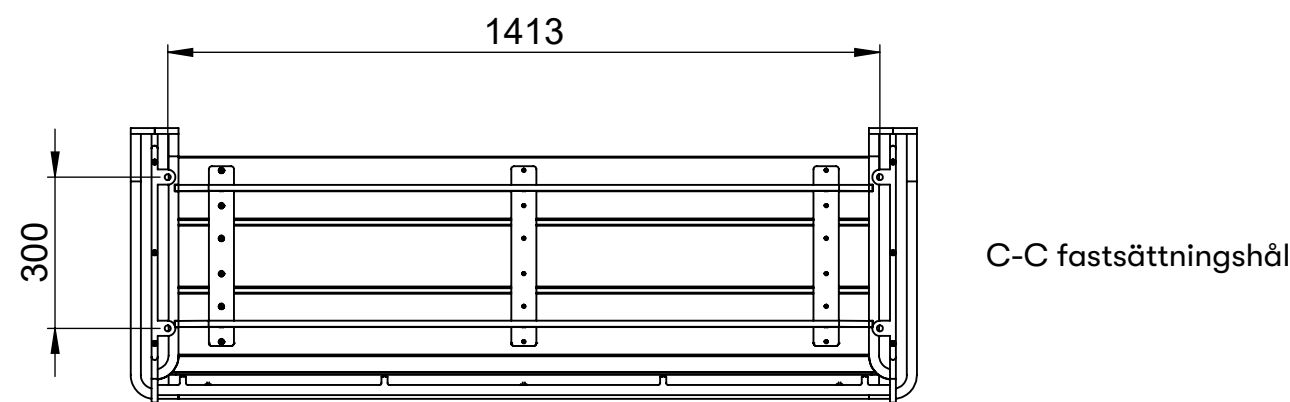

U40-01
Sigill Soffa


Vikt: 46 kg

Levereras monterad





Sigill möbelserie

Soffa vinklad

Ritad av Odin Sollie
Ritad datum 2025-03-14

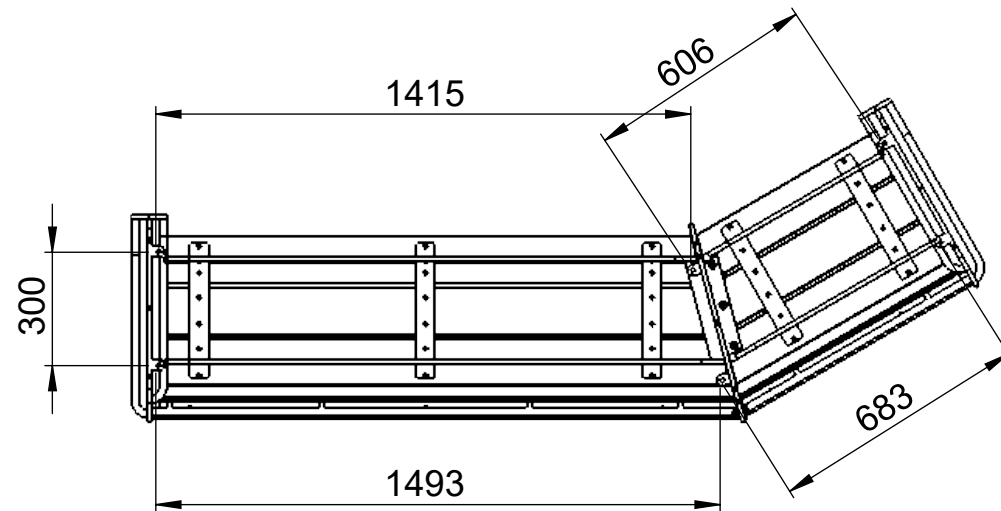

C-C fastsättningshål

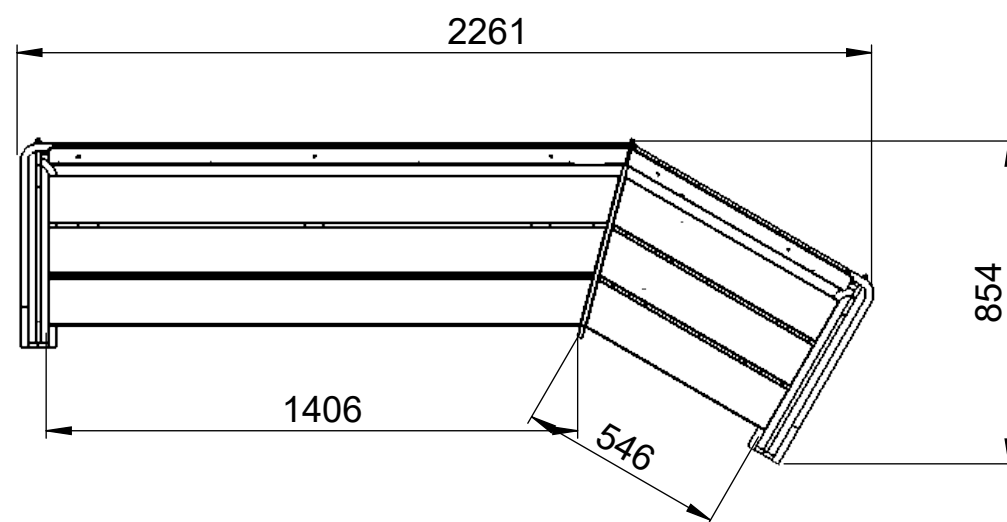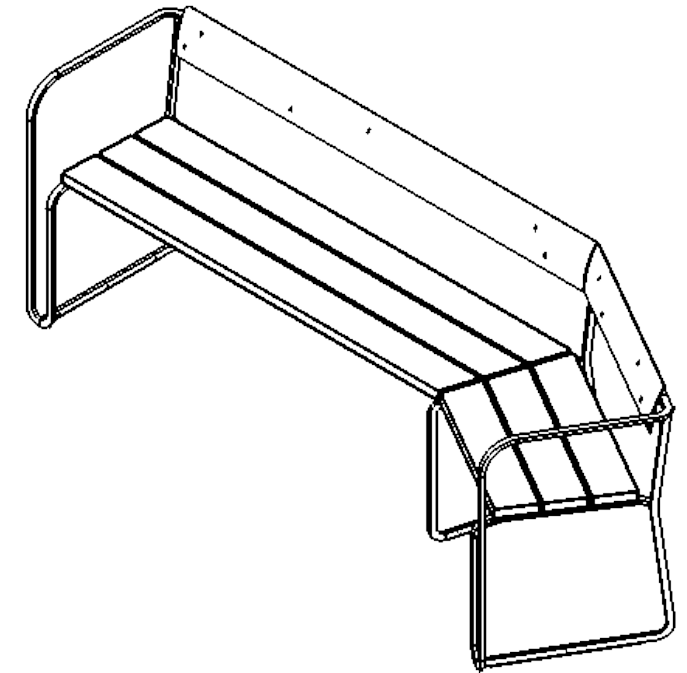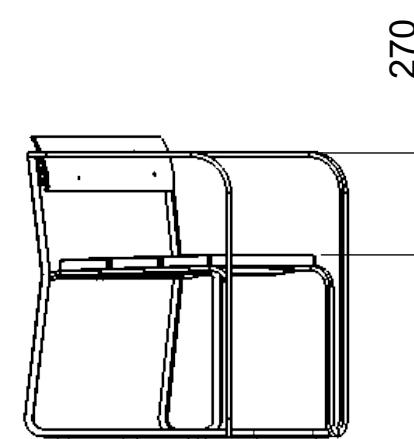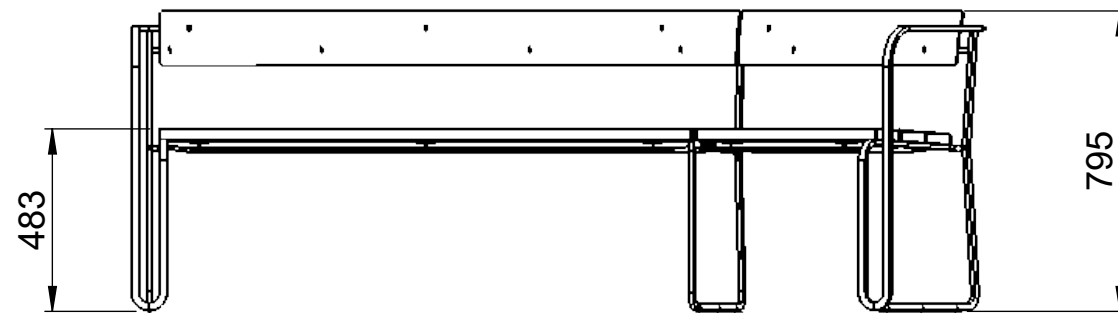

U40-02
Sigill Soffa vinklad


Vikt: 66 kg

Levereras helt eller delvis monterad




Sigill möbelserie

Dubbelsoffa

Ritad av Odin Sollie
Ritad datum 2025-03-14

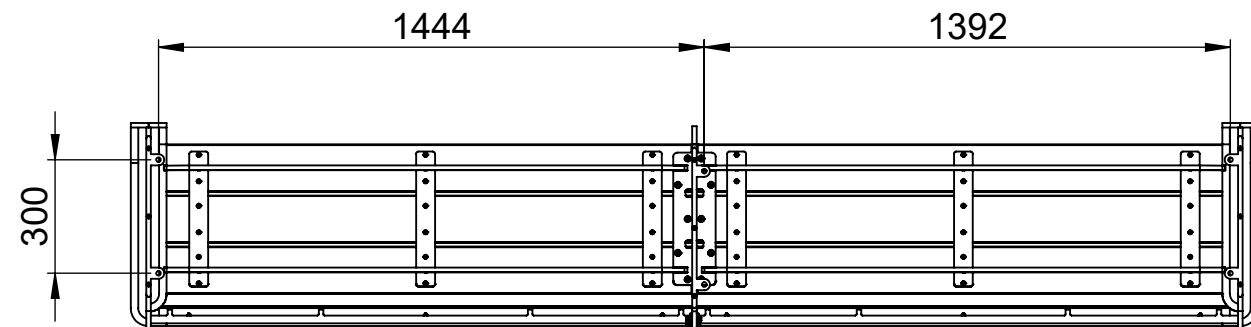

C-C fastsättningshål

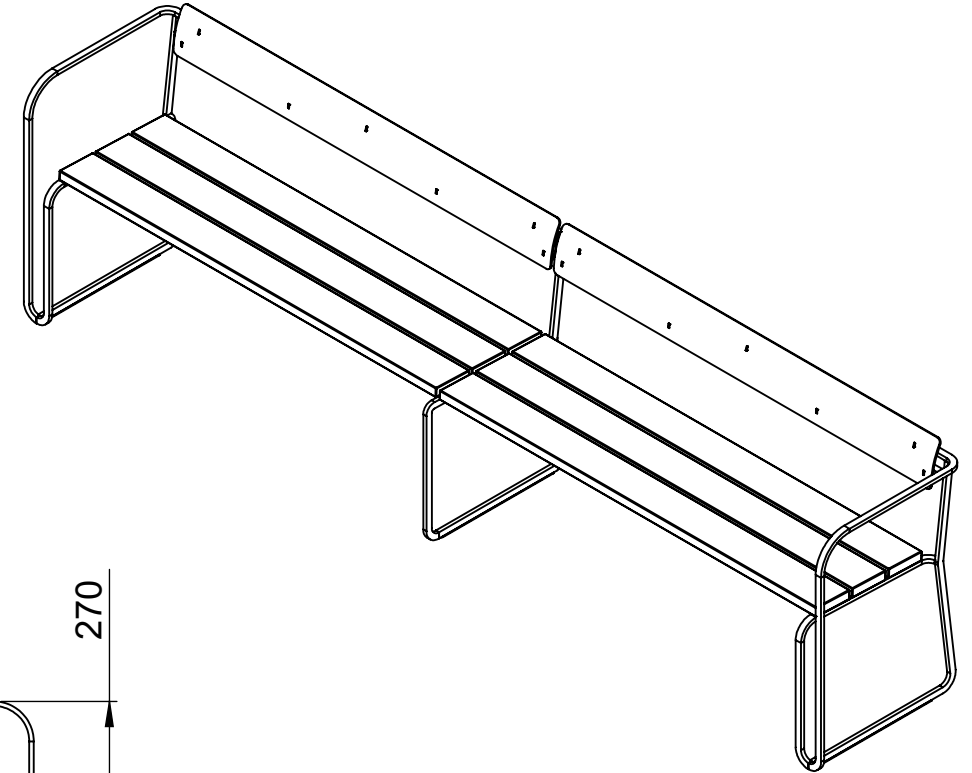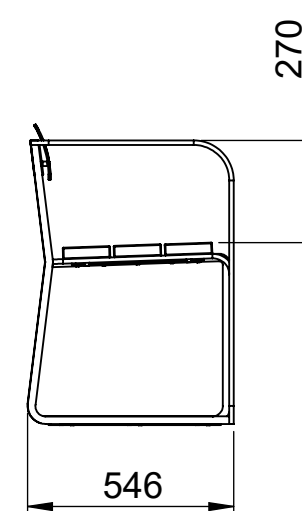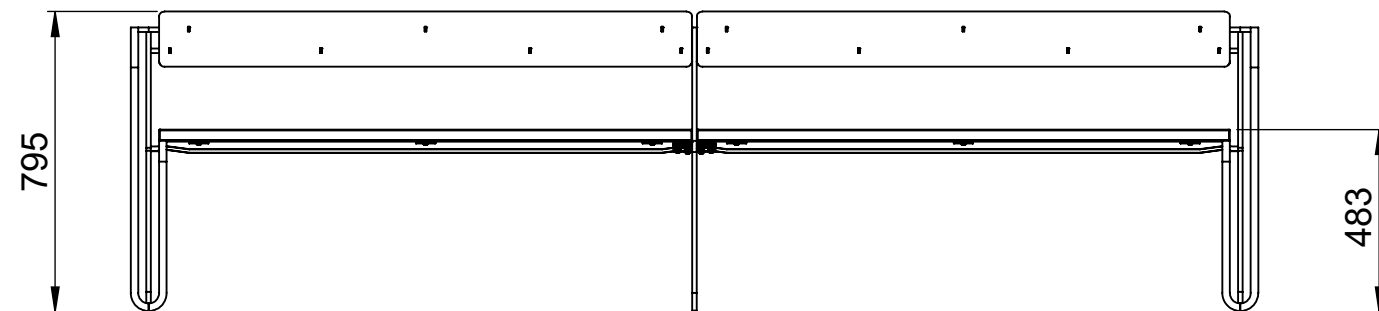

U40-03
Sigill Dubbelsoffa


Vikt: 77 kg

Levereras helt eller delvis monterad





Sigill möbelserie

Bänk

Ritad av Odin Sollie
Ritad datum 2025-03-14

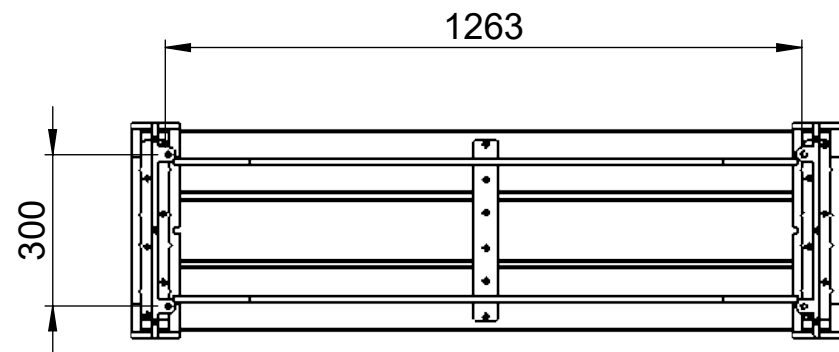

C-C fastsättningshål

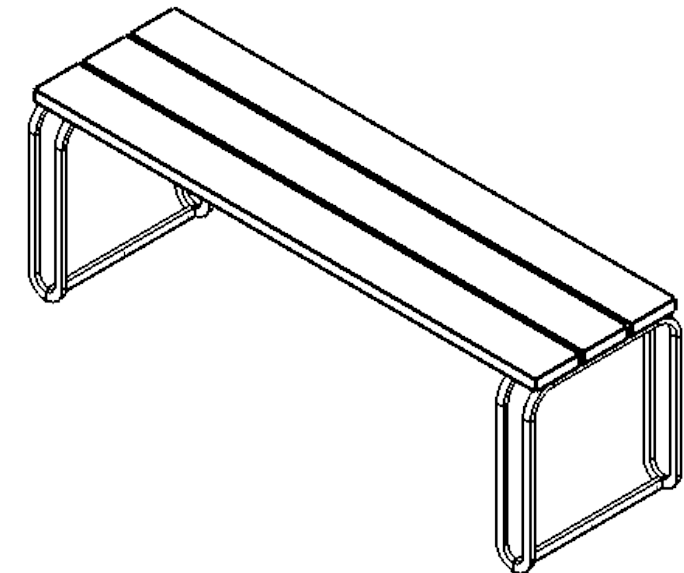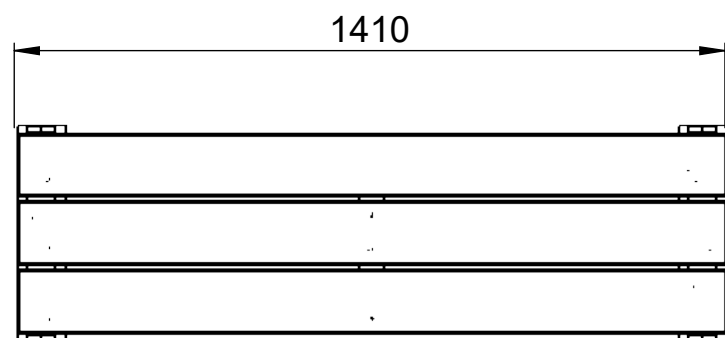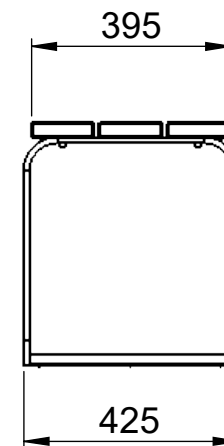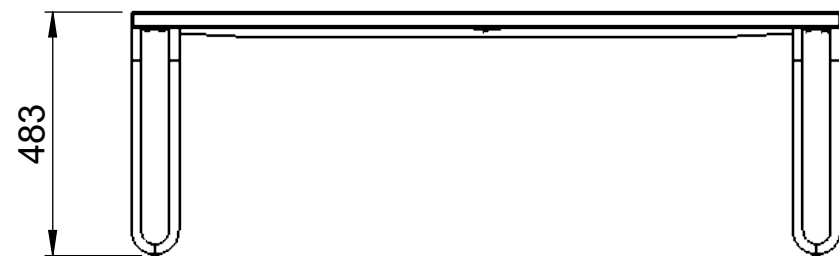

U40-04
Sigill Bänk


Vikt: 28,5 kg

Levereras helt eller delvis monterad





Sigill möbelserie

Bänk med armstöd

Ritad av Odin Sollie
Ritad datum 2025-03-14

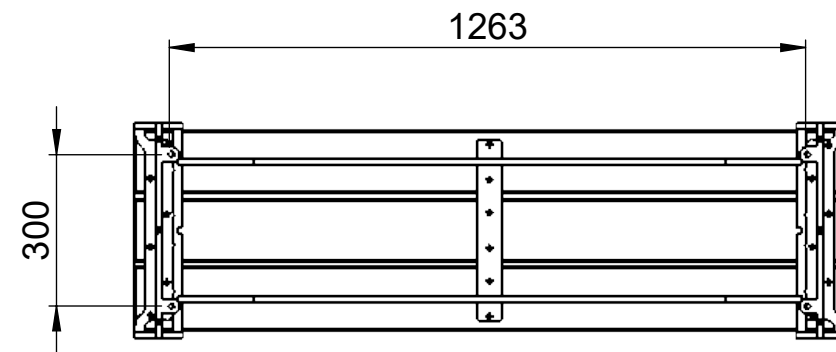

C-C fastsättningshål

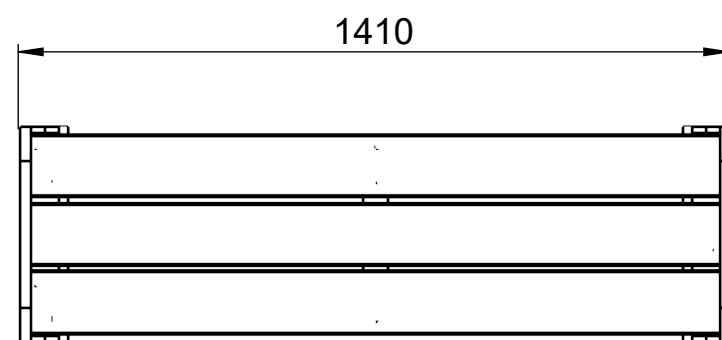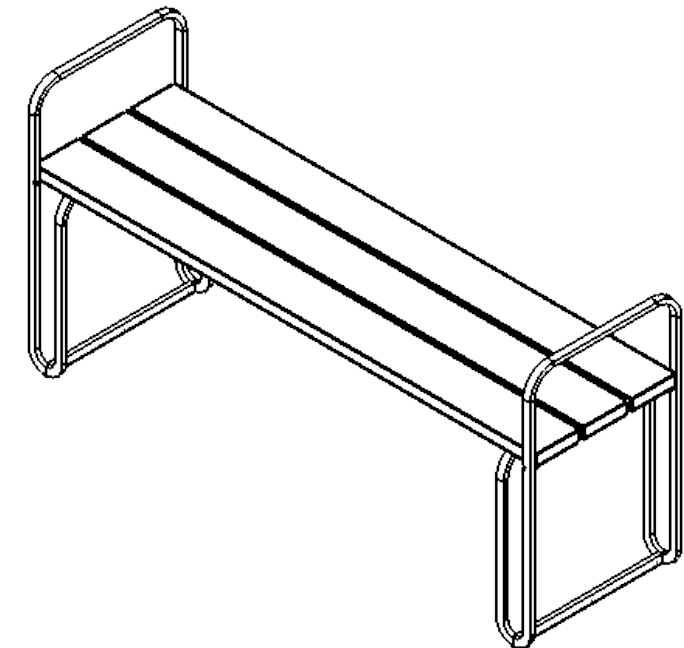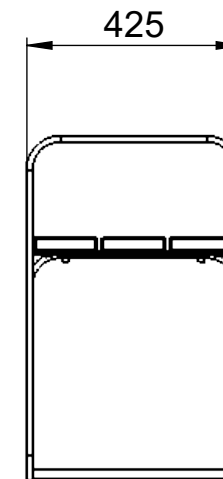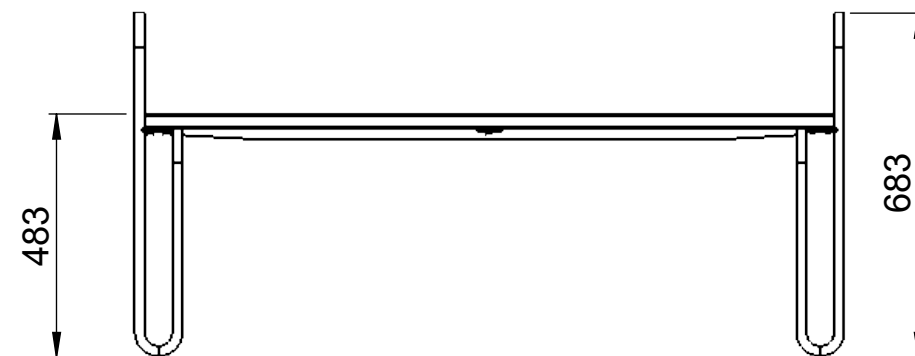

U40-04A
Sigill Bänk med armstöd


Vikt: 30,5 kg

Levereras helt eller delvis monterad





Sigill möbelserie

Dubbelbänk

Ritad av Odin Sollie
Ritad datum 2025-03-14

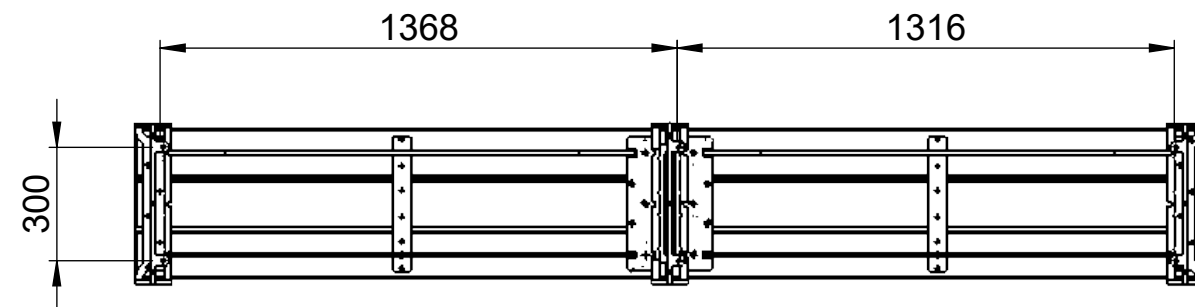

C-C fastsättningshål

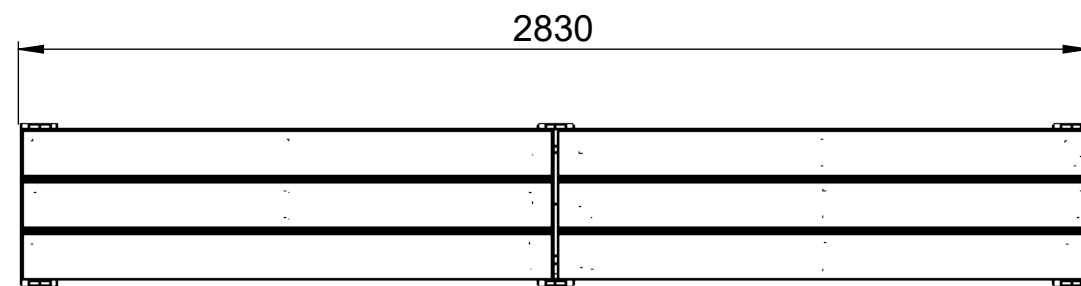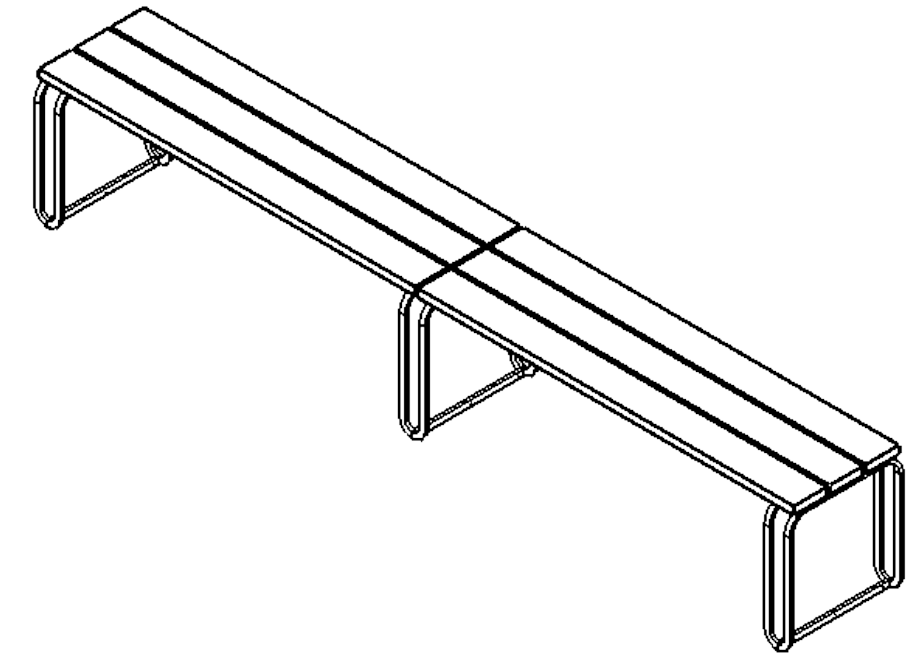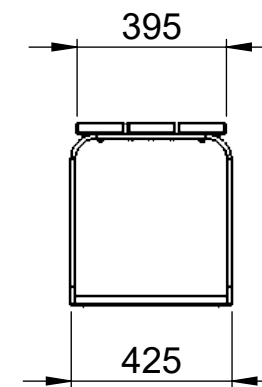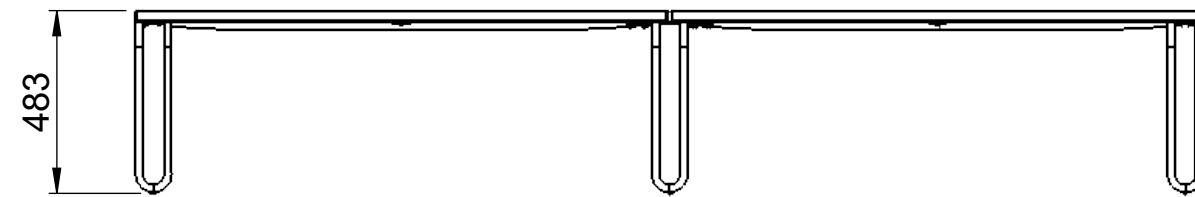

U40-05
Sigill Dubbelbänk


Vikt: 55,5 kg

Levereras helt eller delvis monterad





Sigill möbelserie

Dubbelbänk med armstöd

Ritad av Odin Sollie
Ritad datum 2025-03-14

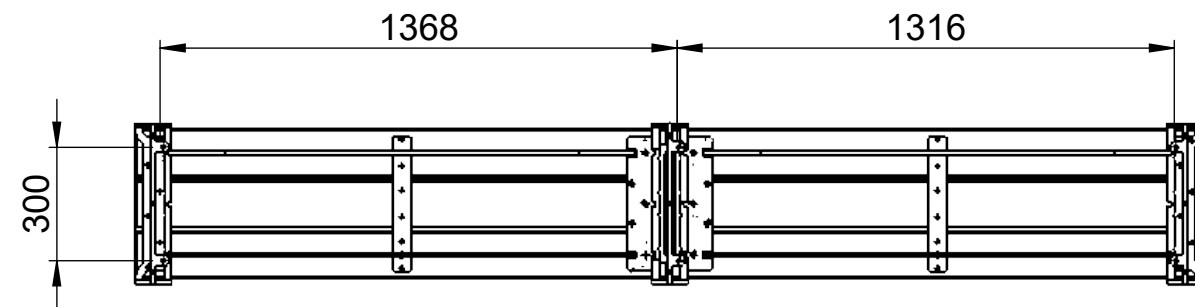

C-C fastsättningshål

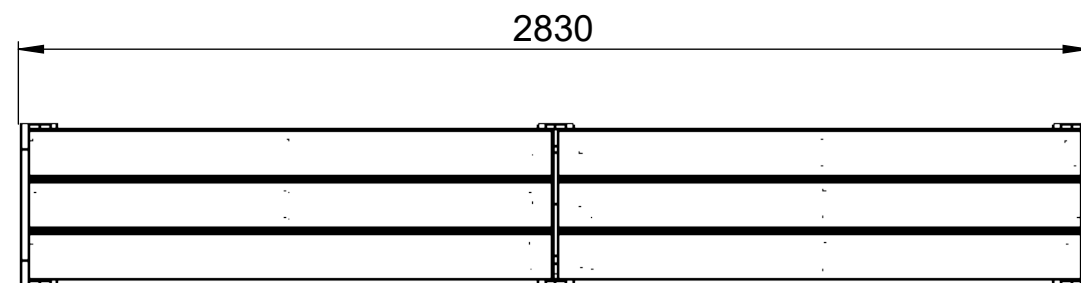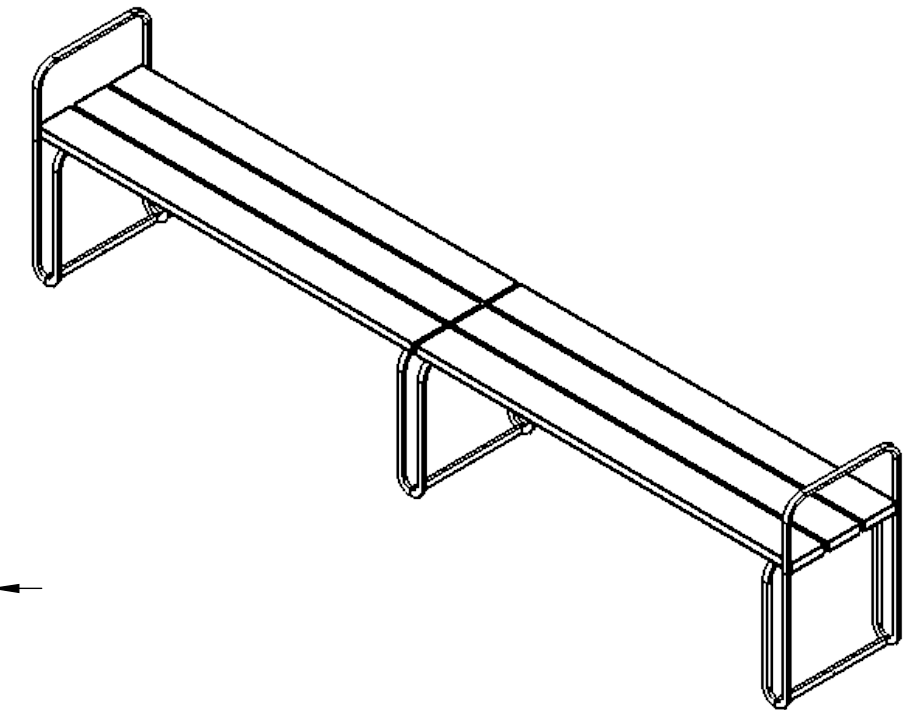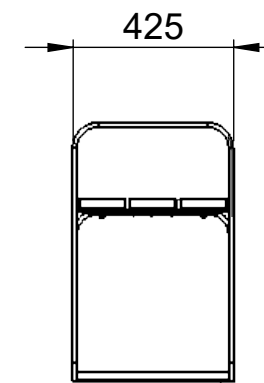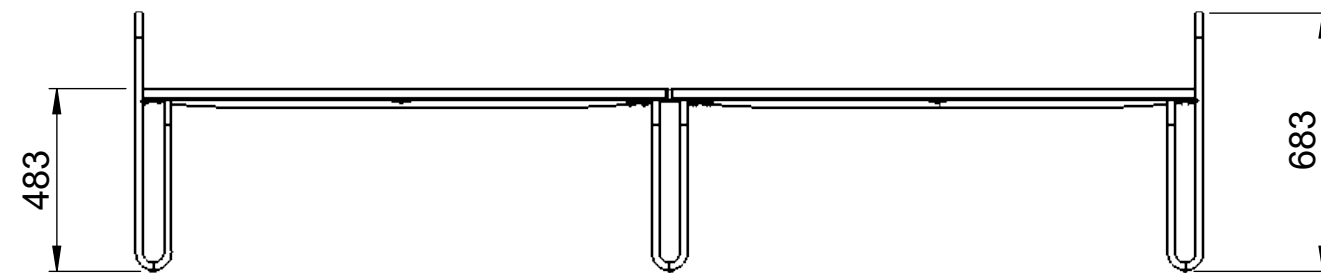

U40-05A
Sigill Dubbelbänk med armstöd

Vikt: 57,5 kg

Levereras helt eller delvis monterad