

# nola®



## Tessin Fåtölj


### Design

Gjutjärn i offentlig utemiljö är både vackert och beprövat. Med sin klassiska form, passar Tessin väl in i kultur- och stadsmiljöer. Den utbredda foten gör att soffan står stadigt även på ojämnt underlag och den kan lätt monteras mot mark. Soffan finns även med förlängda armstöd och högre sitthöjd, bättre anpassad för äldre och rörelsehindrade.


### ZERTIFIZIERUNG



### EGENSKAPER



Barrierefrees Produkt

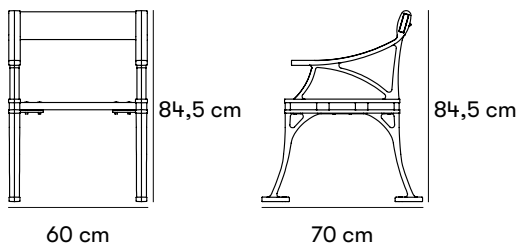

#### Gewichte und Maße

Breite: 60 cm  
 Höhe: 83cm respektive 84,5cm (Stockholmsmodellen)  
 Sitzhöhe: 44 cm, Stockholmsmodellen har höjd 45,5 cm  
 Tiefe: 70 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

U16-34 Tessin fätölj, tillgänglighetsanpassad  
 U16-35 Tessin fätölj  
 B11-06 Startkostnad för lackering av stål i en annan färg än standard  
 B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard

#### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E für geölte eiche.  
 MH für geöltes mahagoni.  
 LG für Furu NCS S 7020-G10Y  
 SG für Furu NCS S 8010-G10Y  
 C für valfri kulör annan än standard på täcklaserad furu, startkostnad tillkommer.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben

- RAL 9005
- NCS S 8010-G10Y (Grön)
- NCS S 7020-G10Y
- Geölte Eiche
- Geöltes Mahagoni

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

Gjutjärnet är rostskyddsmålat och slutmålat 2ggr.

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

### **Mahagoni – FSC-zertifiziert**

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

### **Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### **Gusseisen**

Bei Gusseisen handelt es sich um Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen etwa 2 und 4 Prozent und einem hohen Anteil an Recyclingmaterial. Im Vergleich zu Stahl hat es einen niedrigeren Schmelzpunkt und lässt sich daher leichter schmelzen und benötigt weniger Energie. Aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts entsteht sogenannter Graphit. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass Gusseisen im Gegensatz zu Stahl nicht so schnell rostet und daher eine sehr lange Lebensdauer hat. Allerdings sollte das Gusseisen in regelmäßigen Abständen gestrichen und wartungslackiert werden.

### **Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Decklack auf Wasserbasis**

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

## **Montage und Befestigung**

### **Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad. Soffans fötter är förberedda för fastbultning mot mark. Bult ingår ej.

## **Pflege und Wartung**

Gjutjärnsstativet bättringsmålas med alkydfärg.

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

### **Geöltes Mahagoni**

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

### **Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis**

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

### **Gußeisen**

Unbehandeltes Gusseisen rostet irgendwann, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit. Gusseisenprodukte, die rost- und schwarz lackiert sind, sollten jedoch in regelmäßigen Abständen, bei Bedarf oder im Schadensfall, mit Alkydfarbe neu lackiert und gepflegt werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### **Versionen**

Enkel parksoffa eller långsoffa med 3 stativ. På den tillgänglighetsanpassade varianten går armstöden längre ut och den har också något högre sitthöjd.

### **Charakter**

Klassisk gjutjärnssoffa.



Tessin fätölj stora torget Uppsala Foto: Jann Lipka.