



# nola<sup>®</sup>

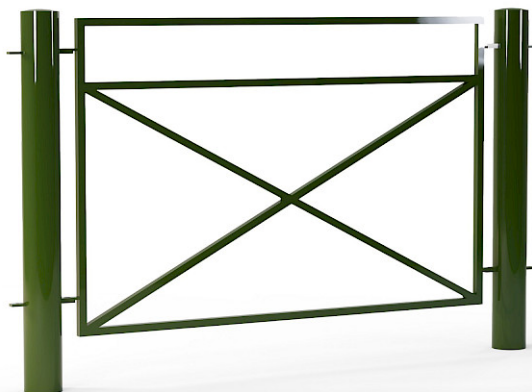

## Campo Express Staket

### Design

Specialritat varmförzinkat och pulverlackerat stålstaket som klarar de extra höga krav som ställs på ett staket i trafikutsatta miljöer. Klassiskt utformat i kulörerna mörkgrönt och svart.

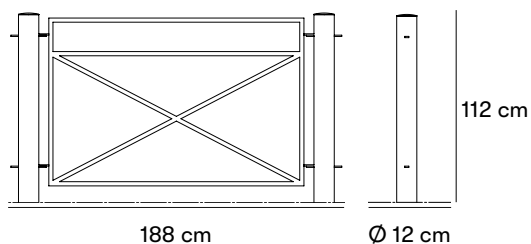

#### Mått och vikt

Längd: C-C 176 cm

Höjd: 112 cm

Ø: 12 cm

Staketsektion: Längd: 152 cm Höjd: 110 cm

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö17-35 staketsektion

Ö17-36 slutstolpe

Ö17-37 mittstolpe

Ö17-38 90° vinkelstolpe

#### Anges efter artikelnummer

##### FÄRG PÅ METALL

GR för mörkgrönt RAL 6009.

S för svart RAL 9005.

C för annan kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

##### FASTSÄTTNING

M för markfast.

#### Standardfärger

■ RAL 6009

■ RAL 9005

#### Material och ytbehandlingar

Staketsektion i fyrkantsprofil VKR 25 x 25 mm. Stolpar i rör Ø121 mm med välvd topp.

Delarna är varmförzinkade, svepblästrade och pulverlackerade i mörkgrönt RAL 6009 eller svart RAL 9005.

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### Montering och fastsättning

#### Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Staketet monteras mot stolparna med bult, mutter och bricka.

### Skötsel och underhåll

#### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### Versioner

Standardkulörer mörkgrönt RAL 6009 alternativt svart RAL 9005.

### Karaktär

Klassiskt staket i pulverlackerat stål.

