

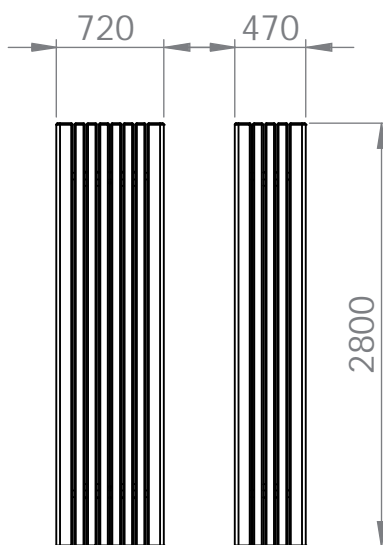
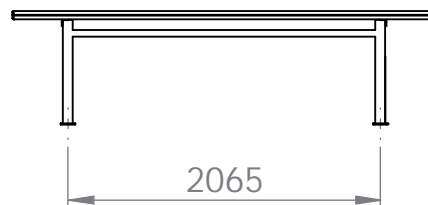




## MONTERINGSBESKRIVNING


Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

nola

[www.nola.se](http://www.nola.se)

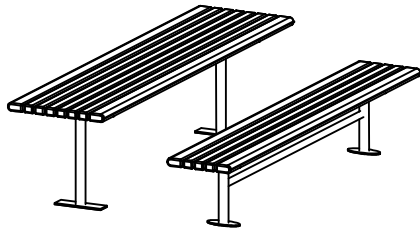

CITY 3200-1




CITY 3200-2

### Specification/

CITY 3100	City bord
CITY 3000	City bänk
CITY 3200-1	City bänk 8-kantig 8 x 1m
CITY 3200-2	City bänk 6-kantig 6 x 1 m

### Leveransspecifikation/

CITY 3100	1 st
CITY 3000	1 st
CITY 3200-1	1 st
CITY 3200-2	1 st

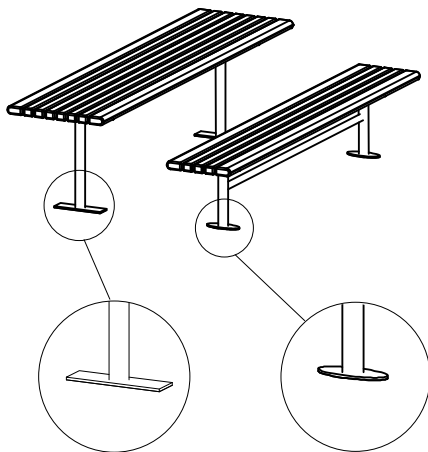

### Montering/

Soffan och bänken finns i två utföranden, med stödfötter eller för nedgjutning. För nedgjutning, gräv en grop till frostfritt djup. Grunda med icke tjälskjutande material så att gropens djup blir förlängningens djup. Ställ ned bordet eller bänken och stadga upp. Gjut med betong så att ytan avslutas ca 5 cm under marknivå. återställ markytan.

För soffa eller bord med stödfot montera enligt nedan beskrivna varianter beroende på underlag.

### Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag

### Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattor med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

### Montering i betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

### Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.

### Skötsel och underhåll/

Se separat dokument om skötsel och underhåll.